

# HIDE10 C4

NEW


## PURE LINE OF LIGHT

### CZYSTA LINIA ŚWIATŁA

- profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
- continuous line of light when using LED strip 120 P/m
- maximum width of LED strip: 10 mm
- profil mieszczący się w grubości standardowej płyty kartonowo-gipsowej (12,5 mm)
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 P/m
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm






## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

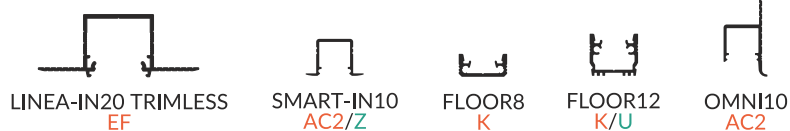



**C4** C4 click cover  
klosz C4 klik

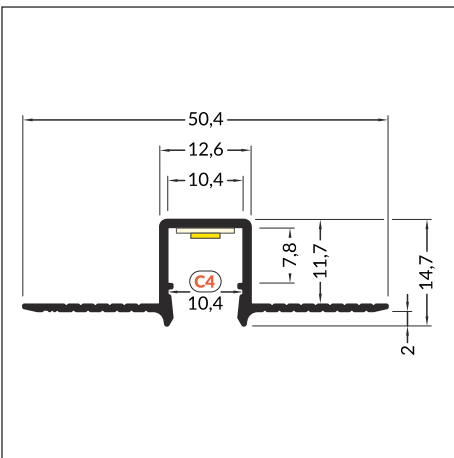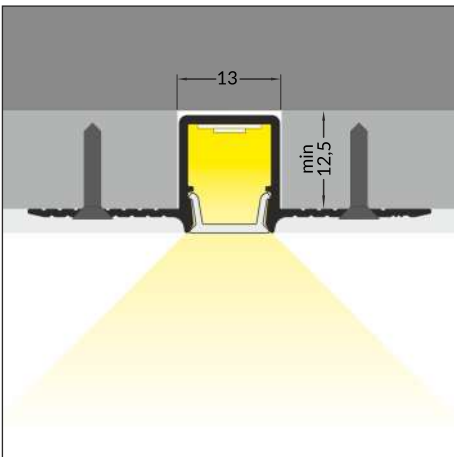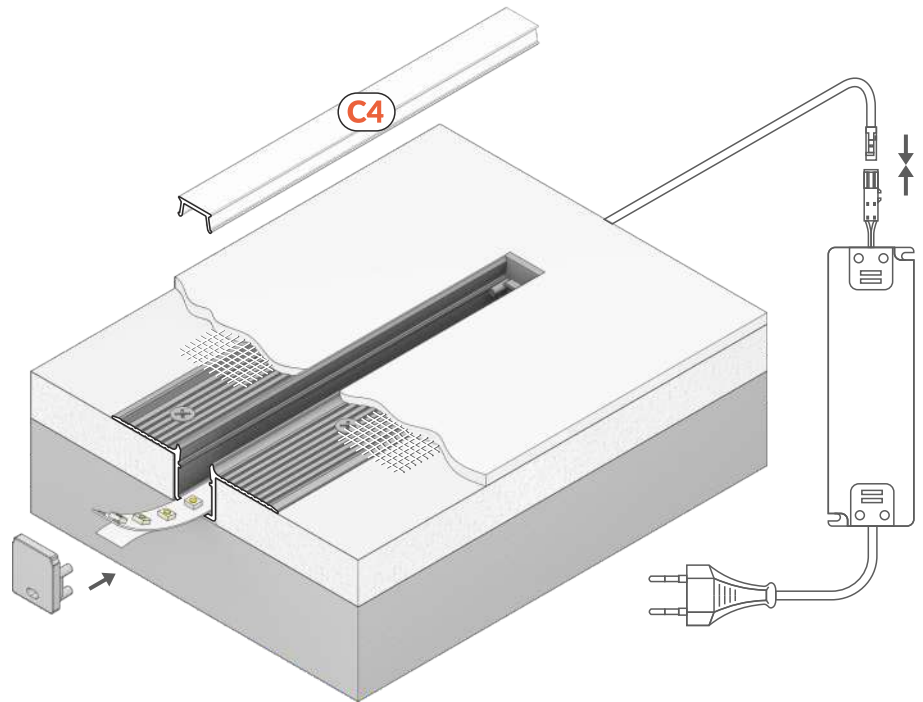

max 10 mm



recessed  
wpustowy

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

anodized  
anodowany  
**H7000220**

raw aluminium  
surowe aluminium  
**H7000200**

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
The standard profile length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.  
Więcej informacji >> 1.08.




## COVERS / KLOSZE

**C4 click cover**  
colour: opal  
material: PC

klosz **C4** klik  
kolor: mleczny  
materiał: PC



**Note! Dimensions of the space to install LED source**  
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

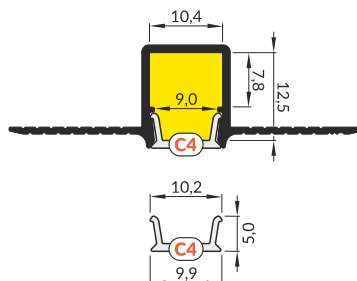

length 2000 mm  
package > check the pricelist  
długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

**C4 opal / C4 mleczny**  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

**H7000638**


The standard cover length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm  
Więcej informacji >> 1.08.

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**HIDE10 ending with hole**  
colour: grey  
material: ABS

zaślepka HIDE10 z otworem  
kolor: szary  
materiał: ABS



INDEX = 10 sets = 20 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.  
opakowanie > patrz cennik

grey / szary  
**H7999922**

