
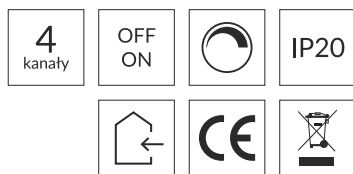


Pilot sterujący LED podstawowy 4 kanałowy

Akcesoria LED • Czujniki sterujące i włączniki

Parametry

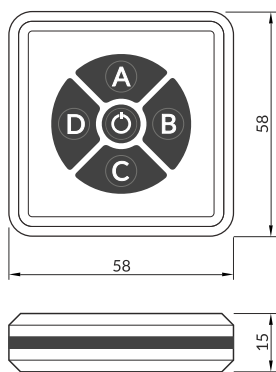


maksymalny dystans	50 m (w otwartych przestrzeniach)
częstotliwość pracy	433,92 MHz
moc radiowa	10 mW
bateria zasilająca	23 A 12 V

Moduł sterujący LED podstawowy 1 kanałowy 12-24V; 60-100W


Akcesoria LED • Czujniki sterujące i włączniki

Parametry





napięcie zasilania	12 V DC	24 V DC
maksymalne obciążenie	60 W / 5 A	100 W / 4 A
częstotliwość pracy	433,92 MHz	


Schemat połączeń elektrycznych modułu

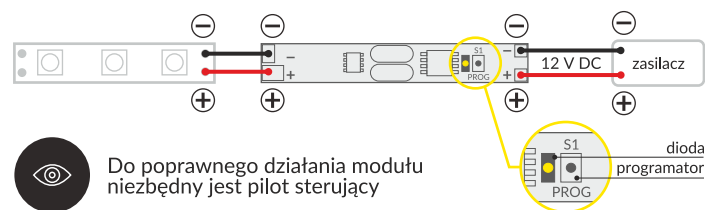

Programowanie modułu (A / B / C / D)

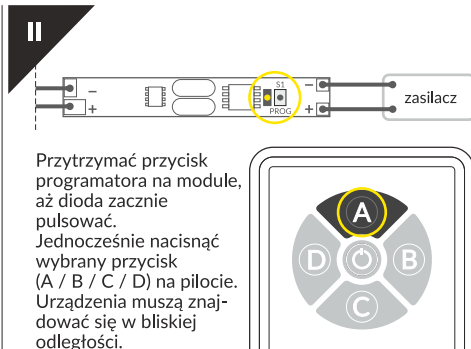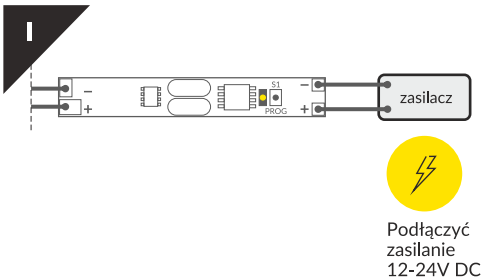


Sterowanie pilotem



PRZYCISK ON/OFF:

- krótkie przyciśnięcie: włącza wszystkie zaprogramowane moduły
- dłuższe przyciśnięcie (powyżej 2 sek.): wyłącza wszystkie moduły





PRZYCISKI A / B / C / D:

- krótkie przyciśnięcie: włącza przypisany moduł
- dłuższe przyciśnięcie (powyżej 2 sek.): moduł przechodzi w tryb ściemniania

LED 4 channel basic remote controller

LED accessories • Lighting controllers and switches

Specifications

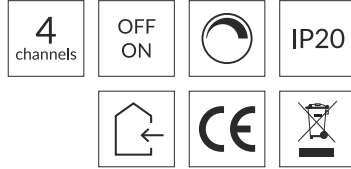
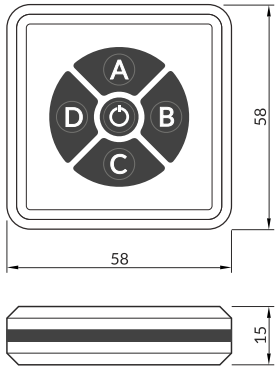


maximum distance	50 m (in open areas)
operating frequency	433,92 MHz
radio power	10 mW
battery power	23 A 12 V

LED 1 channel basic receiver 12-24V; 60-100W


LED accessories • Lighting controllers and switches

Specifications



power supply	12 V DC	24 V DC
maximum load	60 W / 5 A	100 W / 4 A
operating frequency	433,92 MHz	

Receiver electrical connection layout

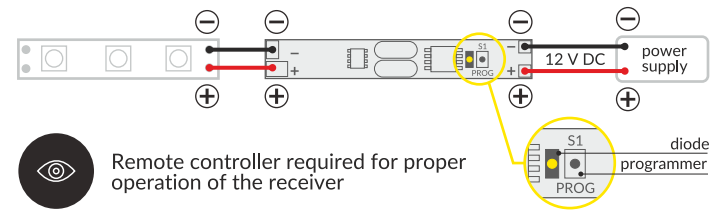

Receiver programming (A / B / C / D)

I

Connect 12-24V DC power supply


II

Hold the programmer button on the receiver until the LED flashes. At the same time, press the desired button (A / B / C / D) on the remote controller. The devices must be located in close proximity.


III

Perform the programming process consecutively for each receiver.

Remote control



- ON/OFF BUTTON:**
- short press: activates all programmed receivers
 - long press (more than 2 sec.): disables all receivers



- A / B / C / D BUTTON:**
- short press: activates the assigned receiver
 - long press (more than 2 sec.): the receiver enters in the dimming mode

Remote controller and receiver are sold separately