


SMOOTH12 BC/Q9

NEW

SUBTLE CORNICE WITH A GLOW OF LIGHT

SUBTELNY GZYMS Z ŁUNĄ ŚWIATŁA

- installation to the wall without a drywall system
 - invisible profile, atmospheric light
 - accentuating of the room outline
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- montaż do zastanej ściany, bez konieczności tworzenia suchej zabudowy
 - niewidoczny profil, nastrojowe światło
 - akcentowanie obrysów pomieszczenia
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

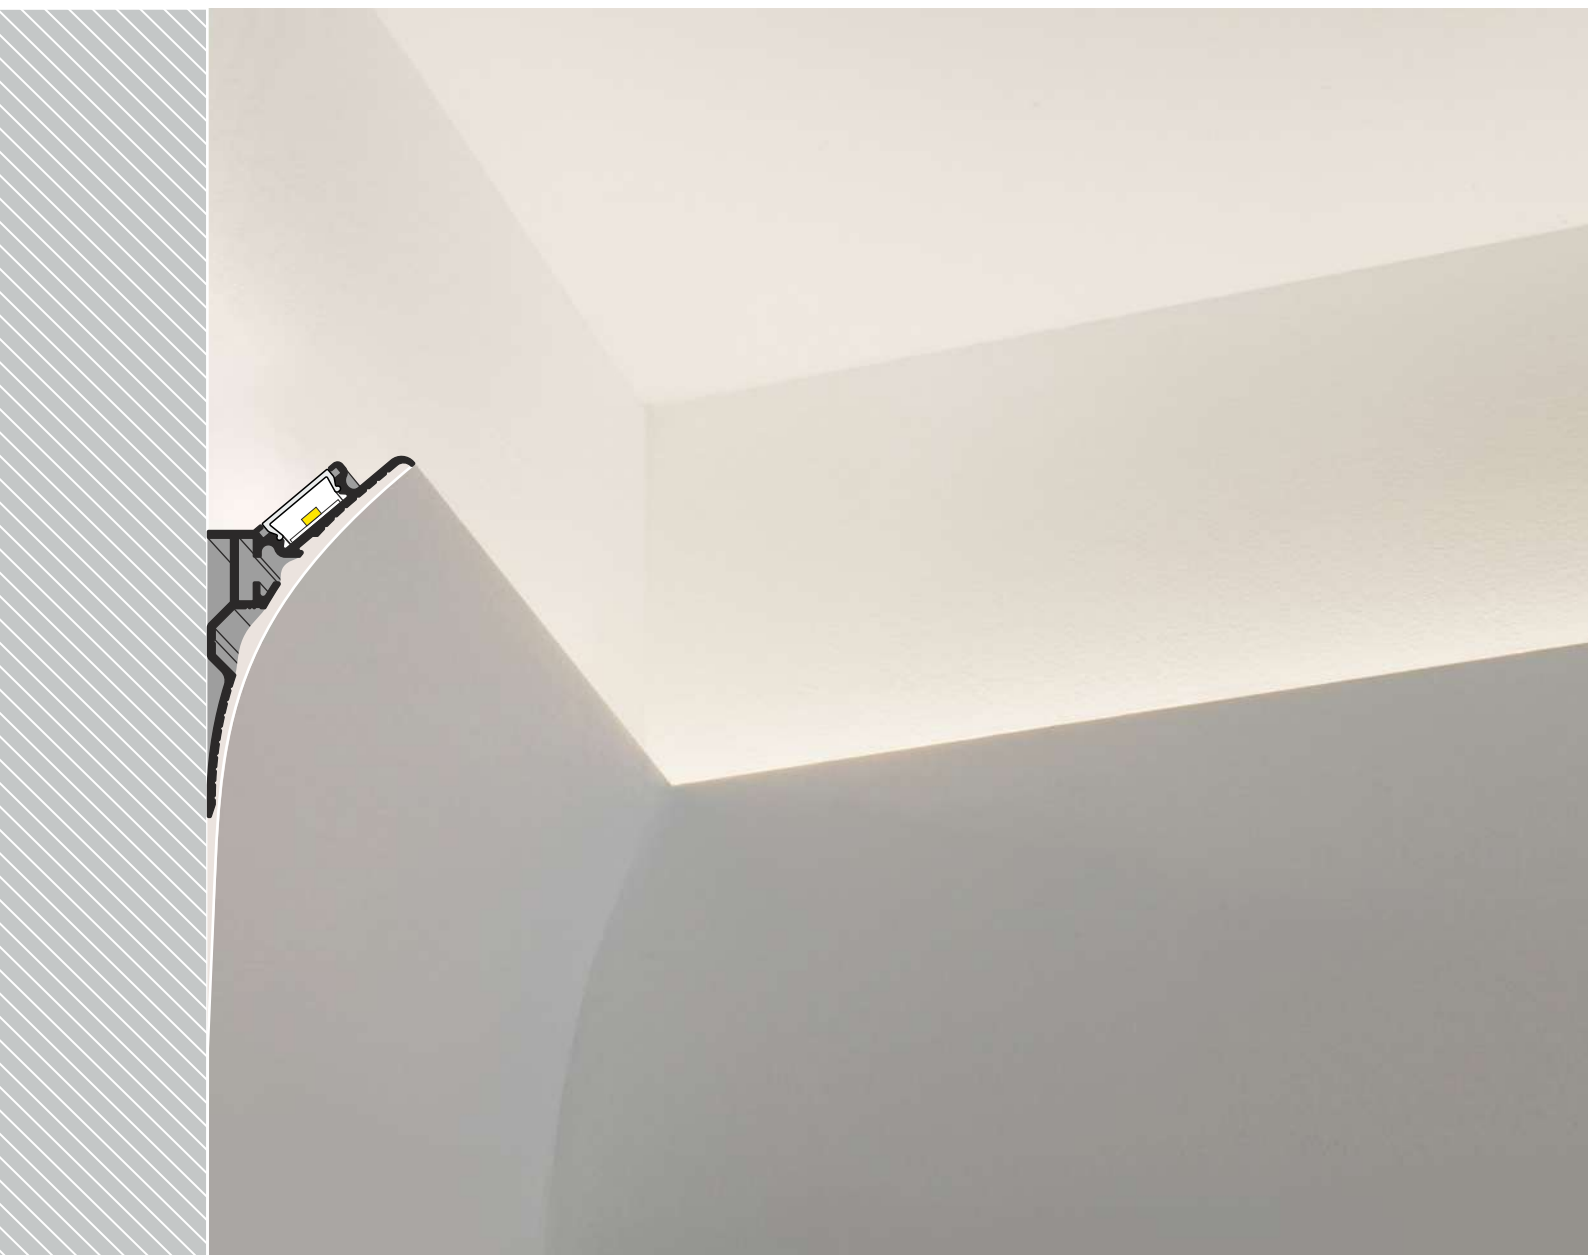

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



WALLE12
CD



WAY10
C



BACK10
A/UX






B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

Q9¹ Q9-90 deg bent connector
łącznik Q9-90 st gięty

Q9² Q9-180 deg connector
łącznik Q9-180 st

other angles of Q9 connectors:
45, 60, 90, 120, 135 deg
pozostałe kąty łączników Q9:
45, 60, 90, 120, 135 st

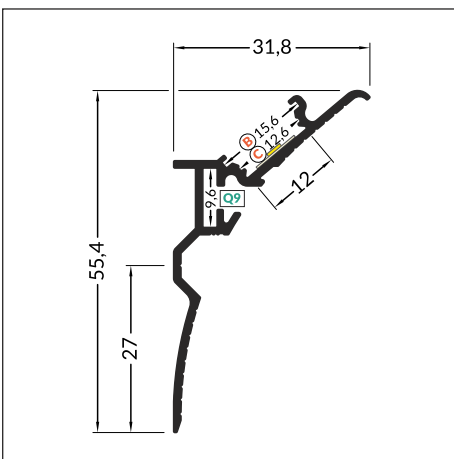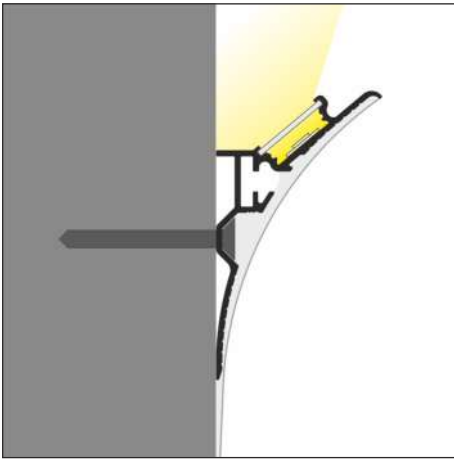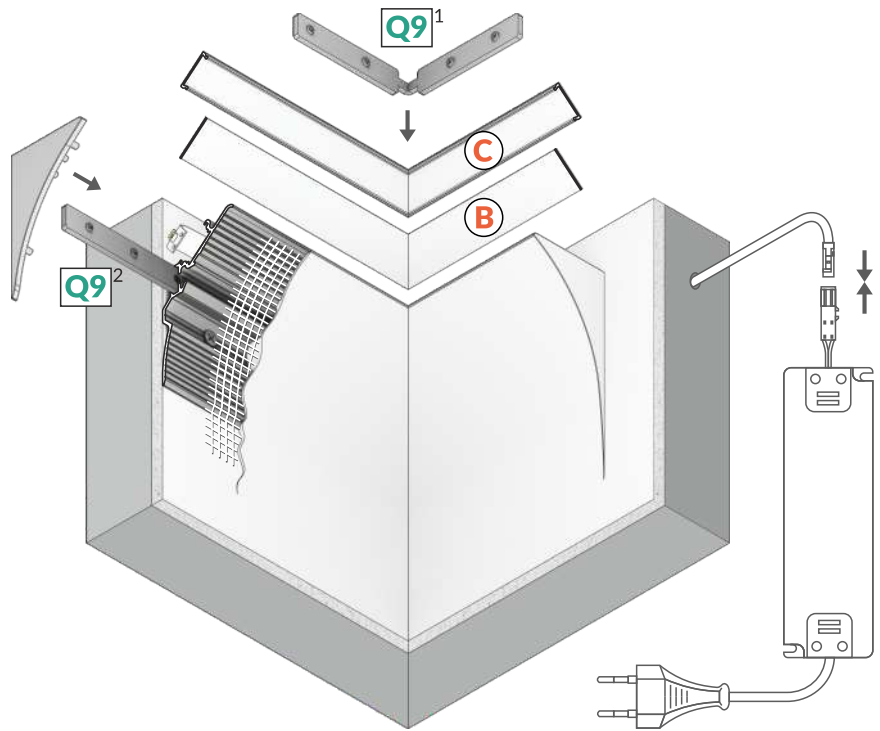

max 12 mm



special application
specjalny

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik



raw aluminium
surowe aluminium
H9000200

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE


B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

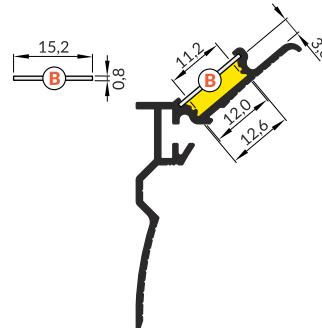

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

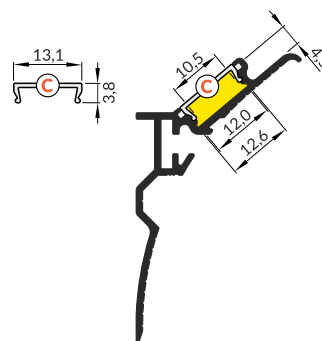

length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

B transparent / B transparentny

index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250016

B frosted / B szron

index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250039

B opal / B mleczny

index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250038

C transparent / C transparentny

index = 1 pc / indeks = 1 szt.

76330000

C opal / C mleczny

index = 1 pc / indeks = 1 szt.

76330038

reel, length 20 m
package > check the pricelist
rolka, długość 20 m
opakowanie > patrz cennik

C opal / C mleczny

index = 1 pc / indeks = 1 szt.

76360038S

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI



SMOOTH12 ending

colour: grey
material: ABS

zaślepka SMOOTH12
kolor: szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

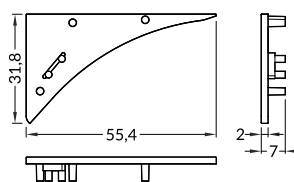

INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

grey / szary


H9999922

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

Q9-90 deg bent connector

material: zink coated steel

łącznik Q9-90 st gięty
materiał: stal ocynkowana




INDEX = 1 set
package > check the pricelist
INDEKS = 1 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

90 deg bent / 90 st gięty
V5999519S


Q9-45 deg / -60 deg / -90 deg / -120 deg / -135 deg / -180 deg connector

material: zink coated steel

łącznik Q9-45 st / -60 st / -90 st / -120 st / -135 st / -180 st
materiał: stal ocynkowana



180 deg / st
V5999819S

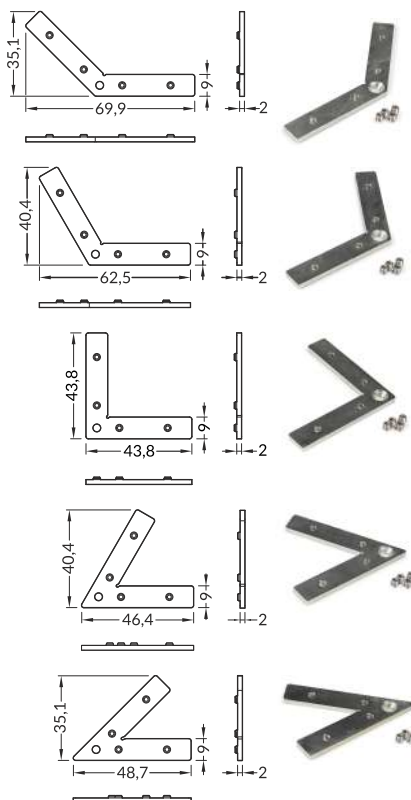

135 deg / st
V5999719S

120 deg / st
V5999619S

90 deg / st
V5999419S

60 deg / st
V5999319S

45 deg / st
V5999219S

