




**RYSUNEK TECHNICZNY**



- Mało widoczne elementy aluminiowe
- Łatwy serwis
- Możliwość montażu zasilacza w części świecącej oprawy
- Mały promień gięcia
- Możliwość stosowania modułów prądowych o skuteczności do 190lm/W i CRI>90. Dostępne na zamówienie.

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

## MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	30.2 mm
Wysokość	24.5 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	3000 mm
Na zewnątrz	3000 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca


Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A05553A_1
	2005 mm	A05553A_2
	3010 mm	A05553A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A05553A07_1
	2005 mm	A05553A07_2
	3010 mm	A05553A07_3
□ biały lakierowany	3010 mm	A05553L100D_3
	2005 mm	A05553L100D_2
	1000 mm	A05553L100D_1
■ czarny lakierowany	2005 mm	A05553L070D_2
	1000 mm	A05553L070D_1
	3010 mm	A05553L070D_3

Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Wyrowadzenie przewodu od spodu	tak


## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

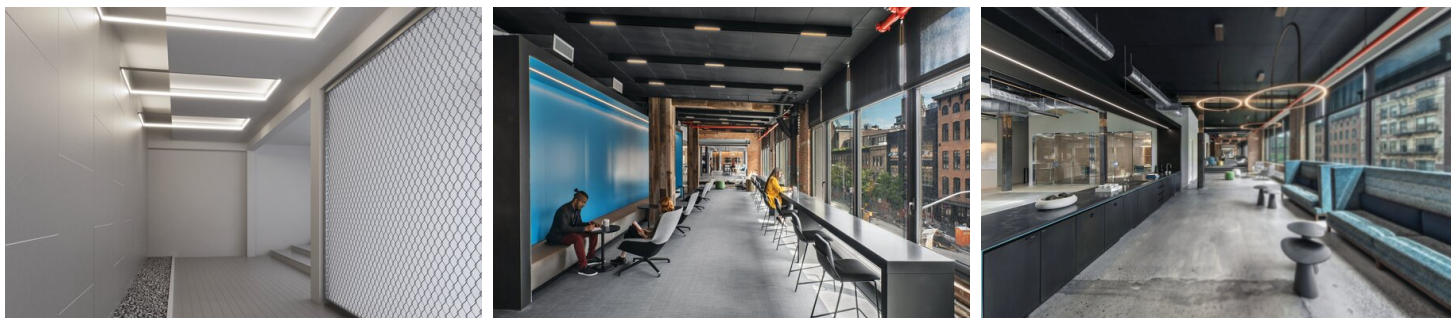


## PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



**TEKUS**  
A06638V







**TEKUS-ZM**  
A01293



**TEKNIK-ZM-TK**  
A01554

## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona G-22R	PMMA	20 %	czarna	B17006B
		71 %	satyna	B17006S
		89 %	półprzezroczysta	B17006T
		94 %	przezroczysta	B17006C
Osłona G-22S	PMMA	15 %	czarna	B17013B
		86 %	satyna	B17013S
		89 %	półprzezroczysta	B17013T


NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
Oslona HS-22		PC	65 %	mleczna	B17011F
			88 %	przezroczysta	B17011C
Oslona LIGER-22		PC	22 %	czarna	B17032B
			70 %	satyna	B17032S
Optyka DOT-22x96 24 V		PC	■ czarny	B20L07-ML30-0620-24	
				B20L07-ML40-0620-24	
				B34L07-ML30-0620-24	
				B34L07-ML40-0620-24	
				B48L07-ML30-0620-24	
				B48L07-ML40-0620-24	
			□ biały	B20L10-ML30-0620-24	
				B20L10-ML40-0620-24	
				B34L10-ML30-0620-24	
				B34L10-ML40-0620-24	
				B48L10-ML30-0620-24	
				B48L10-ML40-0620-24	
Optyka DOT-22x96 350 mA		PC	■ czarny	B20L07-ML30-0620-350	
				B20L07-ML40-0620-350	
				B34L07-ML30-0620-350	
				B34L07-ML40-0620-350	
				B48L07-ML30-0620-350	
				B48L07-ML40-0620-350	
			□ biały	B20L10-ML30-0620-350	
				B20L10-ML40-0620-350	
				B34L10-ML30-0620-350	
				B34L10-ML40-0620-350	
				B48L10-ML30-0620-350	
				B48L10-ML40-0620-350	

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR <sup>widny</sup>	NR REF
				B34L10-ML40-0620-350
				B48L10-ML30-0620-350
				B48L10-ML40-0620-350

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka LOKOM 	PP	<input checked="" type="checkbox"/> czarny	C24005C07
		<input type="checkbox"/> szary	C24005C02
		<input type="checkbox"/> srebrny	C24005L01
<b>NOWOŚĆ</b> 	PET-G	<input checked="" type="checkbox"/> czarny	C28285C07
		<input type="checkbox"/> szary	C28285C02
		<input type="checkbox"/> biały	C28285L10

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




**K-1910-HD-24**  
K-HD-1910-24



**KWP-1220-24**  
KWP-1220-24




**K-2300-24**  
K-2300-24




**K-0480-24**  
K-0480-24




**K-0960-24**  
K-0960-24



**K-1440-24**  
K-1440-24



**K-2400-24**  
K-2400-24



**K2-1920-24**  
K2-1920-24



**K3-2880-24**  
K3-2880-24



**K-HD-0480-24**  
K-HD-0480-24



**K-HD-0960-24**  
K-HD-0960-24




**K-HD-1440-24**  
K-HD-1440-24




**KWP-HD-1910-24**  
KWP-HD-1910-24




**KWP-1440-24**  
KWP-1440-24




**KWP-0480-24**  
KWP-0480-24




**KWP-0960-24**  
KWP-0960-24

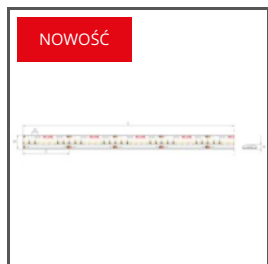

**KWP-GHD-0480-24**  
KWP-GHD-0480-24

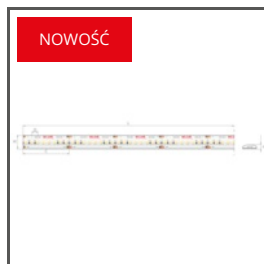


**KWP-GHD-0960-24**  
KWP-GHD-0960-24

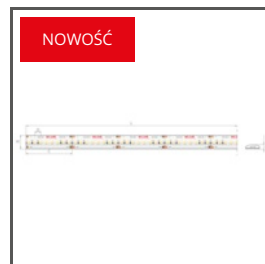


**KWP-GHD-1440-24**  
KWP-GHD-1440-24


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+




**K-CR-0480-24**  
K-CR-0480-24



**K-CR-0960-24**  
K-CR-0960-24



**K-CR-1440-24**  
K-CR-1440-24



**KWP-CRHD-1820-24**  
KWP-CRHD-1820-24



**KWP-CRHD-1910-24**  
KWP-CRHD-1910-24



**KWP-CR-0480-24**  
KWP-CR-0480-24



**KWP-CR-0960-24**  
KWP-CR-0960-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



**KWP-RGB-1275-24**  
KWP-RGB-1275-24




**K-RGBW-1530-24**  
K-RGBW-1530-24



**KWP-RGBW-1530-24**  
KWP-RGBW-1530-24




**K-RGB-1920-120-24**  
K-RGB-1920-120-24



**KWP-RGB-1920-120-24**  
KWP-RGB-1920-120-24



**KWP-RGB27T65-1200-24**  
KWP-RGB27T65-1200-24



**KWP-GRGBW-1530-24**  
KWP-GRGBW-1530-24




**K-RGB-1200-24**  
K-RGB-1200-24



**K-RGB-0700-24**  
K-RGB-0700-24




**KWP-RGB-0700-24**  
KWP-RGB-0700-24




**KWP-RGB-1200-24**  
KWP-RGB-1200-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



**K-27T50-1440-24**  
K-27T50-1440-24



**KWP-27T50-1440-24**  
KWP-27T50-1440-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



**K-VHE-0480-24**  
K-VHE-0480-24



**K-VHE-0960-24**  
K-VHE-0960-24



**K-VHE-1440-24**  
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



**K-VBT-0720-24**  
K-VBT-0720-24




**K-BT-0910-24**  
K-BT-0910-24




**K-BTRGB40-1510-24**  
K-BTRGB40-1510-24


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA  
**X135**  
X135




KSZTAŁTKA  
**X90**  
X90




KSZTAŁTKA  
**T135R**  
T135R




KSZTAŁTKA  
**T90**  
T90




KSZTAŁTKA  
**L135**  
L135



KSZTAŁTKA  
**L135PW**  
L135PW




KSZTAŁTKA  
**L135PZ**  
L135PZ



KSZTAŁTKA  
**L90**  
L90




KSZTAŁTKA  
**L90PW**  
L90PW



KSZTAŁTKA  
**L90PZ**  
L90PZ

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA  
**MP-22**  
C28261L01\_0.25,  
C28261L10\_0.25,  
C28261L07\_0.25


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA  
**M8x1**  
C42265N00



DŁAWNICA  
**M10x1**  
C28275N00



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.391.A4A, 4 pin**  
C42268C10



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.381, 2pin**  
C28125C07



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.391.A5A, 5 pin**  
C28156C07



PUSZKA HERMETYCZNA  
**THB.200.E5E, 5 pin**  
C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI




ZATRZASK  
**TEKNIK**  
C24003C10


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI




ŁĄCZNIK  
**ZM**




ŁĄCZNIK  
**ZM-NA**



ŁĄCZNIK  
**ZM-Y**



ŁĄCZNIK  
**ZM-X**



ŁĄCZNIK  
**ZM-T**



ŁĄCZNIK  
**ZM-PION**

---

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



**UNI-11**  
E61603



**UNI-P**  
E61580

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > ZASILACZE



**ERP VLM40E-24-T 24V**  
E60223-040B-24



**ERP VLM60E-24-T 24V**  
E60225-060B-24