

Profil MICRO-30DEG-KOZ

Nr ref A00021

NOWOŚĆ



IP20



- Świecenie pod kątem 30 stopni
- Kompaktowe wymiary - brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Dedykowany do montażu w płytach gipsowo-kartonowych

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

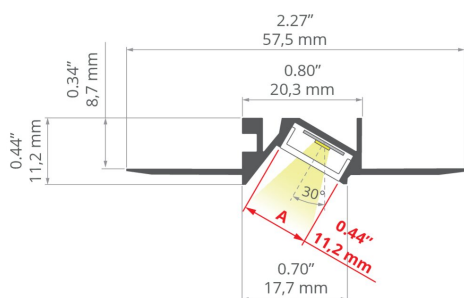

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	kątowny
Szerokość	57.5 mm
Wysokość	11.2 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Świecenie pod kątem	30
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt komercyjny
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, oświetlenie ściany
Osłona docinana jest na długość profilu	tak

Długość L [mm]	Ref
1000 mm	A00021N_1
2005 mm	A00021N_2
3010 mm	A00021N_3


Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Profil MICRO-30DEG-KOZ





Nr ref A00021

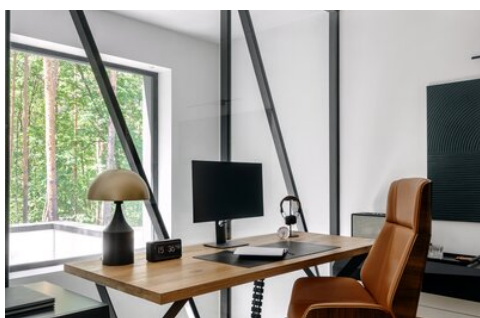Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak



PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
Osłona HS-11		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
Osłona KA-11		PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
Osłona LIGER-11		PC	21 %	czarna	B17037B
			59 %	satyna	B17037S
Osłona KA-T-11		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka MICRO-30DEG-KOZ-L	NOWOŚĆ	 ABS	■ szary	C24548C02
Zaślepka MICRO-30DEG-KOZ-P	NOWOŚĆ	 ABS	■ szary	C24549C02

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
KWP-GHD-0480-24 NOWOŚĆ	65	4.8 W/m	KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0960-24 NOWOŚĆ	65	9.6 W/m	KWP-GHD-0960-24
KWP-GHD-1440-24 NOWOŚĆ	65	14.4 W/m	KWP-GHD-1440-24
K-0480-24	20	4.8 W/m	K-0480-24
K-0960-24	20	9.6 W/m	K-0960-24
K-1440-24	20	14.4 W/m	K-1440-24
K-2400-24	20	24 W/m	K-2400-24
K-HD-0480-24	20	4.8 W/m	K-HD-0480-24
K-HD-0960-24	20	9.6 W/m	K-HD-0960-24
K-HD-1440-24	20	14.4 W/m	K-HD-1440-24
K-2300-24	20	23 W/m	K-2300-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
K-CR-0480-24	20	4.8 W/m	K-CR-0480-24
K-CR-0960-24	20	9.6 W/m	K-CR-0960-24
K-CR-1440-24	20	14.4 W/m	K-CR-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
K-VHE-0480-24	20	4.8 W/m	K-VHE-0480-24
K-VHE-0960-24	20	9.6 W/m	K-VHE-0960-24
K-VHE-1440-24	20	14.4 W/m	K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Profil MICRO-30DEG-KOZ



Nr ref A00021

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
K-RGBW-1530-24	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
KWP-GRGBW-1530-24	65	15.3 W/m	KWP-GRGBW-1530-24
K-RGB-1200-24	20	12 W/m	K-RGB-1200-24
K-RGB-0700-24	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V



POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
K-18D30-0960-24	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24
K-27T50-1440-24	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
ZM-PION	stal nierdzewna	 srebrny	
ZM	stal nierdzewna	 srebrny	

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Stopień ochrony IP	Nr ref
UNI-11 	20	E61603
UNI-11P 	20	E61604
UNI	20	E61579
UNI-P	20	E61580