

- Do montażu na stopniach schodów
- Elementy antypoślizgowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i zabezpieczenie antypoślizgowe na schodach


MONTAŻ

- do stopnia, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY


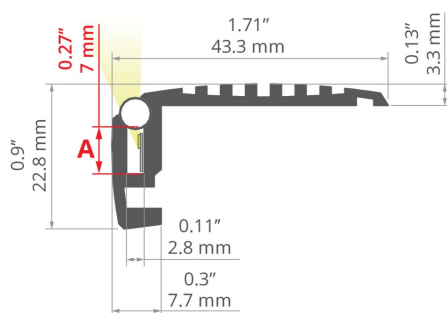


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Szerokość	43.3 mm
Wysokość	22.8 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Szerokość świecenia	4.46 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	4.8 W/m
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	schody i poręcze
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A18018A_1
	2005 mm	A18018A_2
	3010 mm	A18018A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A18018A07_1
	2005 mm	A18018A07_2
	3010 mm	A18018A07_3

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

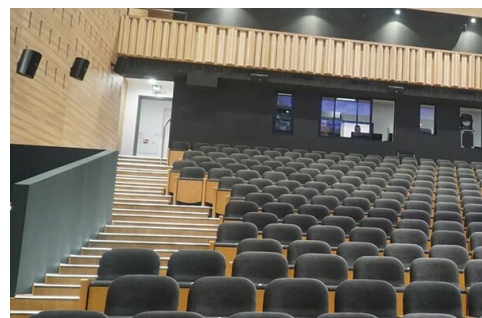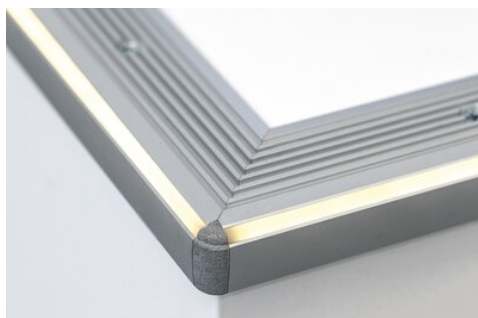

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka STEKO-90	PP	■ szary	C24053C02
Zaślepka STEKO-P	PP	■ czarny	C24037C07
		■ szary	C24037C02
Zaślepka STEKO-L	PP	■ czarny	C24038C07
		■ szary	C24038C02

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK



K-SE-0480-24
K-SE-0480-24



K-SE-1210-24
K-SE-1210-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE



SZNUK ANTYPOŚLIZGOWY

FI-5

C24538C00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11

E61603



UNI-P

E61580