


NOWOŚĆ



- Łatwość tworzenia figur geometrycznych
- Dwa kierunki świecenia
- Minimalny gabaryt
- Mały promień gięcia
- Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia
- Szeroka gama akcesoriów i możliwości montażu
- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 5K
- Możliwość umieszczenia bezdotykowego włącznika UNI

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm

RYSUNEK TECHNICZNY

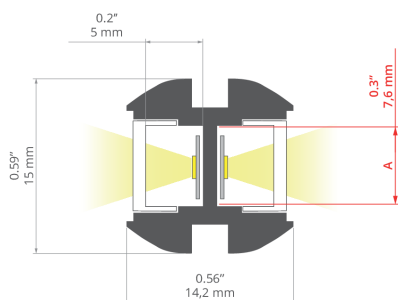

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, okrągły, prostokątny, wielokątny
Szerokość	15 mm
Wysokość	14.2 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Szerokość klejenia LED B	7 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	9.6 W/m
Możliwość twistowania	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	200 mm
Na zewnątrz	200 mm
Promień łuku świecącego w dół	tak
W dół	250 mm
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie główne	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00022A_1
	2005 mm	A00022A_2
	3010 mm	A00022A_3
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A00022N_1
	3010 mm	A00022N_3
	2005 mm	A00022N_2
■ czarny anodowany	1000 mm	A00022A07_1
	2005 mm	A00022A07_2
	3010 mm	A00022A07_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A00022L10_1
	2005 mm	A00022L10_2
	3010 mm	A00022L10_3

Profil PIKO-DUO



Nr ref A00022

Oświetlenie dekoracyjne	tak
Świecenie w dwie strony	tak
Świecenie w dwie strony dla opraw wiszących	tak
Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona PIKO-7		- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Idealnie rozpraszająca - Odporna na UV - Cienka linia światła	17 %	czarna	B17001B
			43 %	satyna	B17001S
Osłona BENCO-7		- do zastosowań wewnątrz - doskonała do giętych profili	53 %	mleczna	B17069F

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-5K-0450-24	- Cienka linia światła - prosty montaż na klik	65	4.5 W/m	KWP-5K27-0450-24 KWP-5K30-0450-24 KWP-5K35-0450-24 KWP-5K40-0450-24 KWP-5K50-0450-24
Taśma LED KWP-5KSHD-0960-24	- prosty montaż na klik - duża gęstość LED - doskonała do stosowania z czarnymi osłonami	65	9.6 W/m	KWP-5KSHD27-0960-24 KWP-5KSHD30-0960-24 KWP-5KSHD35-0960-24 KWP-5KSHD40-0960-24 KWP-5KSHD50-0960-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0450-24	- Cienka linia światła	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
Taśma LED K-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
Taśma LED KWP-5KSHD-0960-24 9.6 W/m, IP65	- prosty montaż na klik - duża gęstość LED - doskonała do stosowania z czarnymi osłonami	65	9.6 W/m	KWP-5KSHD27-0960-24 KWP-5KSHD30-0960-24 KWP-5KSHD35-0960-24 KWP-5KSHD40-0960-24 KWP-5KSHD50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT-0910-24	- Taśma do profili giętych	20	9.1 W/m	K-BT27-0910-24 K-BT30-0910-24 K-BT35-0910-24 K-BT40-0910-24 K-BT50-0910-24
Taśma LED K-BT-0450-24	- Cienka linia światła - Taśma do profili giętych	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24
Taśma LED K-BT-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła - Taśma do profili giętych	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT27T50-0910-24, 2700K, 675 lm/m, 9.1 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	9.1 W/m	K-BT27T50-0910-24
Taśma LED K-BT27T50-0910-24	20	9.1 W/m	K-BT27T50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Podsufitka BOX-M70 NOWOŚĆ		aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> srebrny anodowany <input type="checkbox"/> biały lakierowany <input type="checkbox"/> czarny anodowany	C24541A C24541L10 C24541A07
Podsufitka BOX-M600-BOX-M600 NOWOŚĆ		aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> srebrny anodowany <input type="checkbox"/> biały lakierowany <input type="checkbox"/> czarny anodowany	C24542A C24542L10 C24542A07
Podsufitka Fi-60mm	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal	<input checked="" type="checkbox"/> szary lakierowany <input type="checkbox"/> biały lakierowany <input type="checkbox"/> czarny lakierowany	C24540L01 C24540L10 C24540L07

Profil PIKO-DUO

Nr ref A00022

KLUŚ Inspiring
Solutions