

- Liniowe oświetlenie galeryjne, sceniczne lub wystawiennicze
- Oprawa integrująca się z powierzchnią montażu
- Ukryte źródło światła
- Świecenie pod kątem 50 stopni
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 16 mm - 0.63"
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne

MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2

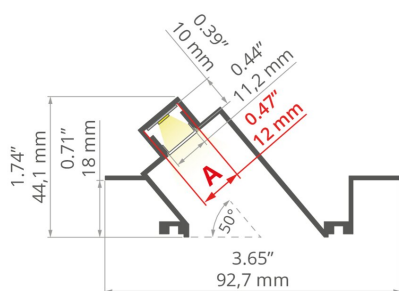

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	92 mm
Wysokość	44.2 mm
Szerokość klejenia LED A	12 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	50
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	oświetlenie ściany, witryny i wystawy, ciągi komunikacyjne
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A01234N_1
	2005 mm	A01234N_2
	3010 mm	A01234N_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A01234L10OD_1
	3010 mm	A01234L10OD_3
	2005 mm	A01234L10OD_2

Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HS-11	PC	59 %	mleczna	B17208F
		88 %	przezroczysta	B17208C

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zestaw zaślepek POKET	PP	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C24460C02
		<input type="checkbox"/> biały	C24460C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-RGB-1920-120-24
K-RGB-1920-120-24




K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24




K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM



ŁĄCZNIK
ZM-NA

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11
E61603



UNI-P
E61580