



- ❑ WYTRZYMAŁOŚĆ na nacisk stateczny 8500 km / cm²
- ❑ BEZPIECZEŃSTWO zasilanie 12V
- ❑ KONSERWACJA środki do czyszczenia kostki brukowej
- ❑ ŻYWOTNOŚĆ diody LED CREE 120000h
- ❑ SZCZELNOŚĆ stopień ochrony mufy hermetycznej IP67
- ❑ TEMPERATURA PRACY -25 / +50°C
- ❑ KOLORYSTYKA RGB / WW biała ciepła / CW biała zimna
RGB+WW / RGB + CW
- ❑ ZASILANIE stabilizowany zasilacz napięciowy
12VDC +/- 10%
- ❑ materiał klosza: mieszanka żywic i kompozytów



WODO-
ODPORNE
IP67



ENERGO-
OSZCZĘDNE



SZEROKA
PALETA
BARW



DIODY LED
UZNANYCH FIRM



BEZPIECZNE
ZASILANIE



ŻYWOTNOŚĆ
DIOD 120000
GODZIN



SZYBKIE
I ŁATWE W
MONTAŻU

- ❑ RESISTANCE pressure stable 8500 km / cm²
- ❑ SAFETY 12 voltage
- ❑ MAINTENANCE routine cleaners for the stone
- ❑ LIFE TIME - LED CREE 120000h
- ❑ WATER RESISTANCE IP67 (hermetic box)
- ❑ OPERATING TEMPERATURE -25 / +50°C
- ❑ COLORS of light : RGB / WW warm white / CW cold white /
RGB + WW / RGB + CW
- ❑ POWER stabilized power supply 12VDC +/- 10%
- ❑ produced with blend of resins and composites



PROTECTED BY LAW

LedBruk oprawa – łączenia za pośrednictwem „mufa hermetyczna IP67”

LedBruk luminaire - connection via “IP67 hermetic BOX”

Specyfikacja | specification

puszka instalacyjna IP67 | hermetic box IP67

polistyren wysoko-udarowy, 3 zestawy uszczelek



high-impact polystyrene, 3 sets of seals



WODO-
ODPORNE
IP67



SZYBKIE
I ŁATWE W
MONTAŻU

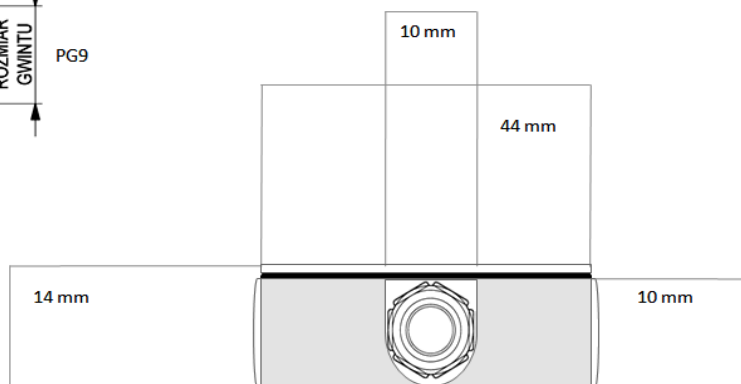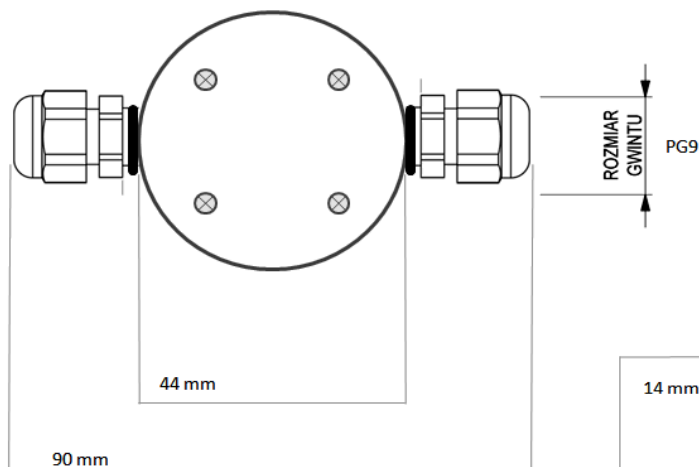


model: HOLLAND ½ KH1010




specyfikacja | *specification*

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	004/RGB	x	0,70 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	004/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	004/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	004/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	004/BZ	5000 - 7000	

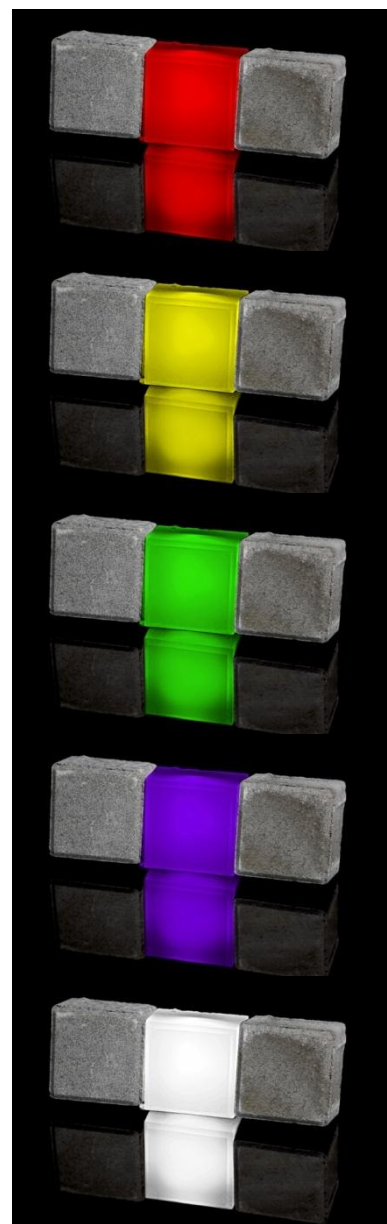


model: Granit transparentny (*granite transparent*)

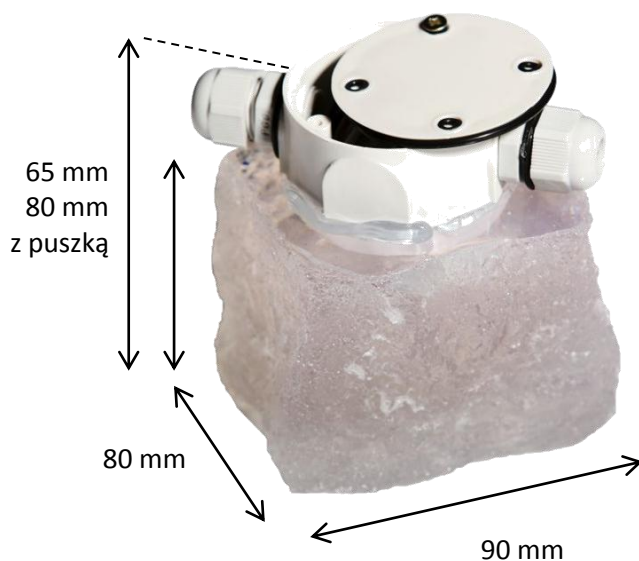


specyfikacja | *specification*

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	006/RGB	x	0,70 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	006/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	006/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	006/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	006/BZ	5000 - 7000	

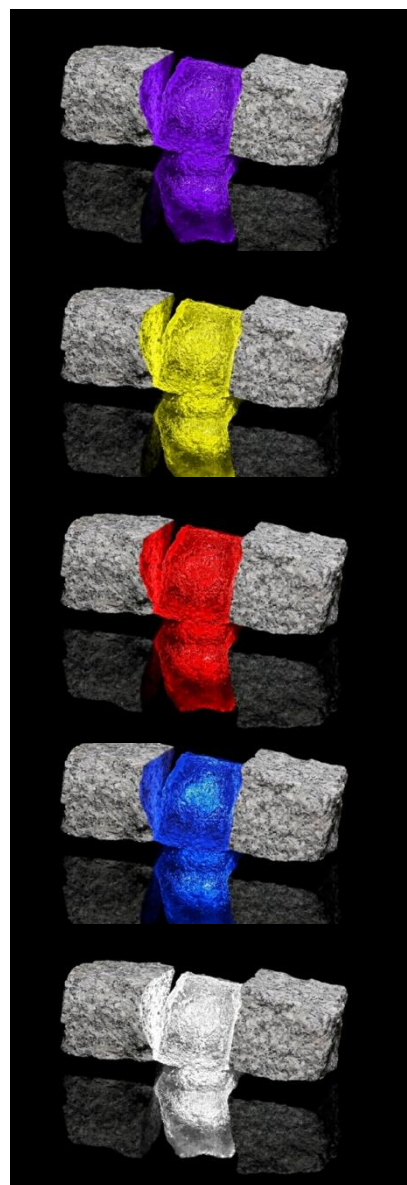


model: Granit matowy (*granite frosted*)

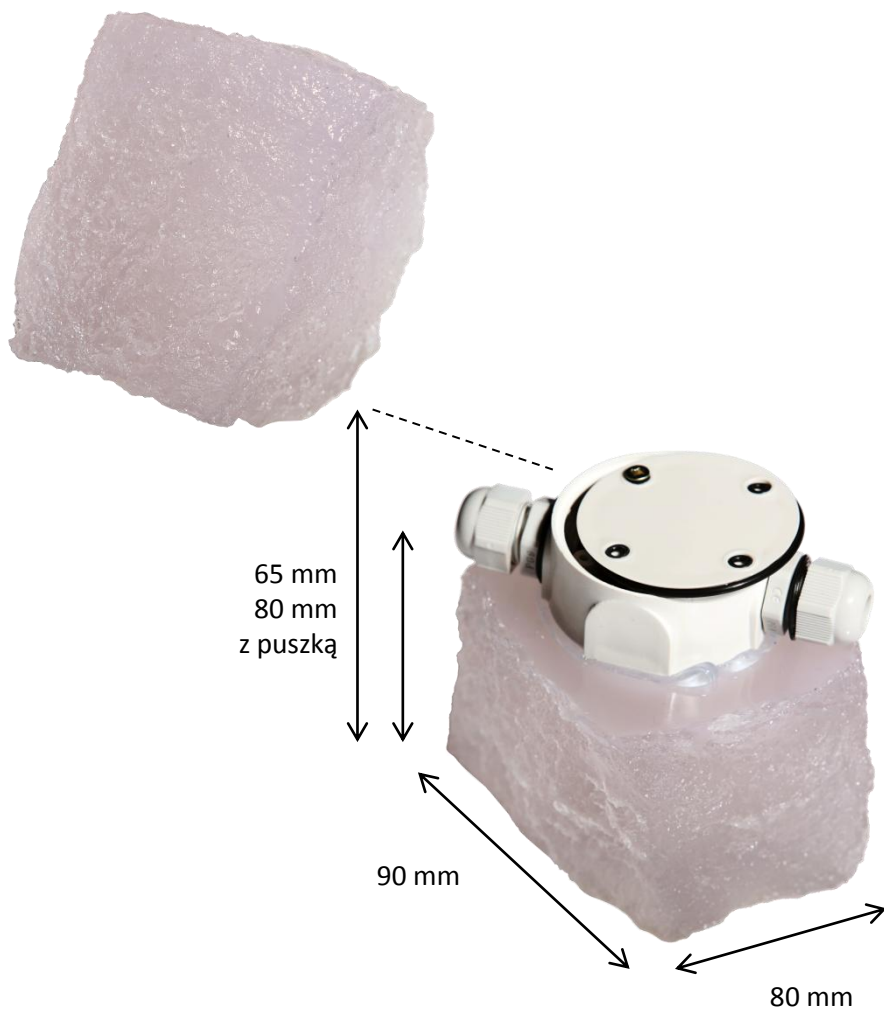


specyfikacja | *specification*

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	005/RGB	x	0,70 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	005/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	005/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	005/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	005/BZ	5000 - 7000	

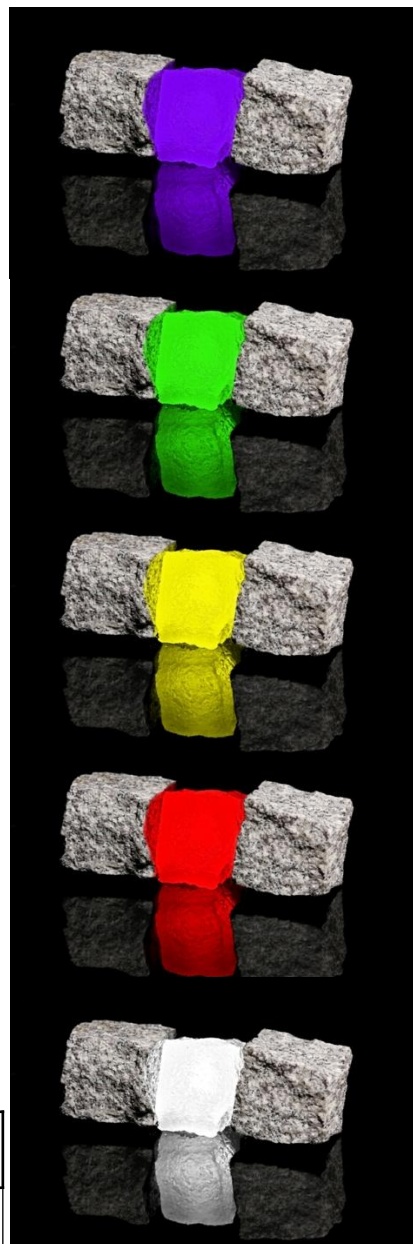


model: Nostalit 9x12x6 cm (*nostalit type 9x12x6 cm*)

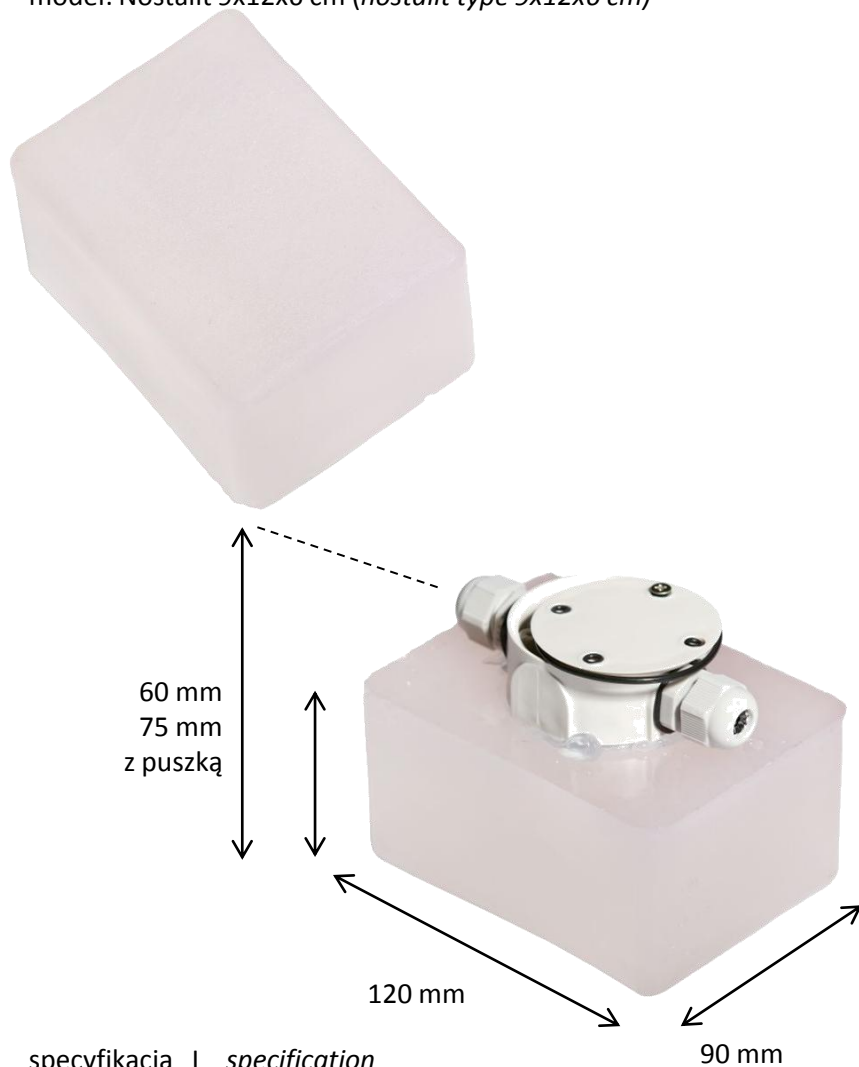


specyfikacja | *specification*

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	002/RGB	x	0,75 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	002/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	002/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	002/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	002/BZ	5000 - 7000	

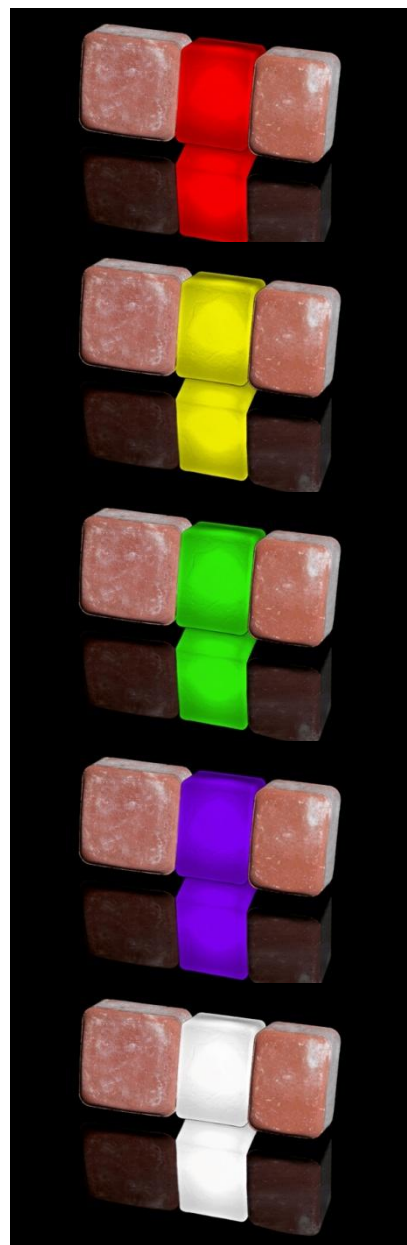


model: Nostalit 12x12x6 cm (*nostalit type 12x12x6 cm*)

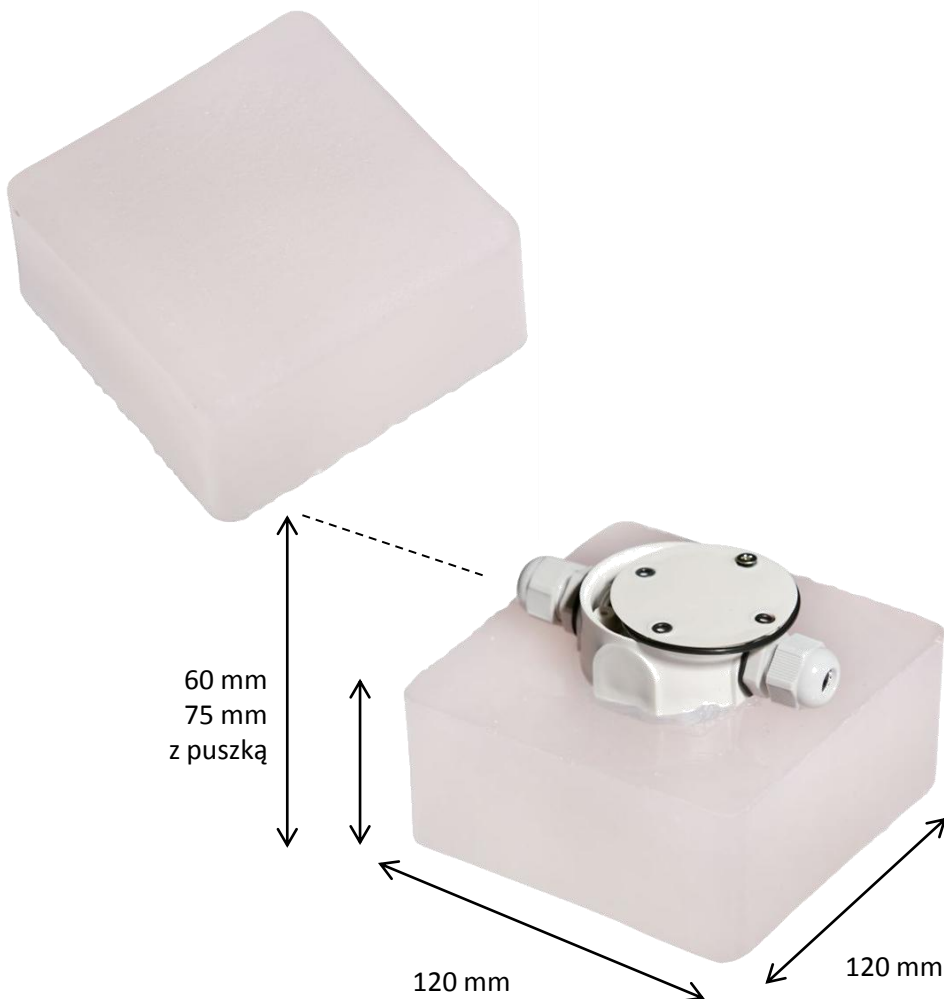

specyfikacja | *specification*

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	003/RGB	x	0,95 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	003/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	003/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	003/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	003/BZ	5000 - 7000	


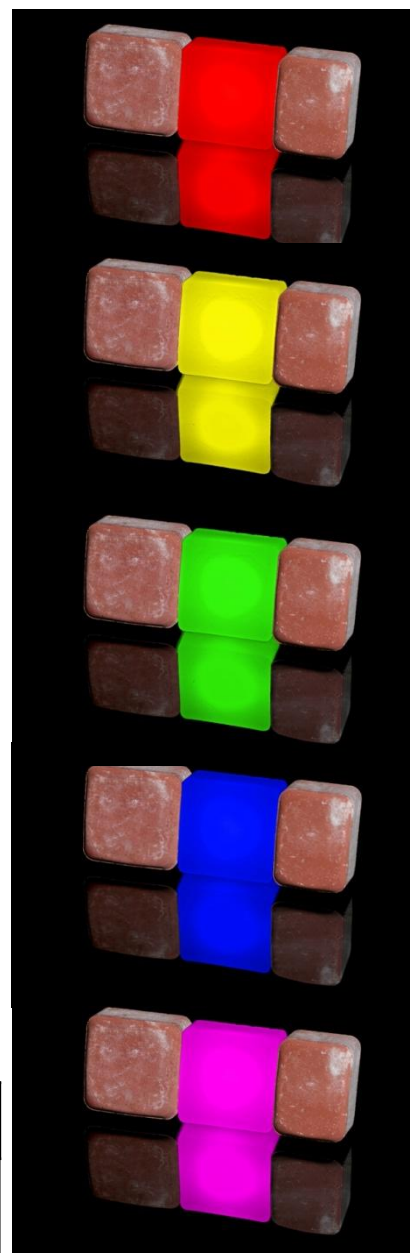


KARTA KATALOGOWA | PRODUCT DATA SHEET

Świecząca Kostka Brukowa LED | Luminous Paving Stones LED



model: Piccola duża transparentna 8,3x10x9x6 cm
piccola transparent type large 8,3x10x9x6 cm

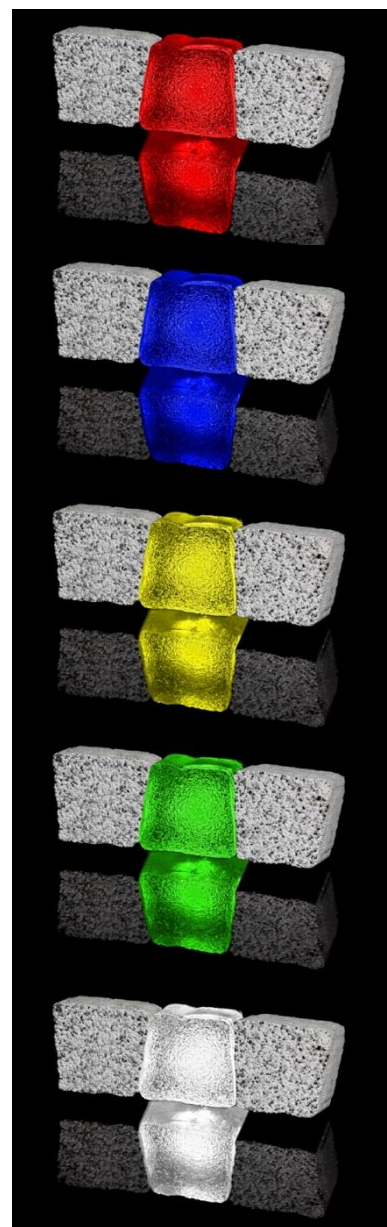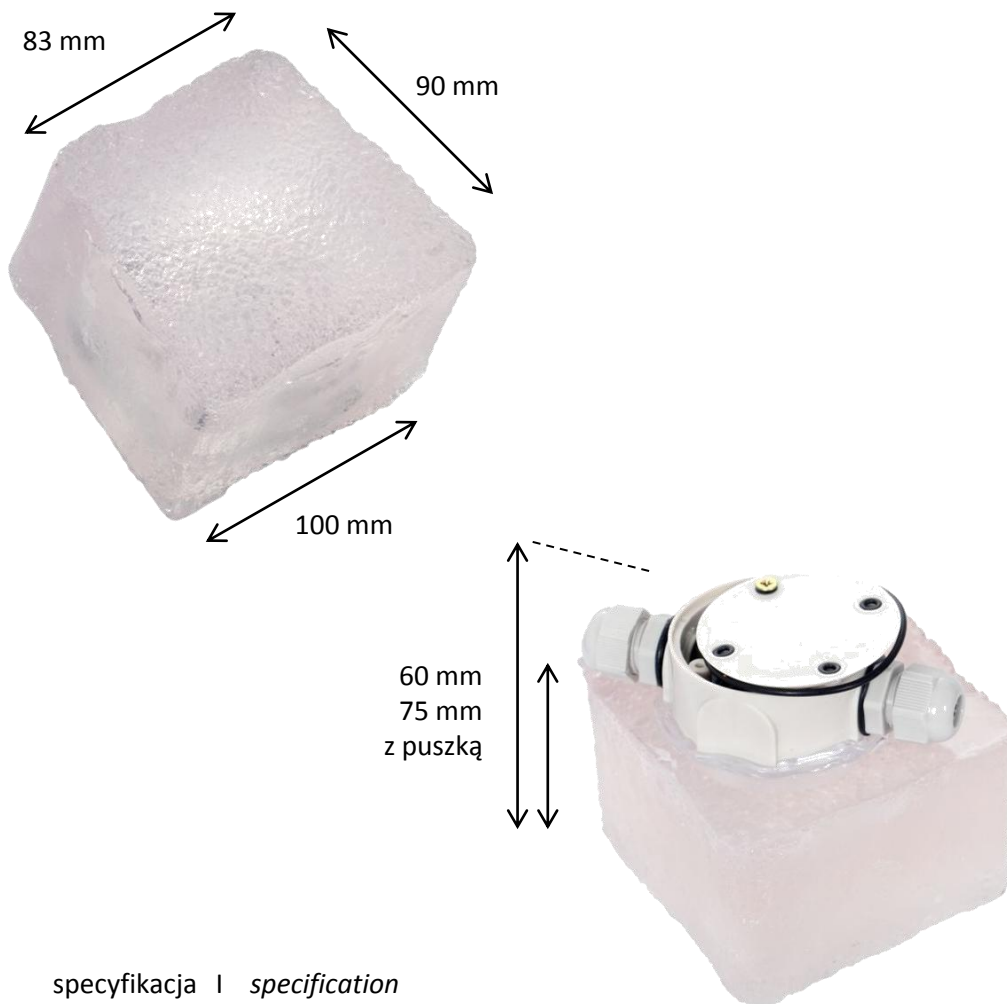

specyfikacja | specification

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	007/RGB	x	0,55 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	007/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	007/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	007/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	007/BZ	5000 - 7000	






KARTA KATALOGOWA | PRODUCT DATA SHEET

Świecząca Kostka Brukowa LED | Luminous Paving Stones LED



model: Piccola mała transparentna 5,3x7x9x6 cm
piccola transparent small large 5,3x7x9x6 cm cm

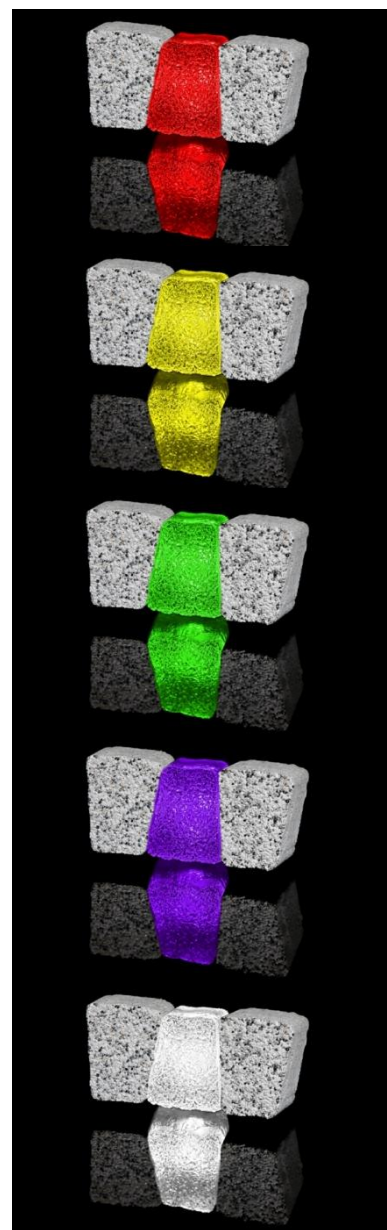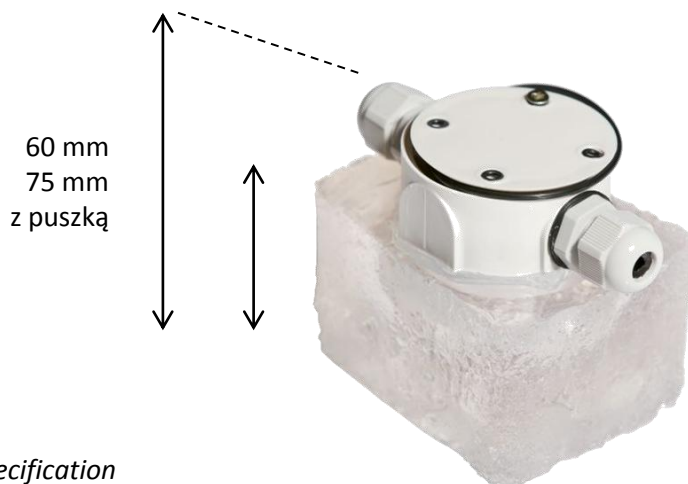
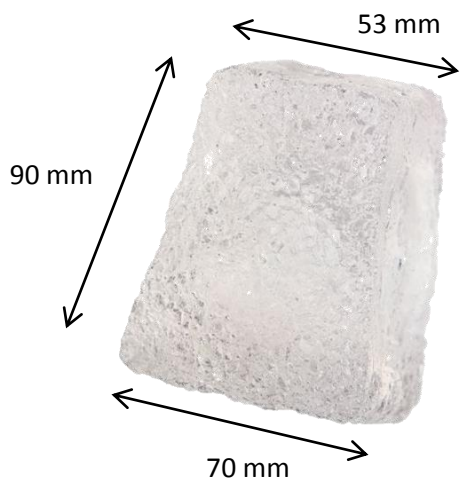


specyfikacja | specification

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	008/RGB	x	0,40 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	008/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	008/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	008/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	008/BZ	5000 - 7000	



model: LedStone Kamień ogrodowy
ledstone luminous garden stone

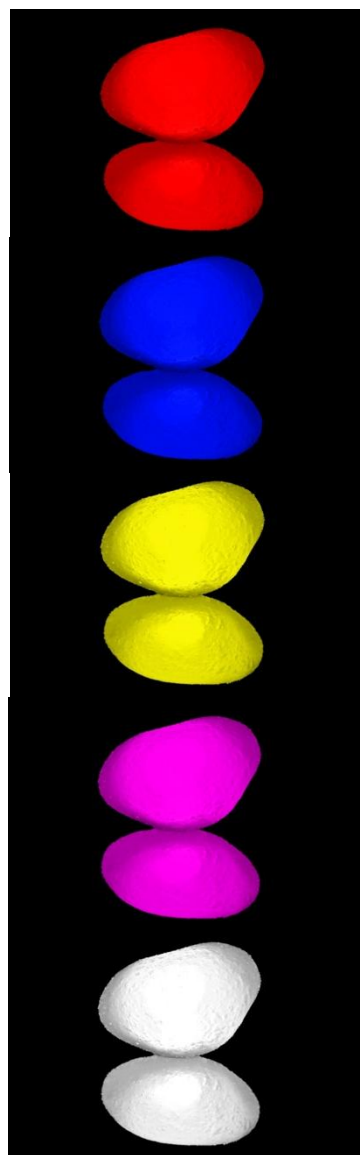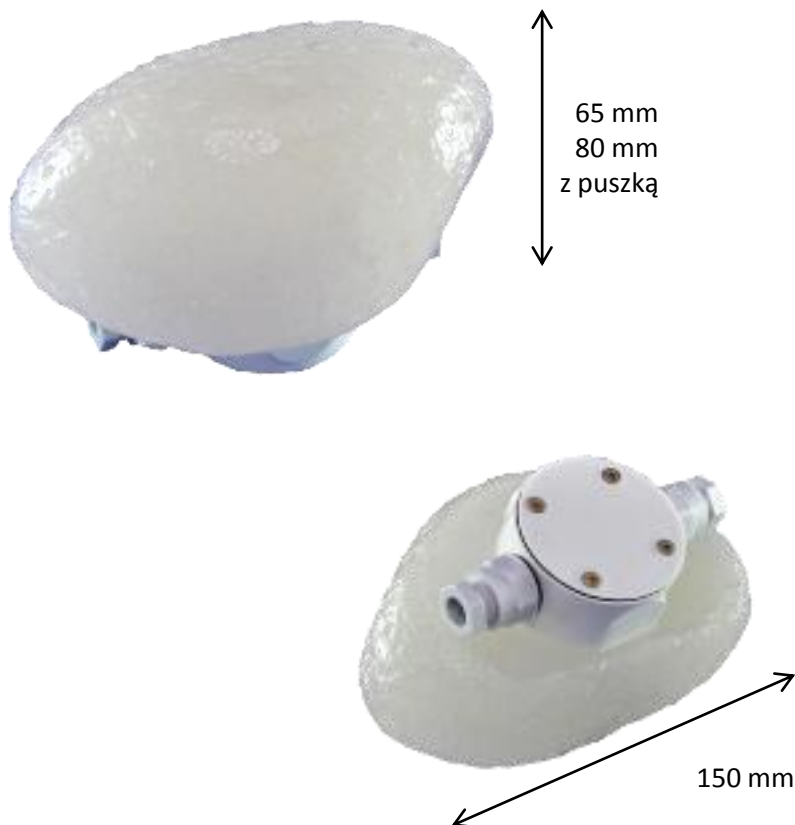

specyfikacja | *specification*

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	009/RGB	x	0,95 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	009/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	009/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	009/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	009/BZ	5000 - 7000	






KARTA KATALOGOWA | PRODUCT DATA SHEET

Świecząca Kostka Brukowa LED | Luminous Paving Stones LED



model: Lento transparentna lub matowa 8,1 x 7,5 x 7,5 x 6cm
lento transparent or mat type 8,1 x 7,5 x 7,5 x 6cm

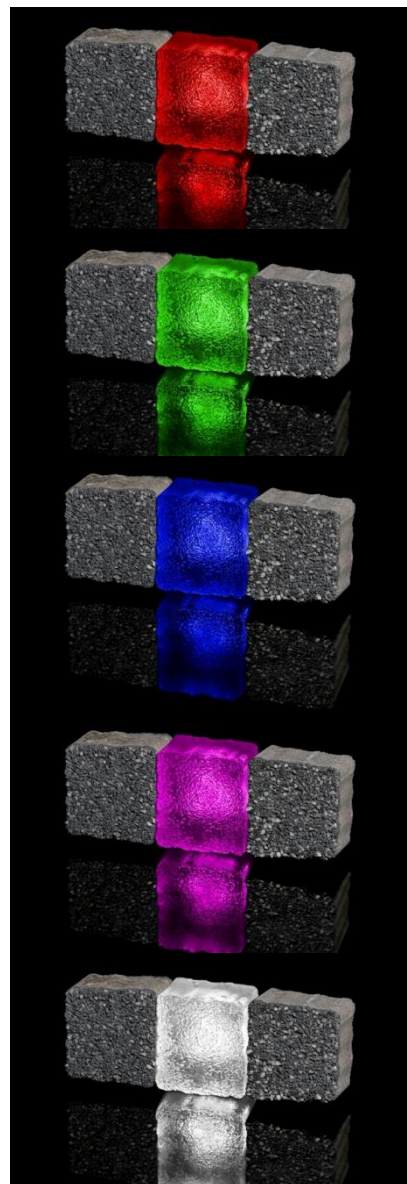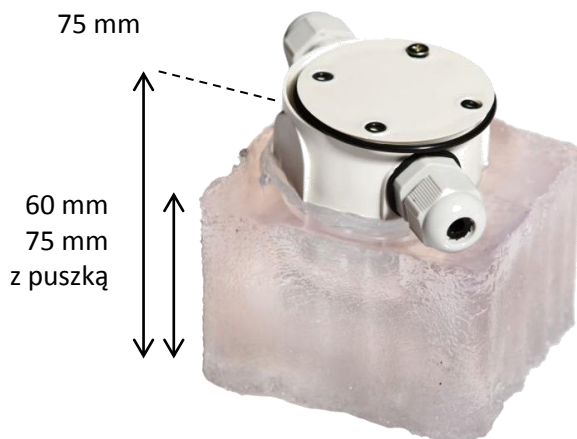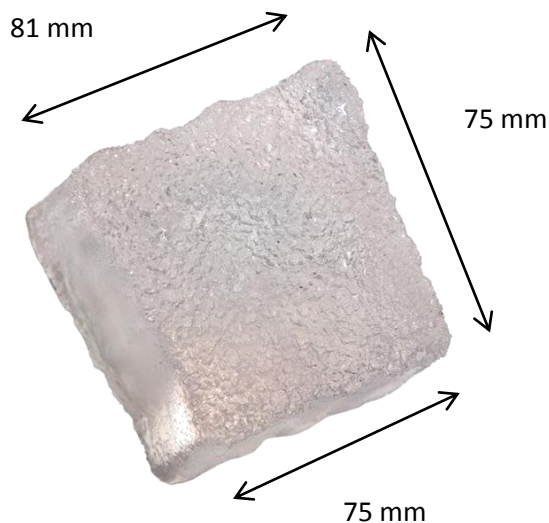

specyfikacja | specification


kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	Mat type <i>indeks</i>	Transparent type <i>indeks</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	013/RGB	012/RGB	x	0,55 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	013/RGBW/C	012/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	013/RGBW/Z	012/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	013/BC	012/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	013/BZ	012/BZ	5000 - 7000	

KARTA KATALOGOWA | PRODUCT DATA SHEET



Świecząca Kostka Brukowa LED | Luminous Paving Stones LED



model: Naturo transparentna lub matowa 8,3 x 7,9 x 9,2 x 6cm
natur transparent or mat type 8,3 x 7,9 x 9,2 x 6cm

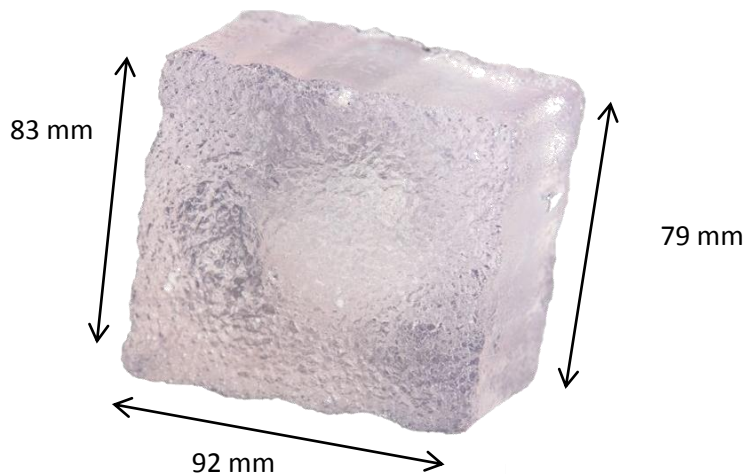



60 mm
75 mm
z puszką

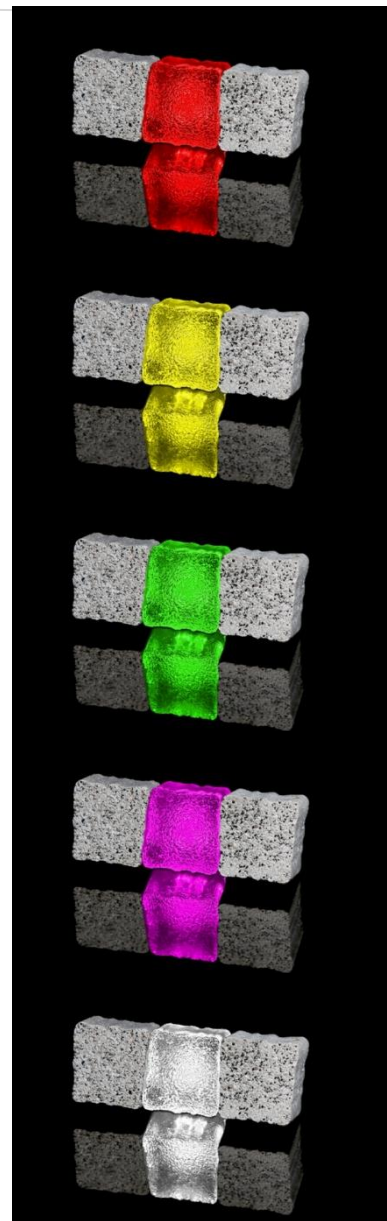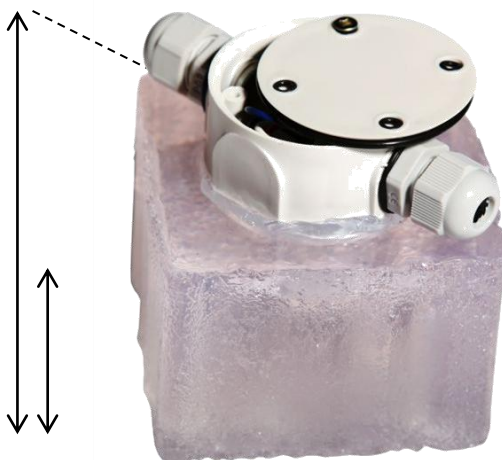

specyfikacja | *specification*

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	Mat type <i>indeks</i>	Transparent type <i>indeks</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	010/RGB	011/RGB	x	0,65 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	010/RGBW/C	011/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	010/RGBW/Z	011/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	010/BC	011/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	010/BZ	011/BZ	5000 - 7000	

model: Rocdeco15x15x6 cm (rocdeco type 15x15x6 cm)

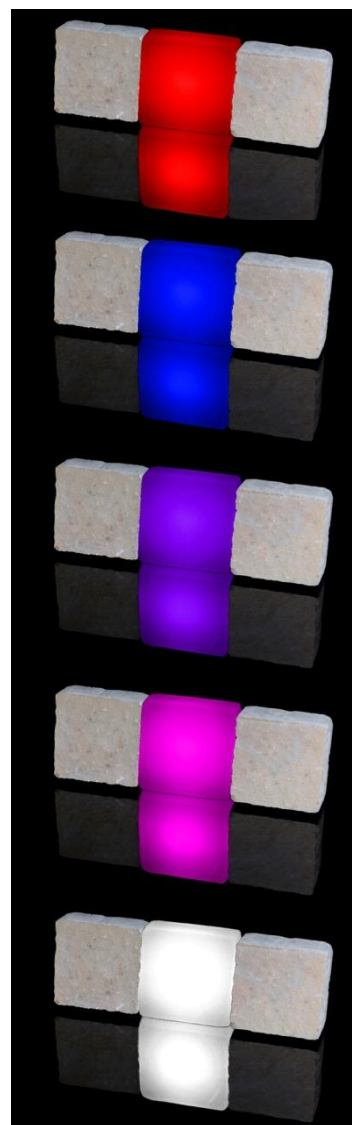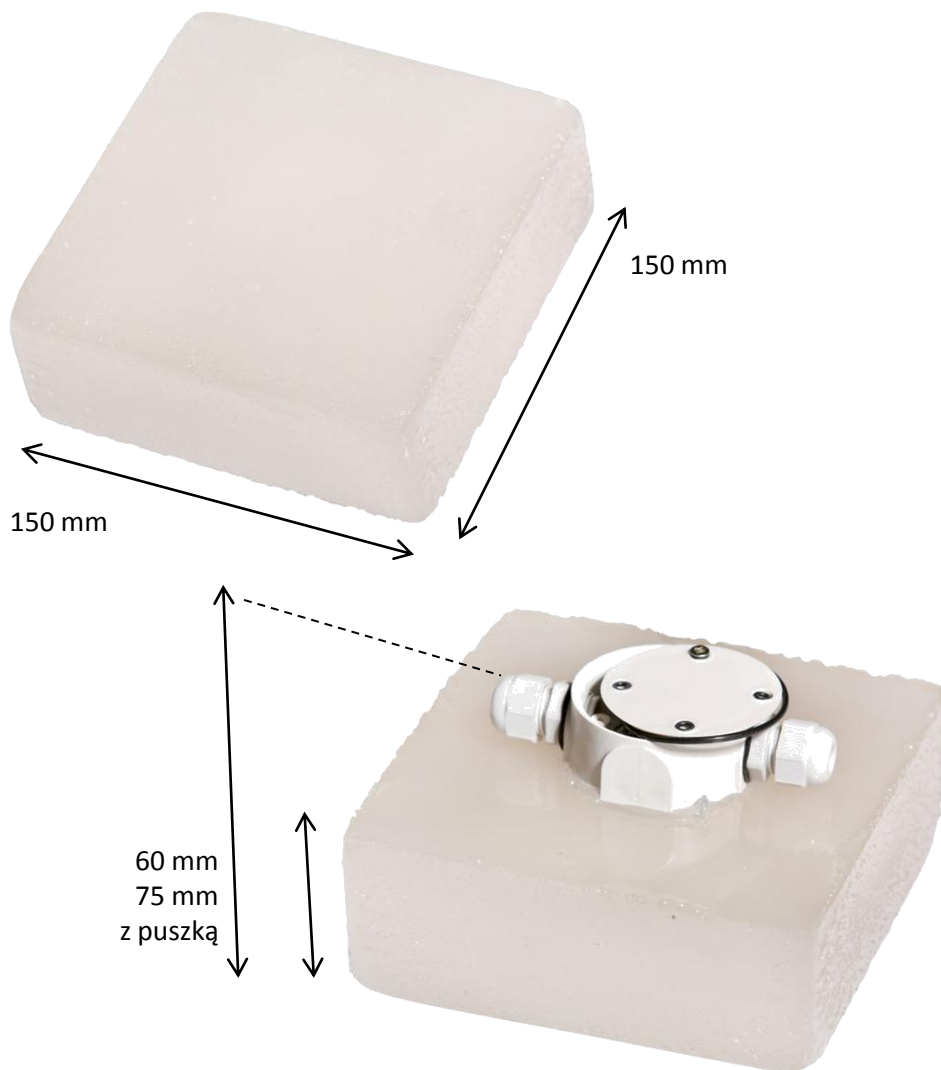

specyfikacja | specification

kolor światła <i>light colour</i>	moc (W) <i>power (W)</i>	nr handlowy <i>trade nr</i>	temperatura bieli (K) <i>color temperature (K)</i>	waga <i>weight</i>
RGB	0,96	014/RGB	x	1,45 kg
RGB + biały ciepły <i>RGB + warm white</i>	2,96	014/RGBW/C	2700 - 3300	
RGB + biały zimny <i>RGB + cold white</i>	2,96	014/RGBW/Z	5000 - 7000	
biały ciepły <i>warm white</i>	2	014/BC	2700 - 3300	
biały zimny <i>cold white</i>	2	014/BZ	5000 - 7000	

