

- Łatwy serwis
- Możliwość uzyskania współczynnika UGR < 19
- Duża wydajność świecenia
- Możliwość montażu zasilacza w części świecącej oprawy
- Możliwość stosowania modułów prądowych o skuteczności do 190lm/W i CRI>90. Dostępne na zamówienie.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość stosowania zarówno taśm LED jak i modułów prądowych LED
- bezpieczeństwo dzięki dużej odporności na drgania i wibracje
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium	Długość	Ref
Kolor	■ srebrny anodowany	1000 mm	A18053A_1
Możliwe IP oprawy	20	2005 mm	A18053A_2
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny	3010 mm	A18053A_3
Przekrój profilu	prostokątny		
Szerokość	56 mm		
Wysokość	31 mm		
Szerokość klejenia LED A	37.6 mm		
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	4		
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m		
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca		
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer		

Profil OMODO-50

Nr ref A18053

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

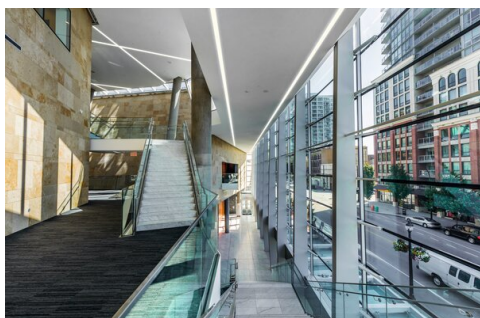

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



RAM-KOZE-50
A18055



RAM-KOL-50
A18060



RAM-TEK-50
A18059


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HSP-49	PC	70 %	mleczna	B17058F
		82 %	mikropryzma	B17058M

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka OMODO-50	ABS	■ szary	C28026C02


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



K-2300-24
K-2300-24




K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24

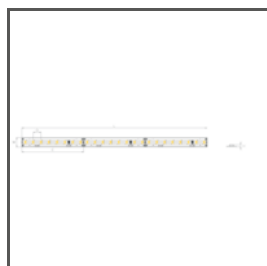

K-2400-24
K-2400-24



K-HD-0480-24
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24
K-HD-0960-24



K-HD-1440-24
K-HD-1440-24




KWP-1220-24
KWP-1220-24




KWP-1440-24
KWP-1440-24




KWP-0480-24
KWP-0480-24



KWP-0960-24
KWP-0960-24

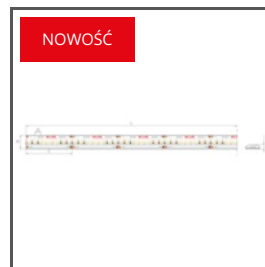

KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24




K2-1920-24
K2-1920-24




K3-2880-24
K3-2880-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

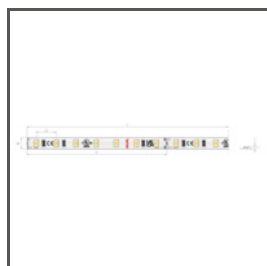


K-CR-0480-24
K-CR-0480-24




K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24



KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24



KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



WKREŃT
2.9X6.5 DIN7981F
Z70283

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
M8x1
C42265N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE



SZNUK SILIKONOWY
KR
C24352C00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > STEROWNIKI



MONO, Wlightboxs
E60228



CCT, FUT035S, 4/8-zone
E62140



**MONO/CCT, 2w1,
FUT035S+**
E62074

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > SYSTEM STEROWANIA CASAMBI



Casambi CBU-ASD
E62147



Casambi CBU-PWM4
E62148

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11
E61603



UNI-P
E61580

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > ZASILACZE



POS FTPC20V24-C 24V
E60458-020B-24



SE SLT30-24VFG 24V
E60232-030B-24



SE SLT60-24VFG-UN 24V
E60480-060B-24



SE SLT75-24VFG 24V
E60230-075B-24



ERP VLM40E-24-T 24V
E60223-040B-24



SE SLT100-24VFG-UN 24V
E60482-100B-24



ERP VLM60E-24-T 24V
E60225-060B-24



MW SLD-80-24 24V
E60478-079B-24



KGP LV30W24CG 24V
E60503-030B-24



KGP LV60W24CG 24V
E60507-060B-24



KGP LV100W24CG 24V
E60511-100B-24



KGP LV150W24CG 24V
E60515-150B-24



KGP LV30W24CG DALI 24V
E60504-030D-24



KGP LV60W24CG DALI 24V
E60508-060D-24



KGP LV100W24CG DALI 24V
E60512-100D-24



KGP LV150W24CG DALI 24V
E60516-150D-24



KGP LV30W24 30W 24V
E60523-030B-24