


NOWOŚĆ

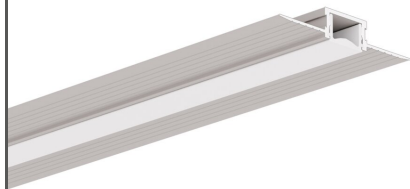

- Profil LED który umożliwia przejście linii światła z podłogi na ścianę, a następnie na sufit. Tworząc jednocześnie równomierne oświetlenie bez widocznych diod
- Idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, w tym jadalni, sypialni, pomieszczeń mieszkalnych i łazienek, umożliwiając użytkownikowi podkreślenie wnętrza blaskiem światła
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Uszczelnienie do IP65 za pomocą dedykowanej osłony która jest bardzo łatwa w instalacji - na klik
- Brak efektu przyciemniania linii światła w kierunku narożników i na łączeniu profili
- Możliwość uzyskania szczelności na poziomie IP67 za pomocą uszczelnienia silikonem


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i sygnalizacyjne

MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

RYSUNEK TECHNICZNY

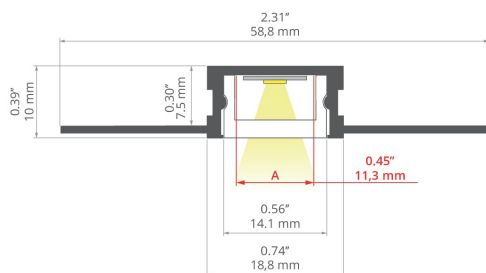

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20, 65, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, okrągły, prostokątny, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	58.8 mm
Wysokość	10 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Szerokość świecenia	15 mm
Ochrona przed uderzeniem IK08	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	600 mm
Na zewnątrz	1000 mm
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak

Długość L [mm]	Ref
1000 mm	A00037N_1
2005 mm	A00037N_2
3010 mm	A00037N_3

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Profil HR-SLIM-KOZ

Nr ref A00037

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE PODOBNE



HR-SLIM
A00015



HR-SLIM-KOZ-BD
A18082

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HR-IP-15	 NOWOŚĆ	PC	41 %	mleczna	B17154F
Osłona HR-15		PC	41 %	mleczna	B17153F

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka HR-SLIM	 NOWOŚĆ	stal nierdzewna	 srebrny	C28302C01

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-GHD-0480-24 NOWOŚĆ	65	4.8 W/m	KWP-GHD-0480-24
Taśma LED KWP-GHD-0960-24 NOWOŚĆ	65	9.6 W/m	KWP-GHD-0960-24
Taśma LED KWP-GHD-1440-24 NOWOŚĆ	65	14.4 W/m	KWP-GHD-1440-24
Taśma LED K-0480-24	20	4.8 W/m	K-0480-24
Taśma LED K-0960-24	20	9.6 W/m	K-0960-24
Taśma LED K-1440-24	20	14.4 W/m	K-1440-24
Taśma LED K-HD-0480-24	20	4.8 W/m	K-HD-0480-24
Taśma LED K-HD-0960-24	20	9.6 W/m	K-HD-0960-24
Taśma LED K-HD-1440-24	20	14.4 W/m	K-HD-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-1440-24	20	14.4 W/m	K-CR-1440-24
Taśma LED K-CR-0480-24	20	4.8 W/m	K-CR-0480-24
Taśma LED K-CR-0960-24	20	9.6 W/m	K-CR-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-0700-24	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24	20	12 W/m	K-RGB-1200-24
Taśma LED K-RGBW-1530-24	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
Taśma LED KWP-GRGBW-1530-24	65	15.3 W/m	KWP-GRGBW-1530-24