



Żarówka LED RGB+CCT (WiFi) - E27 SMD 9W 86-265V - Alexa - Mi- Light



Cechy

- Przystosowana na gwint E27
- Możliwość zmiany temperatury barwowej 2700-6500K
- Uzyskanie dowolnego koloru RGB
- Współpraca z systemem głosowym Amazon Echo
- Zasięg radiowy do 30 metrów w terenie otwartym
- Dodatkowe sterowanie poprzez sieć WiFi

Opis

Żarówka LED RGB+CCT E27 9W Alexa, to wielokolorowa żarówka LED z możliwością zmiany temperatury barwowej przy pomocy aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem android/iOS. Innowacyjnym rozwiązaniem żarówki jest współpraca z nowoczesnym systemem głosowym Amazon Echo. Inteligentny system łączy się z naszą aplikacją, stanowiąc dodatkowy filar sterowania dla asystenta głosowego Alexa, który przy pomocy głosowych komend, pozwala na wysterowanie np. natężenia jasności bądź koloru w danych pomieszczeniach. Uzyskanie sterowania poprzez łączność z siecią Wi-Fi, nie wymaga już stosowania dodatkowych modułów. Żarówka LED posiada swoją wewnętrzną sieć WiFi, z którą możemy połączyć się, wykorzystując aplikację mobilną przeznaczoną na system Android >5.0 bądź iOS 9.0, ponadto sieć urządzenia możemy skonfigurować z naszym routerem przez co sterowanie może odbywać się z dowolnego miejsca na ziemi.


Parametry techniczne

Żarówka

Model	Napięcie zasilania	Moc	Wymiary (mm)	Sterowanie
FUTYB1	100-240VAC 50/60Hz	9W	137,00mm x74(fi)	wifi, głosowe**

** - konieczność zastosowania modułu Amazon Echo.


Rysunek techniczny oraz opis przycisków

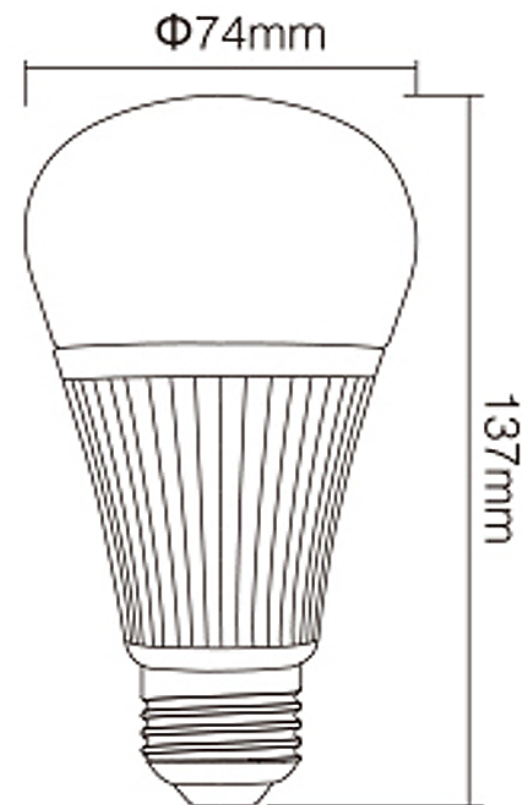

Sterowanie


Aby połączyć się z siecią żarówki należy w pierwszej kolejności pobrać współpracującą aplikację na urządzenia mobilne.

- 1) Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia, zapoznaj się z załączoną instrukcją
- 2) Pobierz najnowsze oprogramowanie aplikacji „Mi-Light Cloud”
 - Dla systemu Android:
Pobierz ze sklepu „Google Play” (min. Android ver. 5.0)
 - Dla systemu iOS:
Pobierz ze sklepu „App Store” (min. iOS 9.0)
- 3) Zarejestruj konto w aplikacji „Mi-Light Cloud”

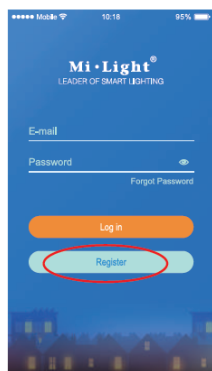


4) Dodaj urządzenie do aplikacji

Kliknij w górny prawy róg w ikonkę „+”.
Pojawi się lista współpracujących urządzeń.
Wybierz urządzenie, które chcesz przypisać do aplikacji.
Nastąpi procedura konfiguracji.

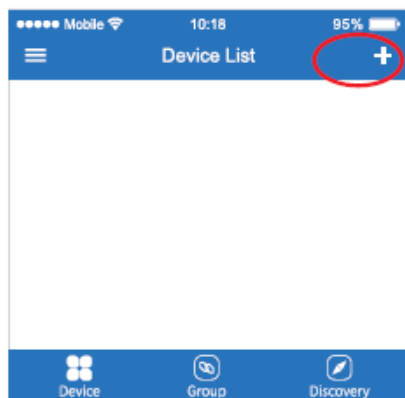





5) Modyfikuj opcje urządzenia

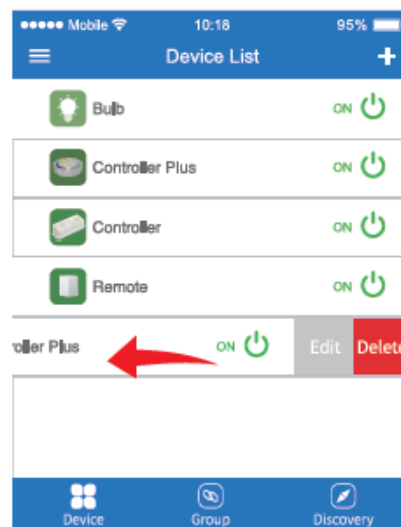Przytrzymaj i przesuwaj w lewo ikonę danego urządzenia. Pojawi się menu, które umożliwia usunięcie urządzenia z aplikacji „delete” bądź zmiany nazwy urządzenia „edit”






6) Grupuj urządzenia w aplikacji

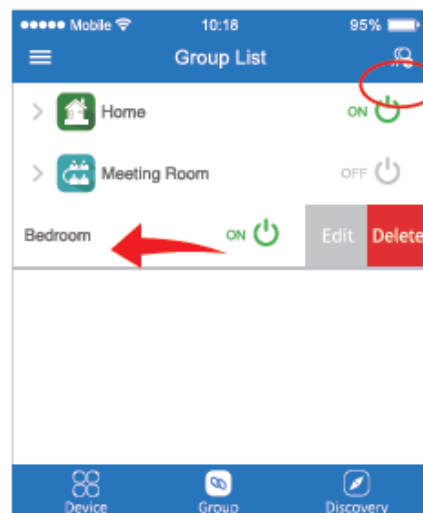Kliknij ikonę „Group” znajdującą się na samym dole.  Ikona  pozwoli Ci na stworzenie jednej z grup.  Przytrzymanie i przesunięcie ikony danej grupy umożliwi edytowanie nazwy oraz usunięcie grupy z aplikacji.






7) Uzyskaj dostęp do Amazon Echo

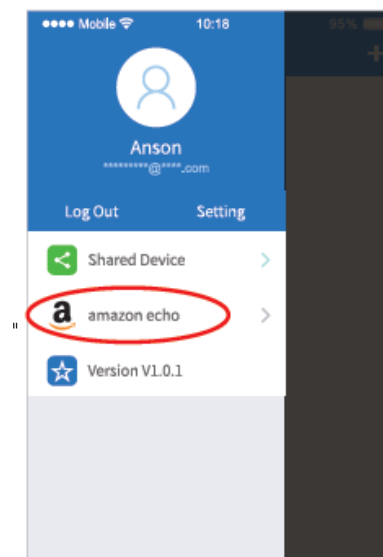Kliknij ikonę opcji  na stronie głównej aplikacji. Wejdź w tryb  amazon echo i postępuj zgodnie z instrukcją.



8) Udostępnij swoje opcje innym użytkownikom

Kliknij ikonę opcji  na stronie głównej aplikacji. Wejdź w tryb  Shared Device i udostępnij swoje opcje. Przytrzymanie oraz przesunięcie ikony danej osoby pozwoli na usunięcie udostępniania.

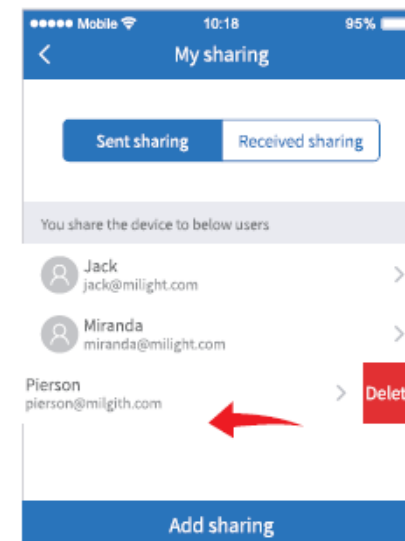

KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot i zakres gwarancji

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego oraz na 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, TECH-SYSTEM zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. TECH-SYSTEM może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej.
Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu, wyłącznie wady produkcyjne (wady ukryte), niewynikające z winy Nabywcy.
3. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Gwarancja na sprzedawane urządzenia nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności urządzenia z umową oraz uprawnień Nabywcy wynikających z rękojmi (Dz.U. 2014 poz. 827) obowiązującej od 25.12.2014 r.
5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz niniejsza karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczętę i podpis Instalatora wykonującego montaż urządzenia oraz podpis Nabywcy. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.
6. Instalacja winna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z zachowanymi normami i obowiązującym prawem.
7. Montaż urządzenia winna wykonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz umiejętności.
8. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania TECH-SYSTEM o wadliwości urządzenia. Zasady zgłoszenia określają niniejsze warunki gwarancji.
9. Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje.
Wypełniony formularz reklamacji wraz z kopią dowodu zakupu, oraz uzupełnioną kartą gwarancyjną należy załączyć do reklamowanego urządzenia i dostarczyć na adres podany na stronie internetowej http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje.
10. TECH-SYSTEM zobowiązuje się do naprawy, bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do TECH-SYSTEM. Wadliwy produkt może zostać wysłany na zewnętrzny serwis np. serwis producenta lub dystrybutora danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
11. Za szkody powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi, gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą do reklamacji oraz napraw gwarancyjnych.
12. Produkt podlega naprawie wyłącznie w serwisie u producenta, importera bądź dystrybutora. Po okresie gwarancyjnym produkt może być serwisowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.
13. Sprzęt ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddany przez serwis testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, gwarant poinformuje o tym fakcie Nabywcę.
14. Na wniosek serwisu Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź eksploatacją urządzenia.
15. Jeżeli wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, klientowi przysługuje możliwość wymiany na inne urządzenia o przybliżonych parametrach lub prawo zwrotu zapłaconej ceny.
16. TECH-SYSTEM nie ma obowiązku dostarczyć Nabywcy urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
18. W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się wartość brakujących, uszkodzonych lub niedostarczonych przez Nabywcę elementów urządzenia oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie urządzenia.
19. Utrata uprawnień gwarancyjnych:
Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w wyniku:
 - a) Wszelkich wad spowodowanych niewłaściwą instalacją urządzenia niezgodną z instrukcją obsługi.
 - b) Uszkodzeń w wyniku złej konserwacji, niewłaściwego przechowywania, narażenia na działanie środków chemicznych.
 - c) Uszkodzeń powstałych przez zastosowanie niewłaściwych zasilaczy bądź transformatorów.
 - d) Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym montażem.
 - e) Wszelkich wad spowodowanych przez demontowanie jakichkolwiek elementów urządzenia, samodzielną naprawę oraz ingerencję w rozwiązania konstrukcyjne produktu.
 - f) Uszkodzeń spowodowanych przez powódź, pożar, zalanie, uderzenie pioruna, zanieczyszczenia produktu, przepięcia, niewłaściwy dobór napięcia znamionowego.
 - g) Uszkodzeń spowodowanych przez niesprawną sieć energetyczną, bądź niesprawną zasilacze lub zabezpieczenia w instalacji elektrycznej.
 - h) Stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 - i) Naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji.
 - j) Braku podpisu i pieczęci instalatora urządzenia na niniejszej karcie gwarancyjnej.
 - k) Upływu okresu gwarancji.
 - l) Korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI:

(Podpis Nabywcy)

Dystrybutor:

Tech-System Piotr Barczyk ul. Jurajska 37, Cieślin, 32-310 Klucze NIP: 637-207-19-33 www.eled.pl Tel. (32) 445 09 84

.....
Pieczęć i podpis Instalatora wykonującego montaż urządzenia