

Profil MICRO-30DEG-K

Nr ref A00020

NOWOŚĆ



IP20



- Świecenie pod kątem 30 stopni
- Kompaktowe wymiary
- Dedykowany do montażu w płytach meblowych i zabudowach

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą klejów montażowych lub taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

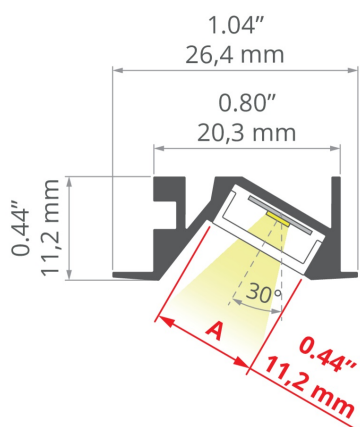

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	20.3 mm
Wysokość	11.2 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Świecenie pod kątem	30
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00020A_1
	2005 mm	A00020A_2
	3010 mm	A00020A_3
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A00020N_1
	2005 mm	A00020N_2
	3010 mm	A00020N_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A00020L10_1
	2005 mm	A00020L10_2
	3010 mm	A00020L10_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A00020A07_1
	2005 mm	A00020A07_2

Profil MICRO-30DEG-K

Nr ref A00020

Przestrzeń


kuchnia, łazienka, oświetlenie podszafkowe / meble, wystawa / targi / ekspozycja, nisze / oświetlenie obrysowe, fitness / spa, sale multimedialne

Oślona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Oświetlenie meblowe	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Oświetlenie podszafkowe	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
czarny anodowany	3010 mm	A00020A07_3

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

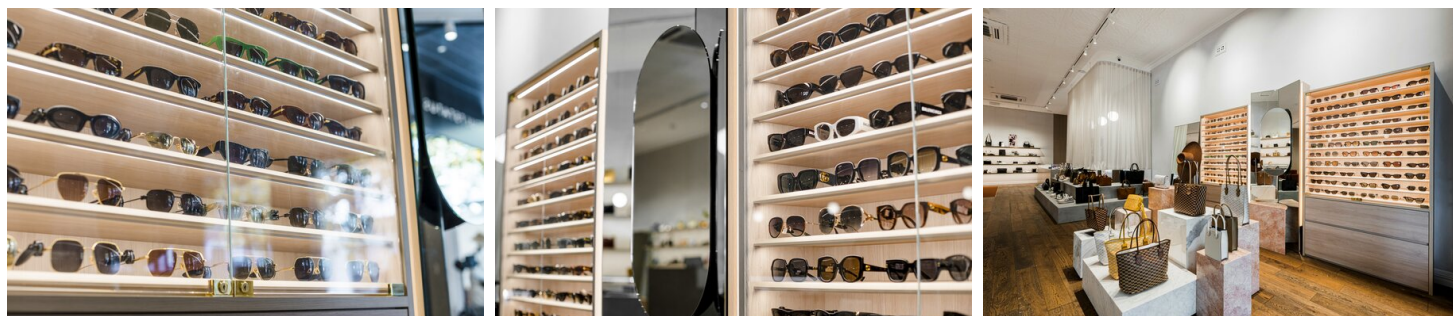

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
Oślona KA-11		PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
Oślona KA-T-11		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C
Oślona HS-11		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
Oślona LIGER-11		PC	21 %	czarna	B17037B
			59 %	satyna	B17037S

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaslepka MICRO-30DEG-K-L NOWOŚĆ	ABS 	<input checked="" type="checkbox"/> czarny	C24546C07
		<input type="checkbox"/> szary	C24546C02
		<input type="checkbox"/> biały	C24546C10
Zaslepka MICRO-30DEG-K-P NOWOŚĆ	ABS 	<input checked="" type="checkbox"/> czarny	C24547C07
		<input type="checkbox"/> szary	C24547C02
		<input type="checkbox"/> biały	C24547C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
KWP-GHD-0480-24 NOWOŚĆ	65	4.8 W/m	KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0960-24 NOWOŚĆ	65	9.6 W/m	KWP-GHD-0960-24
KWP-GHD-1440-24 NOWOŚĆ	65	14.4 W/m	KWP-GHD-1440-24
K-0480-24	20	4.8 W/m	K-0480-24
K-0960-24	20	9.6 W/m	K-0960-24
K-1440-24	20	14.4 W/m	K-1440-24
K-2400-24	20	24 W/m	K-2400-24
K-HD-0480-24	20	4.8 W/m	K-HD-0480-24
K-HD-0960-24	20	9.6 W/m	K-HD-0960-24
K-HD-1440-24	20	14.4 W/m	K-HD-1440-24
K-2300-24	20	23 W/m	K-2300-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
KWP-CR-1440-24 NOWOŚĆ	65	14.4 W/m	KWP-CR-1440-24V
KWP-CR-0480-24	65	4.8 W/m	KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0960-24	65	9.6 W/m	KWP-CR-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
K-VHE-0480-24	20	4.8 W/m	K-VHE-0480-24
K-VHE-0960-24	20	9.6 W/m	K-VHE-0960-24

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
K-VHE-1440-24	20	14.4 W/m	K-VHE-1440-24



POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
K-RGBW-1530-24	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
KWP-GRGBW-1530-24	65	15.3 W/m	KWP-GRGBW-1530-24
K-RGB-0700-24	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
K-18D30-0960-24	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24
K-27T50-1440-24	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
ZM-PION	stal nierdzewna	 srebrny	
ZM	stal nierdzewna	 srebrny	

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Stopień ochrony IP	Nr ref
UNI-11 NOWOŚĆ	20	E61603
UNI-11P NOWOŚĆ	20	E61604
UNI-M07P NOWOŚĆ	20	E62154
UNI-M11 NOWOŚĆ	20	E62157
UNI-M11P NOWOŚĆ	20	E62158
UNI-M07 NOWOŚĆ	20	E62153
UNI	20	E61579
UNI-P	20	E61580
MICRO	20	1491
MICRO	20	1491LOGO