



Ściemniacz do żarówek LED 230V AC 100W (50W LED) odbiornik radiowy



- Spory zakres współpracy z różnymi nadajnikami
- Przystosowany do ściemniania żarówek LED (dimnable) na napięciu 230V
- Możliwość blokady minimalnego poziomu jasności
- Kompaktowy rozmiar (\varnothing 43mm)
- Komunikacja radiowa z nadajnikami




Opis

To innowacyjny ściemniacz LED triakowy w formie odbiornika, współpracujący z wieloma rodzajami nadajników. Jego zaletą jest możliwość ściemniania żarówek LED (dimnable) oraz żarówek halogenowych na napięciu zmienne 230V przy zastosowaniu nadajnika w formie pilotów lub paneli ściennych. Posiada możliwość zablokowania minimalnego poziomu jasności ściemniania. Komunikacja z nadajnikiem odbywa się drogą radiową.


Parametry techniczne

Model	Napięcie zasilania	Napięcie wyjściowe	Max. Obciążenie	Informacje dodatkowe
EDS-2501SACDIMM	220-240V AC	220-240V AC	100W / 50W LED	Sterowanie radiowe

Rysunek techniczny

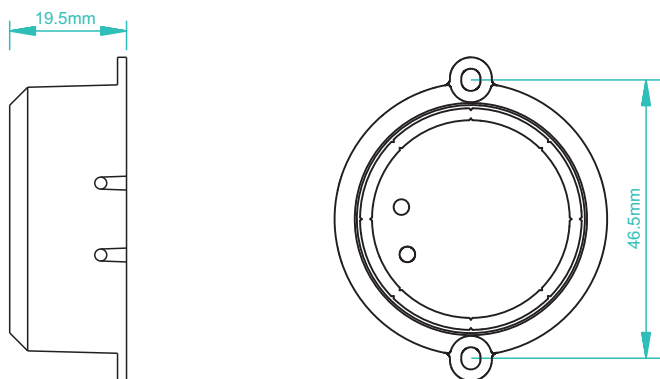

Schemat podłączenia

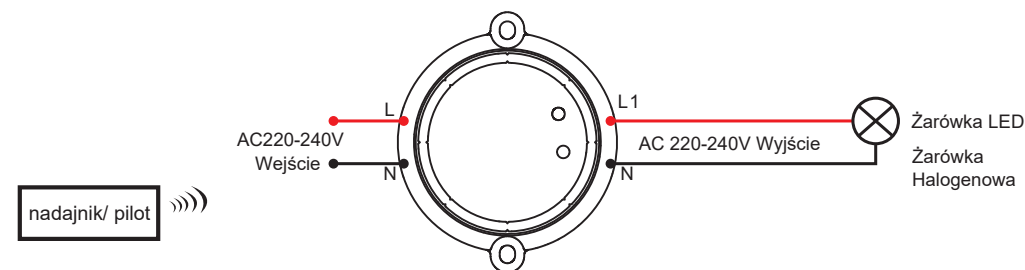

Połączenie odbiornika z nadajnikiem

- Sprawdzić poprawność instalacji zgodną ze schematem podłączenia.
- Naciśnij na krótko (<1s) przycisk na odbiorniku „learning key”, oraz jednocześnie naciśnij przycisk funkcyjny na pilocie lub panelu ściennym (patrz instrukcja pilota bądź panelu ściennego), co spowoduje sparowanie urządzeń (poprawne połączenie będzie sygnalizowane mruganiem oświetlenia).
- Dłuższe przytrzymanie przycisku „learning key” przez ponad 10 sekund, spowoduje powrót do ustawień fabrycznych odbiornika (wyczyszczenie kodu nadajnika z pamięci odbiornika).

Funkcja blokowania minimalnego poziomu jasności

- Po ustaleniu minimalnej preferowanej wartości natężenia światła za pomocą pilota bądź panelu ściennego, możemy dokonać blokady ściemniania poniżej tej wartości, poprzez przytrzymanie przycisku „preset” powyżej 3 sekund.

Uwaga: Aby ustalić minimalny poziom ściemniania, wartość natężenia światła musi być mniejsza niż wartość <99%.

- Usunięcie blokady minimalnej wartości natężenia światła, następuje poprzez przyciśnięcie przycisku „preset” powyżej 3 sekund. Prawidłowo wykonana czynność spowoduje mruganie oświetlenia.

Uwaga: W celu usunięcia blokady, musi być ustawione maksymalne natężenie światła do wartości (100%)

Kompatybilne nadajniki

MODEL	FORMA NADAJNIKA	ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH STREF
EDS-2828	Pilot	1 strefa
EDS-2801	Pilot	od 1 do 5 stref
EDS-2805R-W	Panel ścienny obrotowy - biały	1 strefa
EDS-2805R-B	Panel ścienny obrotowy - czarny	1 strefa
EDS-2805D	Panel biurkowy obrotowy - czarny	1 strefa
EDS-2801K1	Panel ścienny dotykowy	1 strefa
EDS-2801K2	Panel ścienny dotykowy	od 1 do 2 stref
EDS-2805T2-W	Panel ścienny dotykowy - biały	od 1 do 4 stref
EDS-2805T2-B	Panel ścienny dotykowy - czarny	od 1 do 4 stref

KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot i zakres gwarancji

1. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, TECH-SYSTEM zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. TECH-SYSTEM może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu, wyłączenie wady produkcyjne (wady ukryte), niewynikające z winy Nabywcy.
3. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Gwarancja na sprzedawane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności urządzenia z umową oraz uprawnień Nabywcy wynikających z rękojmi (Dz.U. 2014 poz. 827) obowiązującej od 25.12.2014 r.
5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz niniejsza karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczętkę i podpis Instalatora wykonującego montaż urządzenia oraz podpis Nabywcy. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.
6. Instalacja winna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z zachowanymi normami i obowiązującym prawem.
7. Montaż urządzenia winna wykonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz umiejętności.
8. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania TECH-SYSTEM o wadliwości urządzenia. Zasady zgłoszenia określają niniejsze warunki gwarancji.
9. Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje. Wypełniony formularz reklamacji wraz z kopią dowodu zakupu, oraz uzupełnioną kartą gwarancyjną należy załączyć do reklamowanego urządzenia i dostarczyć na adres podany na stronie internetowej http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje.
10. TECH-SYSTEM zobowiązuje się do naprawy, bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do TECH-SYSTEM. Wadliwy produkt może zostać wysłany na zewnętrzny serwis np. serwis producenta lub dystrybutora danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
11. Za szkody powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi, gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą do reklamacji oraz napraw gwarancyjnych.
12. Produkt podlega naprawie wyłącznie w serwisie u producenta, importera bądź dystrybutora. Po okresie gwarancyjnym produkt może być serwisowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.
13. Sprzęt ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddany przez serwis testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, gwarant poinformuje o tym fakcie Nabywcę.
14. Na wniosek serwisu Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź eksploatacją urządzenia.
15. Jeżeli wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, klientowi przysługuje możliwość wymiany na inne urządzenia o przybliżonych parametrach lub prawo zwrotu zapłaconej ceny.
16. TECH-SYSTEM nie ma obowiązku dostarczyć Nabywcy urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
17. W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się wartość brakujących, uszkodzonych lub niedostarczonych przez Nabywcę elementów urządzenia oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie urządzenia.
18. Utrata uprawnień gwarancyjnych:
- Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w wyniku:
 - a) Wszelkich wad spowodowanych niewłaściwą instalacją urządzenia niezgodną z instrukcją obsługi.
 - b) Uszkodzeń w wyniku złej konserwacji, niewłaściwego przechowywania, narażenia na działanie środków chemicznych.
 - c) Uszkodzeń powstałych przez zastosowanie niewłaściwych zasilaczy bądź transformatorów.
 - d) Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym montażem.
 - e) Wszelkich wad spowodowanych przez demontowanie jakichkolwiek elementów urządzenia, samodzielną naprawę oraz ingerencję w rozwiązania konstrukcyjne produktu.
 - f) Uszkodzeń spowodowanych przez powódź, pożar, zalanie, uderzenie pioruna, zanieczyszczenia produktu, przepięcia, niewłaściwy dobór napięcia znamionowego.
 - g) Uszkodzeń spowodowanych przez niesprawną sieć energetyczną, bądź niesprawne zasilacze lub zabezpieczenia w instalacji elektrycznej.
 - h) Stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 - i) Naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji.
 - j) Braku podpisu i pieczęci instalatora urządzenia na niniejszej karcie gwarancyjnej.
 - k) Upływu okresu gwarancji.
 - l) Korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI:

(Podpis Nabywcy)

Dystrybutor:

Tech-System Piotr Barczyk ul. Jurajska 37, Cieślin, 32-310 Klucze NIP: 637-207-19-33 www.eled.pl Tel. (32) 445 09 84

.....
Pieczęć i podpis Instalatora wykonującego montaż urządzenia