

- Liniowe oświetlenie galeryjne, sceniczne lub wystawiennicze
- Oprawa integrująca się z powierzchnią montażu
- Ukryte źródło światła
- Świecenie pod kątem 50 stopni
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 16 mm - 0.63"
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne

MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- najlepsze rezultaty osiąga się stosując pojedynczy pasek LED umieszczony centralnie w oprawie z przezroczystą osłoną
- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-22
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2

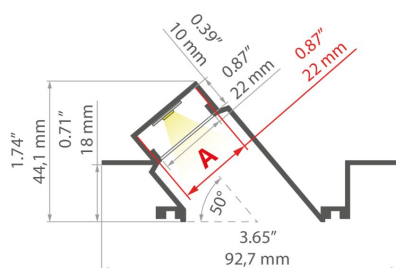

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	92.7 mm
Wysokość	44.1 mm
Szerokość klejenia LED A	22 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	50
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	oświetlenie ściany, witryny i wystawy, ciągi komunikacyjne
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak



Kolor	Długość	Ref
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A01233N_1
	2005 mm	A01233N_2
	3010 mm	A01233N_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A01233L10OD_1
	2005 mm	A01233L10OD_2
	3010 mm	A01233L10OD_3

Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak


PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HS-22		65 %	mleczna	B17011F
		88 %	przezroczysta	B17011C
Osłona LIGER-22		22 %	czarna	B17032B
		70 %	satyna	B17032S


POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zestaw zaślepek DIPOKET		<input checked="" type="checkbox"/> szary	C24461C02
		<input type="checkbox"/> biały	C24461C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-RGB-1920-120-24
K-RGB-1920-120-24




K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24



K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24




K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
M8x1
C42265N00




DŁAWNICA
M10x1
C28275N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM



ŁĄCZNIK
ZM-NA

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11
E61603



UNI-P
E61580