

COMBO30



max 30 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- multi-armed connections
- simplified installation and service
- for the construction of suspended and surface luminaires
- optional up&down lighting

- wieloramienne połączenia
- ułatwiony montaż i serwis
- do budowy opraw wiszących i powierzchniowych
- opcja świecenia góra/dół

- mehrarmige Verbindungen
- leichtere Montage und Service
- für den Bau von Hänge- und Aufbauleuchten
- optionale Up&Down-Beleuchtung

- connexions multibras
- montage et entretien plus faciles
- pour la construction de luminaires suspendus et de surface
- éclairage haut et bas en option




more
information




więcej
szczegółów



COMBO30-01 ACDE-9

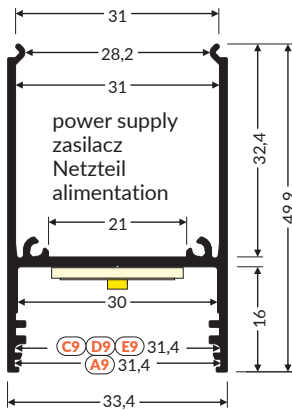

sling
zawiesie
Abhängung
suspension
→ 209

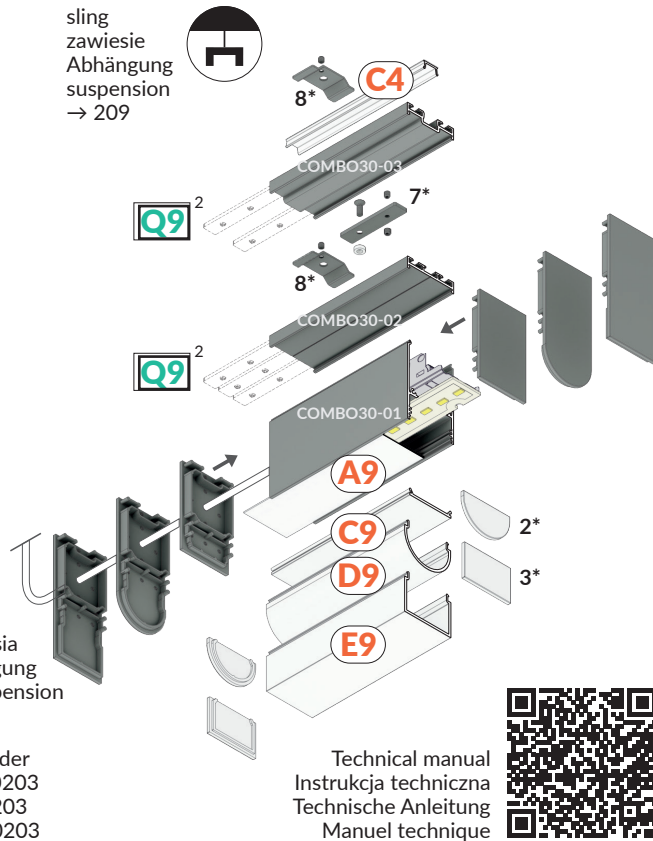

- 2* → 198** end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9
- 3* → 199** end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9
- 7* → 203** holder Q9 for sling
uchwyt Q9 do zawiesia
Halter Q9 für Abhängung
fixation Q9 pour suspension
- 8* → 73** COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203
Halter COMBO30-0203
fixation COMBO30-0203

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




- C4 → 196** diffuser C4 click
klosz C4 klik
Abdeckung C4 einclipsbar
diffuseur C4 clic
- Q9¹ → 203** connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés suspendus
- Q9² → 203** connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés
- Q9³ → 203** connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés
- Q9⁴ → 203** connector Q9 120 deg
łącznik Q9 120 st
Verbinder Q9 120 Grad
connecteur Q9 120 degrés
- Q9⁵ → 203** connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm V6000101	V6000120	V6000121	V6000100
2000 mm V6000201	V6000220	V6000221	V6000200
3000 mm V6000301	V6000320	V6000321	V6000300
4050 mm V6000401	V6000420	V6000421	V6000400

- Q9⁶ → 203** connector Q9 60 deg
łącznik Q9 60 st
Verbinder Q9 60 Grad
connecteur Q9 60 degrés
- Q9⁷ → 203** connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

- A9 → 194** diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

end cap COMBO30-01A
zaślepka COMBO30-01A
Endkappe COMBO30-01A
embout COMBO30-01A




- | | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| white
biały
weiß
blanc | silver
srebrny
silbern
argent |
| V6998901 | V6998940 |
| black
czarny
schwarz
noir | grey
szary
grau
gris |
| V6998902 | V6998922 |

end cap COMBO30-01A-D9
zaślepka COMBO30-01A-D9
Endkappe COMBO30-01A-D9
embout COMBO30-01A-D9




- | | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| white
biały
weiß
blanc | silver
srebrny
silbern
argent |
| V6999001 | V6999040 |
| black
czarny
schwarz
noir | grey
szary
grau
gris |
| V6999002 | V6999022 |

end cap COMBO30-01A-E9
zaślepka COMBO30-01A-E9
Endkappe COMBO30-01A-E9
embout COMBO30-01A-E9




- | | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| white
biały
weiß
blanc | silver
srebrny
silbern
argent |
| V6999101 | V6999140 |
| black
czarny
schwarz
noir | grey
szary
grau
gris |
| V6999102 | V6999122 |

- C9 → 197** diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic
- D9 → 198** diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic
- E9 → 199** diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

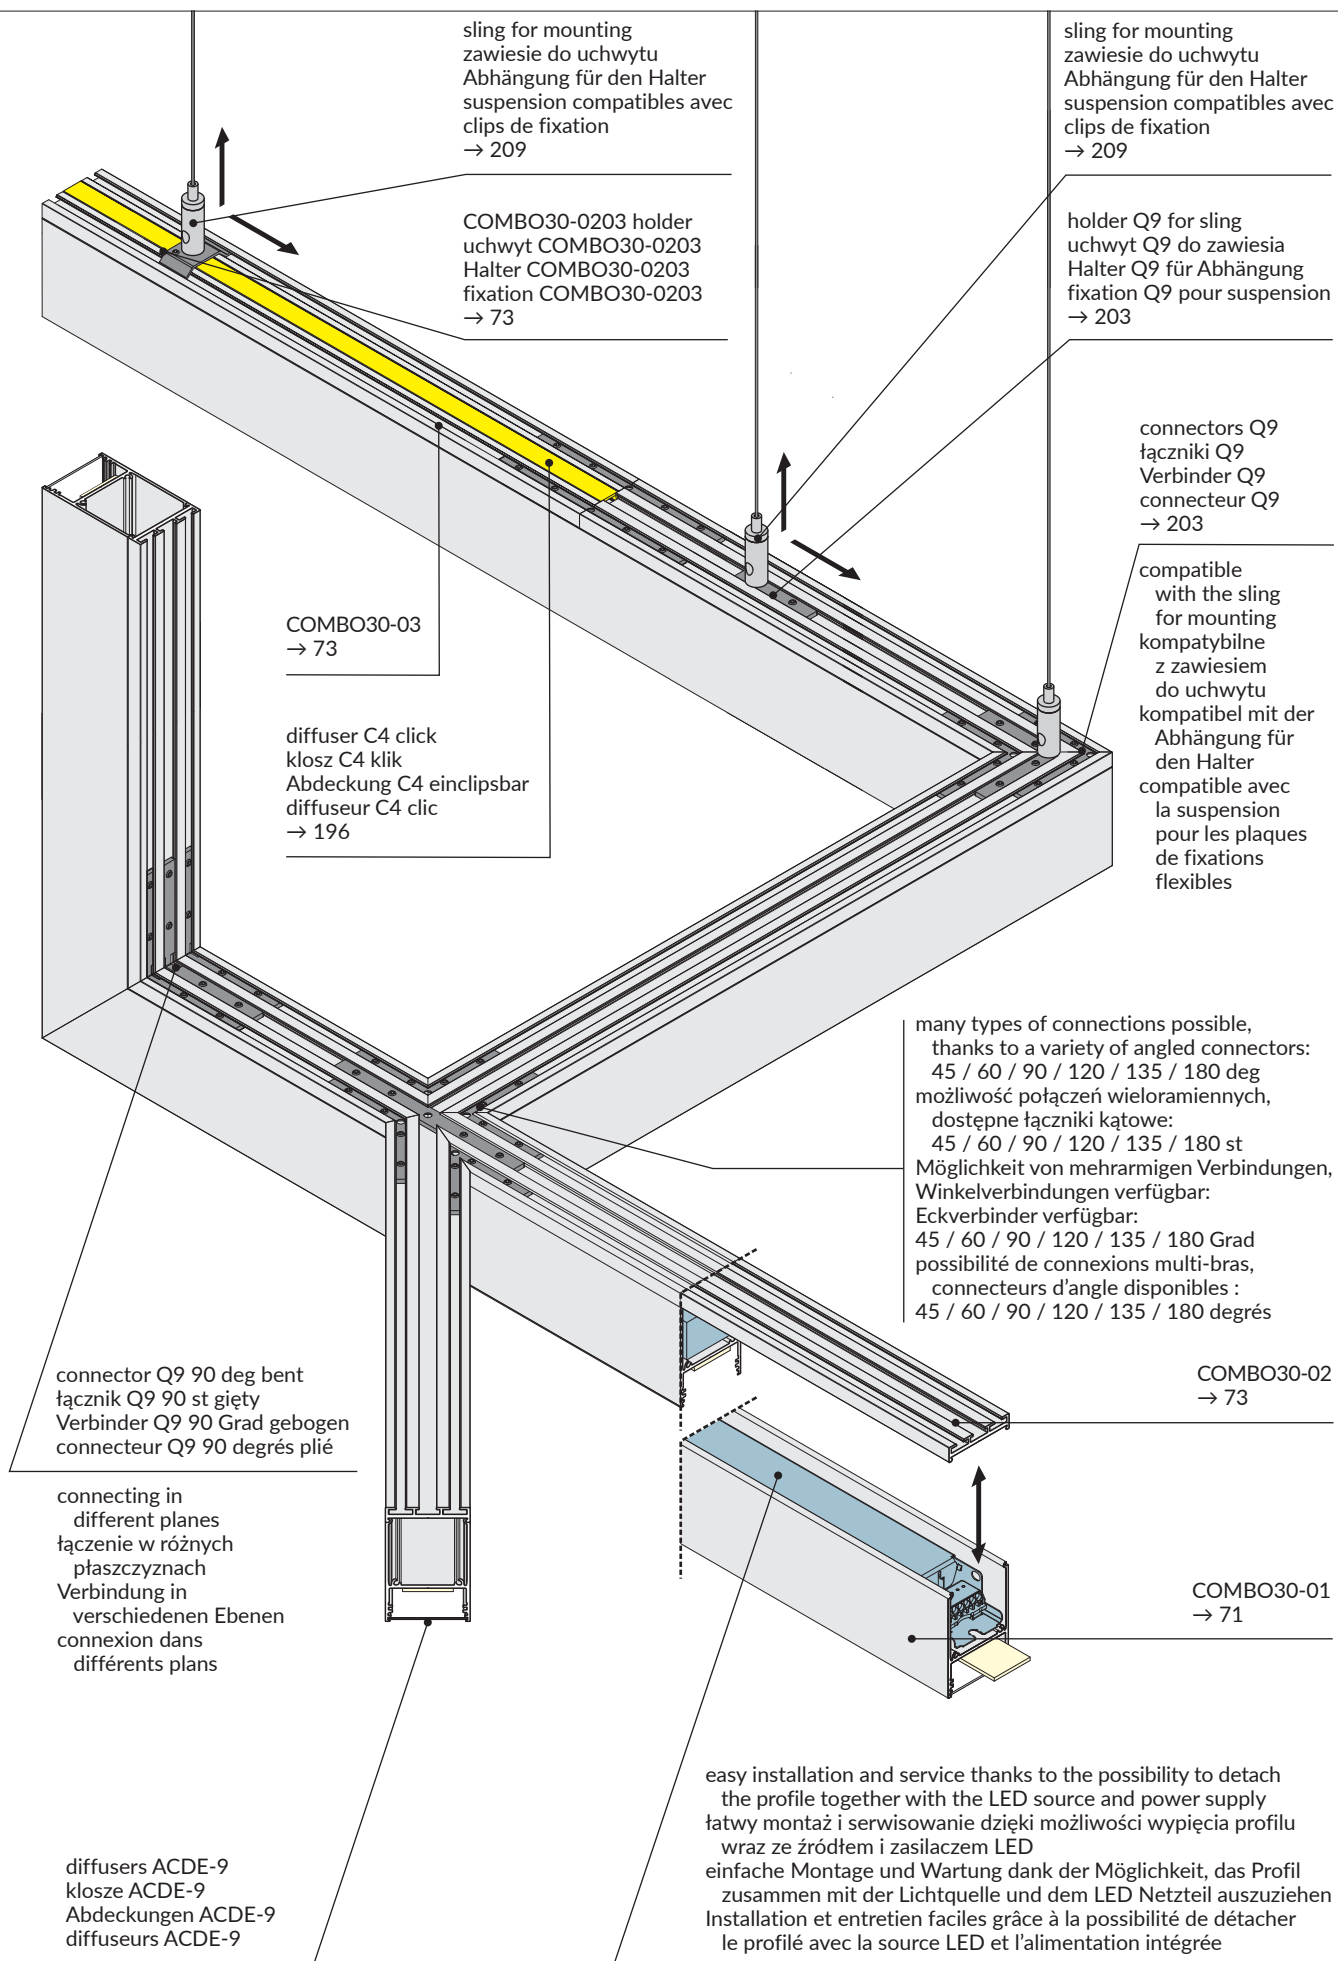

COMPLEMENTARY PROFILE COMBO30-02
 PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY COMBO30-02
 ERGÄNZUNGSPROFIL COMBO30-02
 PROFILÉ COMPLÉMENTAIRE COMBO30-02



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée





black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	V6000501	V6000520	V6000521	V6000500
2000 mm	V6000601	V6000620	V6000621	V6000600
3000 mm	V6000701	V6000720	V6000721	V6000700
4050 mm	V6000801	V6000820	V6000821	V6000800

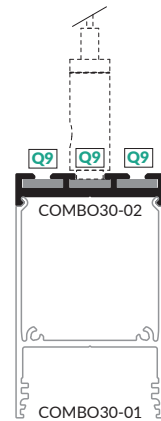


COMPLEMENTARY PROFILE COMBO30-03
 PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY COMBO30-03
 ERGÄNZUNGSPROFIL COMBO30-03
 PROFILÉ COMPLÉMENTAIRE COMBO30-03




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée





black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	V6000901	V6000920	V6000921	V6000900
2000 mm	V6001001	V6001020	V6001021	V6001000
3000 mm	V6001101	V6001120	V6001121	V6001100
4050 mm	V6001201	V6001220	V6001221	V6001200





holder COMBO30-0203
 uchwyt COMBO30-0203
 Halter COMBO30-0203
 fixation COMBO30-0203

material: stainless steel
 materiał: stal nierdzewna
 Material: rostfreier Stahl
 matériel: acier inoxydable



inox
 V5998719



MANY OPTIONS OF ANGULAR CONNECTIONS WIELE MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ KĄTOWYCH VIELE MÖGLICHKEITEN DER ECKVERBINDUNGEN DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONNEXIONS ANGULAIRES



The system of connectors and sockets in the profile allows the creation of stable multi-armed connections and the use of slings in the place of profile connections
System łączników i gniazd w profilu pozwala na tworzenie stabilnych połączeń wieloramiennych oraz na użycie zawieszania w miejscu łączenia profili
Das System von Verbindungen und Sockeln im Profil ermöglicht die Schaffung stabiler mehrarmiger Verbindungen und die Verwendung von Abhängung an der Stelle der Profilverbindung
Le système de connecteurs et de prises dans le profilé permet la création de connexions multi-bras stables et l'utilisation d'un kit de suspensions dans les endroits de connexion des profilés



Connectors used in the example:
Łączniki użyte w przykładzie:
Die im Beispiel verwendeten Verbindungen:
Connecteurs utilisés dans l'exemple:

connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

connector Q9 180 deg (x2)
łącznik Q9 180 st (x2)
Verbinder Q9 180 Grad (x2)
connecteur Q9 1805 degrés (x2)

