


Profil TAN-C5

Nr ref A05391



RYСУNEK TECHNICZNY

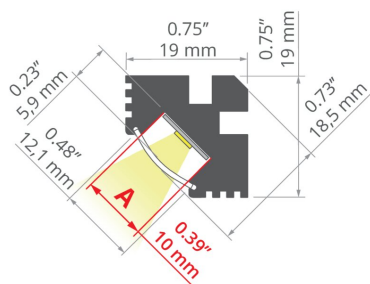

- Uproszczona konstrukcja
- Montaż w narożnikach
- Świecenie pod kątem 45 stopni

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i funkcyjne

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub taśmy dwustronnie przylepnej
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- osłona o uproszczonej konstrukcji
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	19 mm
Wysokość	19 mm
Szerokość klejenia LED A	10 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	12.5 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	45
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, kuchnia, łazienka, meble, nisza, reklama / POS, witryny i wystawy
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A05391A_1
	2005 mm	A05391A_2
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A05391N_1
	2005 mm	A05391N_2

Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
---------------------------------	-----

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

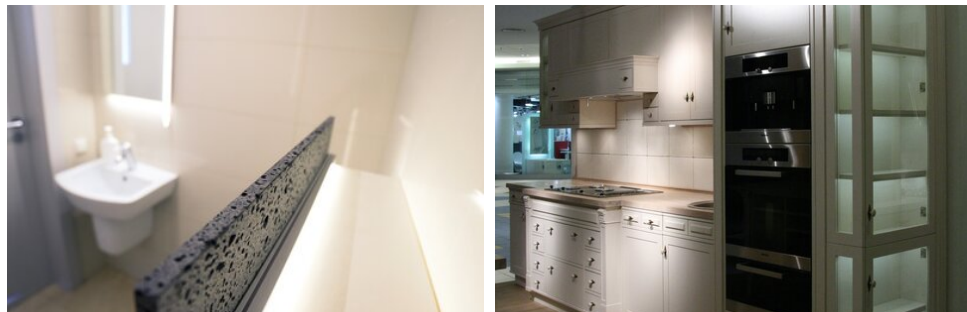


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona T-13	PMMA	85 %	półprzezroczysta	B17015T

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka TAN-C5 EKO	PP	biały	C20052C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



K-2300-24
K-2300-24




K-0480-24
K-0480-24

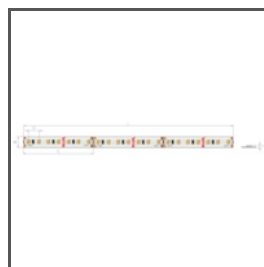


K-0960-24
K-0960-24



K-1440-24
K-1440-24

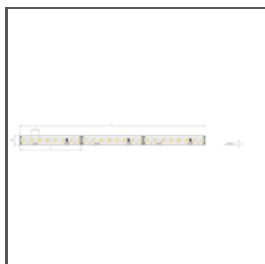

K-2400-24
K-2400-24

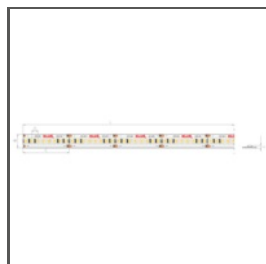

K-HD-0480-24
K-HD-0480-24




K-HD-0960-24
K-HD-0960-24




K-HD-1440-24
K-HD-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24

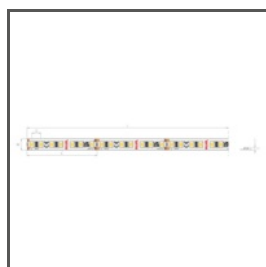

K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT




K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-RGB-1920-120-24
K-RGB-1920-120-24




K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24




K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24



K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
45-STN
C24144N00, C24262L07,
C24265L10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
DP-45-MOC-ZO
00653

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
45-ZO
42211



GŁOWICA
45-ST
C28111N00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11
E61603



UNI-P
E61580