


# Oświetlenie FOLED-27

Nr ref B17045S, B17039B

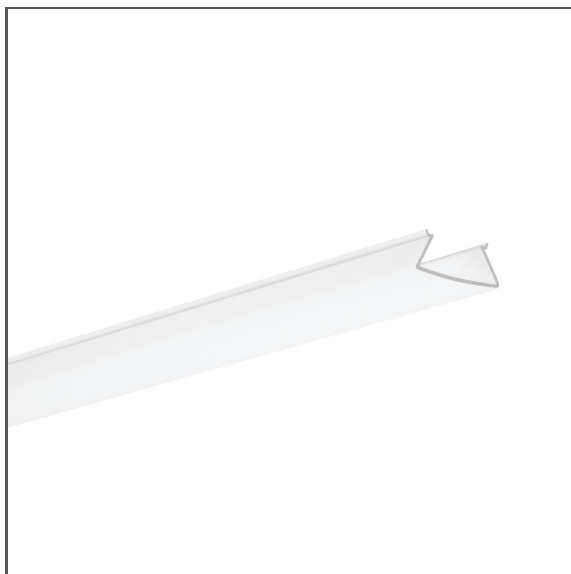

- Odporność na warunki atmosferyczne

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


## MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

## INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Materiał                              | PMMA    |
| Kształt                               | płaski  |
| Maksymalna długość na zamówienie      | 6000 mm |
| Szerokość                             | 26.9 mm |
| Z możliwością uzyskania linii światła | tak     |
| Odporność na promienie UV             | tak     |

| Wykończenie | Przepuszczalność świetlna | Długość | Ref       |
|-------------|---------------------------|---------|-----------|
| satyna      | 74 %                      | 1000 mm | B17045S_1 |
|             |                           | 2005 mm | B17045S_2 |
|             |                           | 3010 mm | B17045S_3 |
| czarna      | 24 %                      | 1000 mm | B17045B_1 |
|             |                           | 2005 mm | B17045B_2 |
|             |                           | 3010 mm | B17045B_3 |

## PROFILE POWIĄZANE > SUFITY NAPINANE



**FOLED**  
A08332V1



**FOLED-BOK**  
A08334V1



**FOLED-SUF**  
A08333V1