


# LINEA-IN20 EF/U7

## CREATING LIGHTING PATTERNS THANKS TO ANGULAR CONNECTORS

### KSZTAŁTOWANIE WZORÓW ŚWIETLNYCH DZIĘKI ŁĄCZNIKOM KĄTOWYM

- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- angled connections illuminated
- over 20 accessories available
- 3 mounting options of LED modules: thermic tape, LED module on a strip, additionally LED clamp
- maximum LED source width: 20 mm

- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- świecące połączenia kątowe
- ponad 20 akcesoriów
- 3 sposoby mocowania modułów LED: taśmą termiczną, moduł na taśmie, dodatkowo docisk LED
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm






## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- E** slide cover  
klosz E wsuwany
- F** click cover  
klosz F klik
- E7** click cover  
klosz E7 klik
- U7**<sup>1</sup> U7 mounting plate  
uchwyt U7
- U7**<sup>2</sup> cone U7 mounting plate  
uchwyt U7 cone
- U7**<sup>3</sup> rack U7 mounting plate  
uchwyt U7 rack
- U7**<sup>4</sup> spring U7 mounting plate  
uchwyt U7 sprężyna

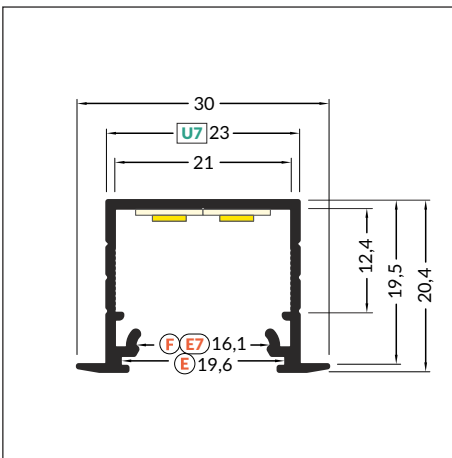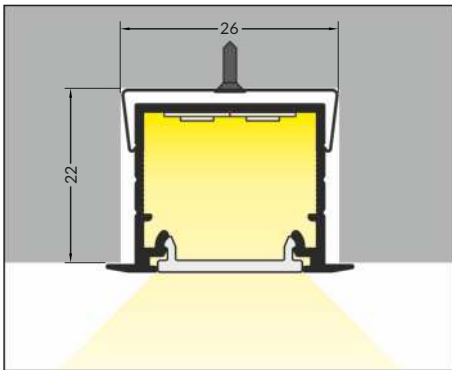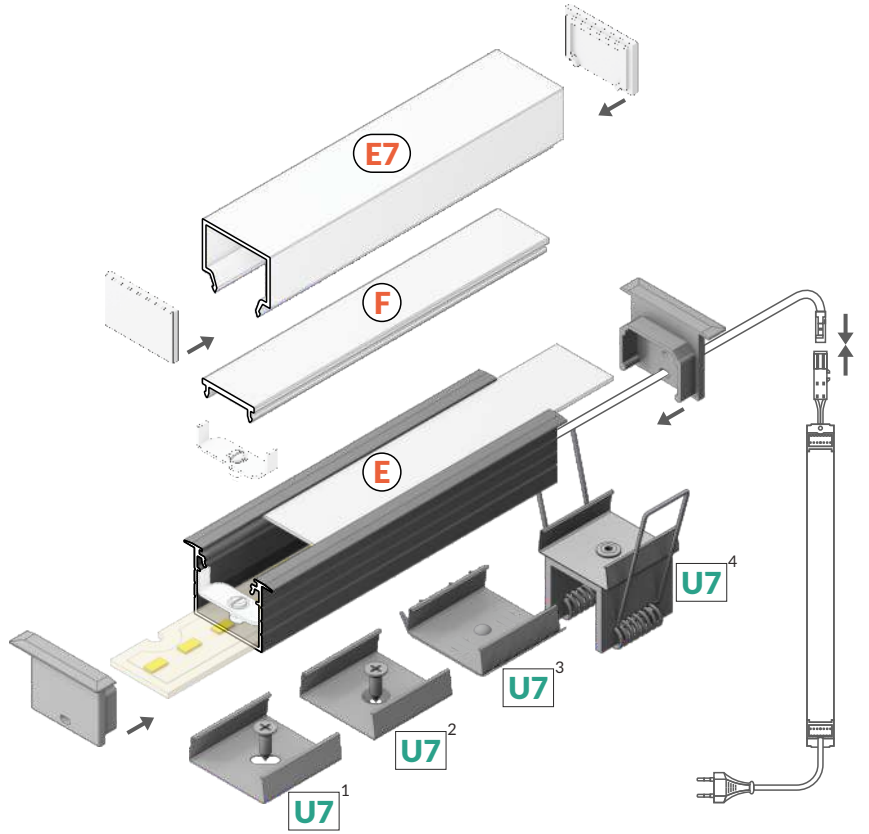

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

white painted  
biały malowany  
**E4020001**



anodized  
anodowany  
**E4020020**



black anodized  
czarny anodowany  
**E4020021**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**E4020000**



max 20 mm



recessed  
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
The standard profile length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.  
Więcej informacji >> 1.08.



## COVERS / KLOSZE

### E slide cover

colours: transparent, frosted, opal  
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP




**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

### F click cover

colours: transparent, opal  
material: PMMA


klosz F klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

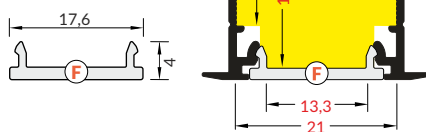


### E7 click cover

colour: opal  
material: PMMA

klosz E7 klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA

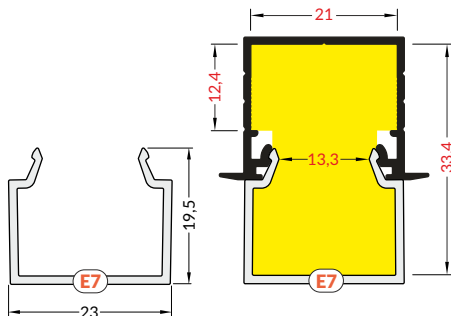


NEW



## ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA-IN20 ending with hole  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka LINEA-IN20 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

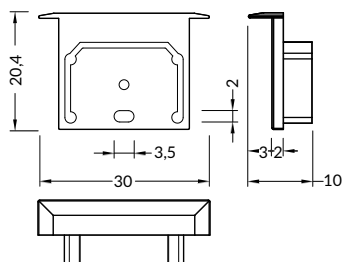

length 2000 mm  
package > check the pricelist  
długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

E transparent / E transparentny  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

A2040016

E frosted / E szron  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

A2040039

E opal / E mleczny  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

A2040038

F transparent / F transparentny  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

A2060016

F opal / F mleczny  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

A2060038

reel, length 20 m  
package > check the pricelist  
rolka, długość 20 m  
opakowanie > patrz cennik

F opal / F mleczny  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

A2210038S

length 2000 mm  
package > check the pricelist  
długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

E7 opal / E7 mleczny  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm  
Więcej informacji >> 1.08.

INDEX = 1 set = 2 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.  
opakowanie > patrz cennik

E7 opal ending  
zaślepka E7 mleczny

C1840038

INDEX = 10 sets = 20 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.  
opakowanie > patrz cennik

white / biały  
E4990001

silver / srebrny  
E4990040

black / czarny  
E4990002

grey / szary  
E4990022




## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**LINEA-IN20-E7 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

**NEW**

zaślepka LINEA-IN20-E7 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

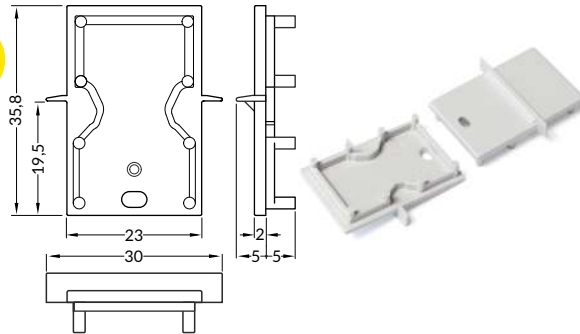

INDEX = 10 sets = 20 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.  
opakowanie > patrz cennik

white / biały  
E4999901

silver / srebrny  
E4999940


black / czarny  
E4999902

grey / szary  
E4999922

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U7**  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

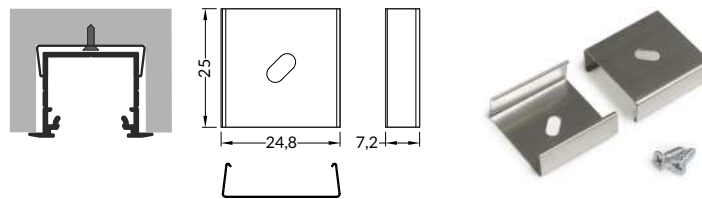


INDEX = 10 sets = 20 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.  
opakowanie > patrz cennik

inox  
E4960019

**cone U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel


uchwyt **U7** cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

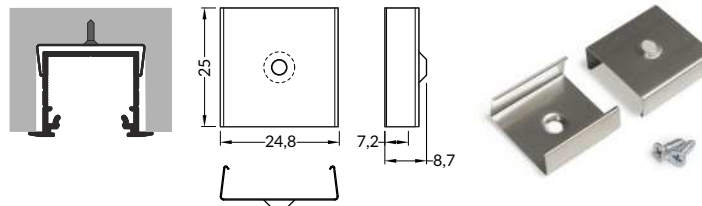

inox  
E4970019

**rack U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel


uchwyt **U7** rack  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

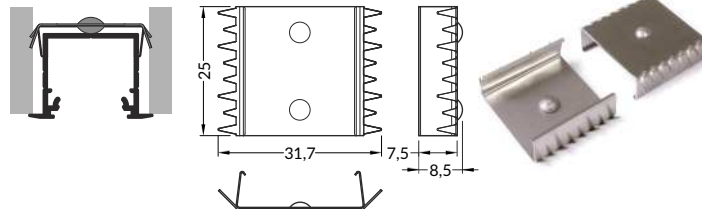

inox  
E4980019

**spring U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U7** sprężyna  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

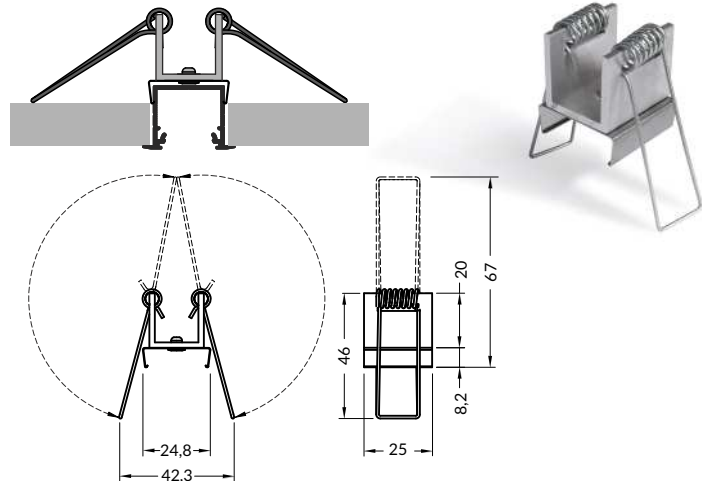

INDEX = 1 set = 2 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.  
opakowanie > patrz cennik

inox  
E4880019s

# LINEA-IN20 EF/U7

## CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

### ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

### ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.

Element z przezroczystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.






## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**LINEA-IN20 connector 60 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 60 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

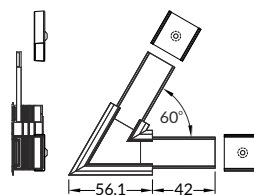

INDEX = 1 set  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 kpl  
opakowanie > patrz cennik


white painted / biały malowany  
**E4890001s**

anodized / anodowany  
**E4890020s**

black anodized / czarny anodowany  
**E4890021s**

**LINEA-IN20 connector 90 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany  
**E4900001s**

anodized / anodowany  
**E4900020s**

black anodized / czarny anodowany  
**E4900021s**

**LINEA-IN20 connector 90 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

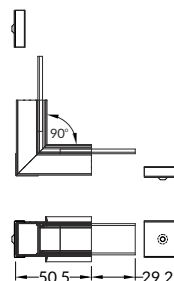


white painted / biały malowany  
**E4910001s**

anodized / anodowany  
**E4910020s**

black anodized / czarny anodowany  
**E4910021s**

**LINEA-IN20 connector 120 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 120 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

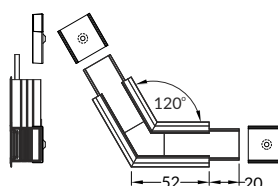


white painted / biały malowany  
**E4920001s**

anodized / anodowany  
**E4920020s**

black anodized / czarny anodowany  
**E4920021s**

**LINEA-IN20 connector 135 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 135 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

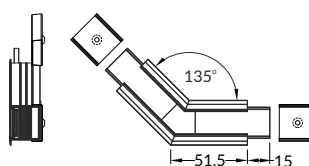

white painted / biały malowany  
**E4930001s**

anodized / anodowany  
**E4930020s**

black anodized / czarny anodowany  
**E4930021s**

**LINEA-IN20 connector 180 deg**  
material: polycarbonate


łącznik LINEA-IN20 180 st  
materiał: poliwęglan



**E4940000s**

**LINEA-IN20 connector 270 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 270 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

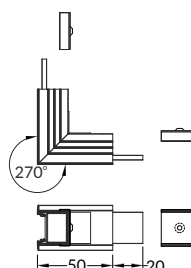

white painted / biały malowany  
**E4950001s**

anodized / anodowany  
**E4950020s**


black anodized / czarny anodowany  
**E4950021s**



## CLAMP / DOCISK


**LINEA20 LED clamp**  
colour: white  
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20  
kolor: biały  
materiał: stal malowana, tworzywo

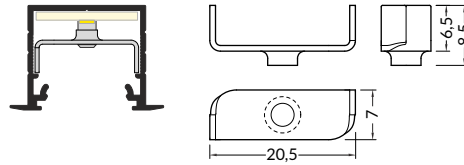

**LINEA20-1 LED clamp**  
colour: white  
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20-1  
kolor: biały  
materiał: stal malowana, tworzywo

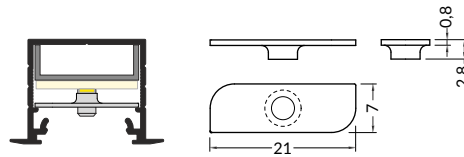

INDEX = 1 set = 2 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.  
opakowanie > patrz cennik


white / biały  
C6940001

white / biały  
C6930001

## LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

**LINEA20 LED mounting**  
material: aluminium

mocowanie LED LINEA20  
materiał: aluminium

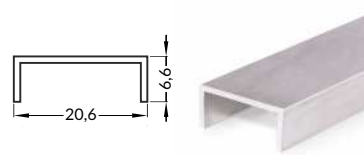

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik


raw aluminium  
surowe aluminium  
C6060000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

## LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA

LINEA20 LED mounting + LINEA20-1 LED clamp / Mocowanie LED LINEA20 + docisk LED LINEA20-1



Lighting effect without LINEA20 LED mounting / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED LINEA20



CONTINUOUS LIGHT OF LINE  
when using LED strip 120 P/m and opal cover

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA  
przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego

