

# LINEA-IN20 TRIMLESS EF

## REDUCED VISIBILITY OF PROFILE EDGE

### POMNIEJSZONA WIDOCZNOŚĆ KRAWĘDZI PROFILU

- for spackle flange mounting
- Slick socket - easy assembly technology
- 3 mounting options of LED modules
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum LED source width: 20 mm


- do zabudowy szpachlowej
- gniazdo Slick - prosty montaż klosza
- 3 sposoby mocowania modułów LED
- ciągła linia światła (przy użyciu taśmy 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm




## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



LINEA20  
EF/TY



LINEA-IN20  
EF/U7






VARIO30-04



VARIO30-05

- E** slide cover  
klosz E wsuwany
- F** click cover  
klosz F klik
- E7** click cover  
klosz E7 klik

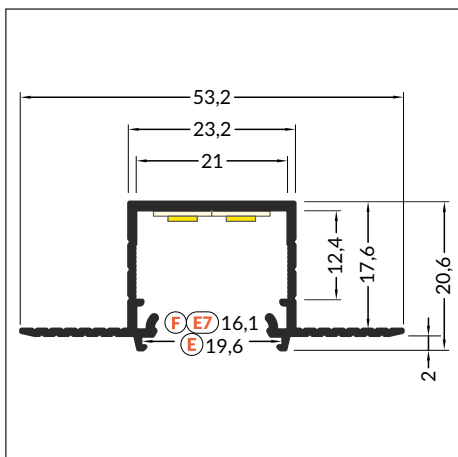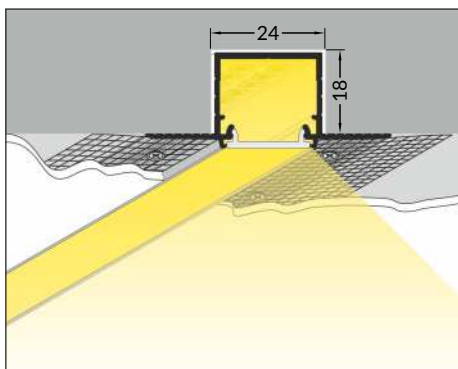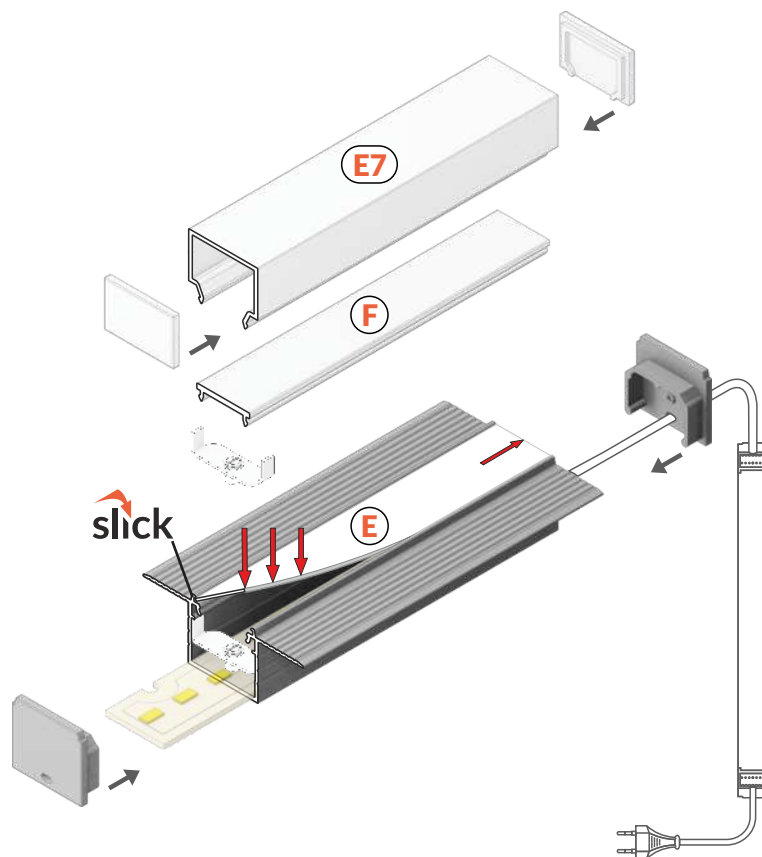

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

white painted  
biały malowany  
**G1000201**



anodized  
anodowany  
**G1000220**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**G1000200**



max 20 mm



recessed  
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
The standard profile length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.  
Więcej informacji >> 1.08.



## COVERS / KLOSZE

### E slide cover

colours: transparent, frosted, opal  
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP




**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

### F click cover

colours: transparent, opal  
material: PMMA


klosz F klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

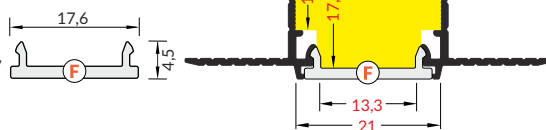


### E7 click cover

colour: opal  
material: PMMA

klosz E7 klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA

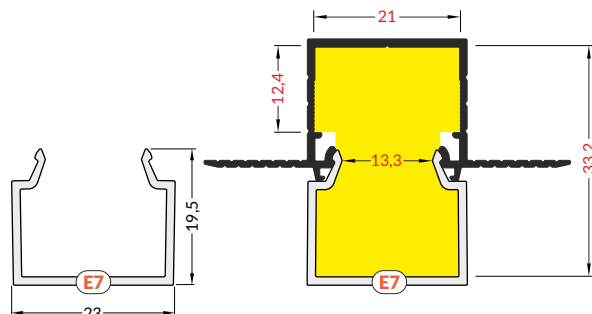


NEW



## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**LINEA-IN20 TRIMLESS ending with hole**  
colours: white, silver, grey  
material: ABS

zaślepka LINEA-IN20 TRIMLESS z otworem  
kolory: biały, srebrny, szary  
materiał: ABS



length 2000 mm  
package > check the pricelist  
długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

E transparent / E transparentny  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

A2040016

E frosted / E szron  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

A2040039

E opal / E mleczny  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

A2040038

F transparent / F transparentny  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

A2060016

F opal / F mleczny  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

A2060038

reel, length 20 m  
package > check the pricelist  
rolka, długość 20 m  
opakowanie > patrz cennik

F opal / F mleczny  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

A2210038S

length 2000 mm  
package > check the pricelist  
długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

E7 opal / E7 mleczny  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm  
Więcej informacji >> 1.08.

INDEX = 1 set = 2 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.  
opakowanie > patrz cennik

E7 opal ending  
zaślepka E7 mleczny

C1840038

INDEX = 10 sets = 20 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.  
opakowanie > patrz cennik

white / biały  
G1000501

silver / srebrny  
G1000540

grey / szary  
G1000522



## CLAMP / DOCISK

### LINEA20 LED clamp


colour: white

material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20

kolor: biały

materiał: stal malowana, tworzywo

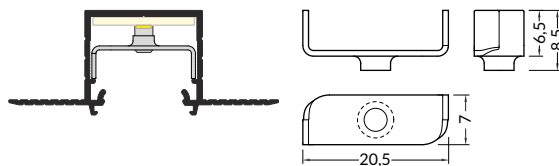

INDEX = 1 set = 2 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.  
opakowanie > patrz cennik

white / biały  
C6940001

### LINEA20-1 LED clamp


colour: white

material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20-1

kolor: biały

materiał: stal malowana, tworzywo

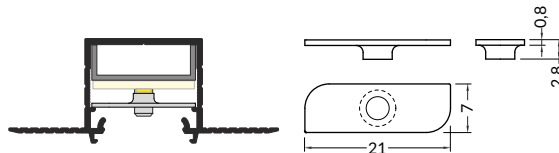

white / biały  
C6930001


## LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

### LINEA20 LED mounting

material: aluminium

mocowanie LED LINEA20

materiał: aluminium

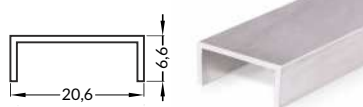

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

raw aluminium  
surowe aluminium  
C6060000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.



How to select  
accessories, to achieve  
proper lighting effect?  
>> 03.49

Jak dobrać akcesoria,  
aby uzyskać  
odpowiedni efekt  
świecenia?  
>> 03.49