


NOWOŚĆ

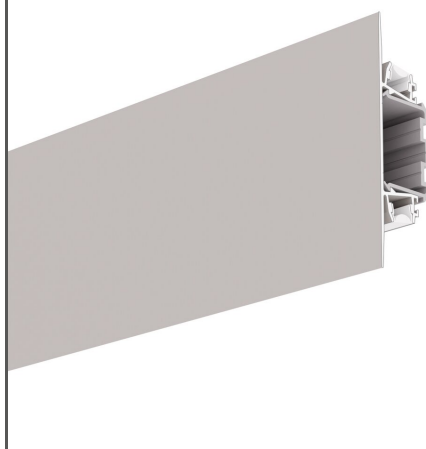

- Ukryte źródło światła
- Dwa kierunki świecenia
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


## MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

## INFORMACJE DODATKOWE

- powierzchnię profilu można powlekać różnorodnymi technikami - fornir, tynk, malowanie
- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ
- kształt z zaokrąglonymi końcówkami dostępny tylko z wykończeniem lakierowanym
- możliwość lakierowania NCS Premium - minimalna wielkość zamówienia 30 szt. - dostępne na zamówienie 14 dni

## RYSUNEK TECHNICZNY

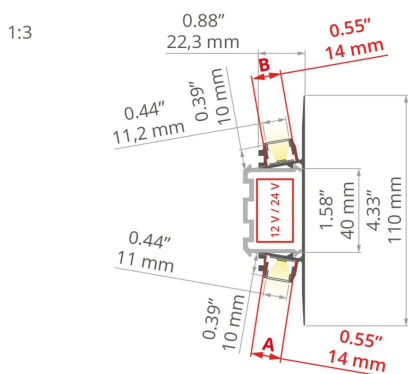

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Szerokość	22.3 mm
Wysokość	110 mm
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Szerokość klejenia LED B	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	0
Komora / miejsce na zasilacz	tak




# Profil PLAKIN-DUO

Nr ref A18069






Typ budynku	Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt komercyjny
Przestrzeń	oświetlenie ścianny, ciągi komunikacyjne
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

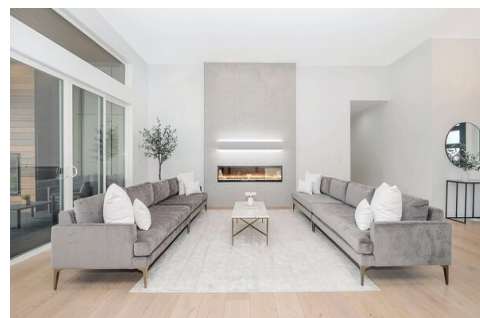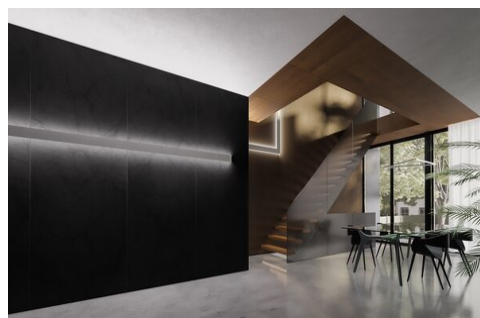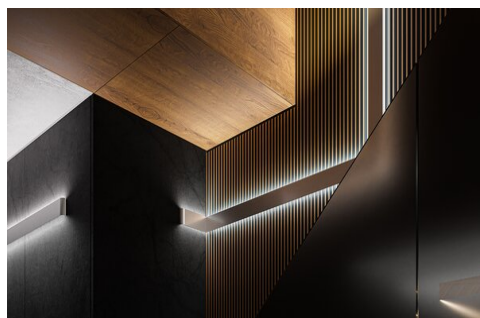Kolor	Kolor Premium	Możliwe IP oprawy	Długość	Oświetlenie dekoracyjne	Świecenie w dwie strony	Ref	
■ srebrny nieanodowany	nie	20, 65	1000 mm	nie	tak	A18069N_1	
			2005 mm	tak		A18069N_2	
			3010 mm	tak		A18069N_3	
■ srebrny anodowany	nie	20	1000 mm	tak	tak	A18069A_1	
			2005 mm			tak	A18069A_2
			3010 mm			tak	A18069A_3
□ biały lakierowany	nie	20	1000 mm	tak	tak	A18069L10_1	
			2005 mm			tak	A18069L10_2
			3010 mm			tak	A18069L10_3
■ czarny anodowany	nie	20	1000 mm	tak	tak	A18069A07_1	
			3010 mm			tak	A18069A07_3
			2005 mm			tak	A18069A07_2
■ piaskowy (NCSS2010-Y30R) lakierowany	tak	20, 65	2005 mm	nie	nie	A18069L11OD_2	
■ karmelowy (NCSS3030-Y60R) lakierowany	tak	20, 65	2005 mm	nie	nie	A18069L14OD_2	
■ jasna szalwia (NCSS2010-G50Y) lakierowany	tak	20, 65	2005 mm	nie	nie	A18069L12OD_2	
■ niebieski pastelowy (NCSS2010-B) lakierowany	tak	20, 65	2005 mm	nie	nie	A18069L13OD_2	



## PRZYKŁADOWE REALIZACJE




## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
Osłona soczewkowa LENSO-11-30°DEG		PC	80 %	półprzezroczysta	B17112T
Osłona HS-11		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
Osłona KA-11		PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
Osłona LIGER-11		PC	21 %	czarna	B17037B
			59 %	satyna	B17037S
Osłona KA-T-11		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C


## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PLAKIN-DUO		■ czarny	C24469C07
		■ karmelowy (NCSS3030-Y60R)	C24469L14
		■ szary	C24469C02
		■ jasna szalwia (NCSS2010-G50Y)	C24469L12
		■ niebieski pastelowy (NCSS2010-B)	C24469L13
		■ piaskowy (NCSS2010-Y30R)	C24469L11
		□ biały	C24469C10
Zaślepka PLAKIN-DUO-IN		■ czarny	C24470C07
		■ szary	C24470C02
		□ biały	C24470C10

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




**K-1910-HD-24**  
K-HD-1910-24




**K-2300-24**  
K-2300-24




**K-0480-24**  
K-0480-24




**K-0960-24**  
K-0960-24



**K-1440-24**  
K-1440-24



**K-2400-24**  
K-2400-24



**K-HD-0480-24**  
K-HD-0480-24




**K-HD-0960-24**  
K-HD-0960-24




**K-HD-1440-24**  
K-HD-1440-24


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



**K-CR-0480-24**  
K-CR-0480-24



**K-CR-0960-24**  
K-CR-0960-24




**K-CR-1440-24**  
K-CR-1440-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



**K-RGBW-1530-24**  
K-RGBW-1530-24



**K-RGB-1920-120-24**  
K-RGB-1920-120-24



**K-RGB-1200-24**  
K-RGB-1200-24



**K-RGB-0700-24**  
K-RGB-0700-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




**K-18D30-0960-24**  
K-18D30-0960-24



**K-27T50-1440-24**  
K-27T50-1440-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

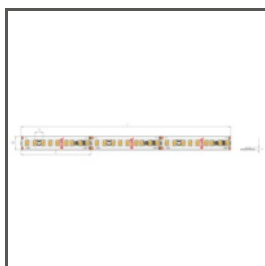

**K-VHE-0480-24**  
K-VHE-0480-24




**K-VHE-0960-24**  
K-VHE-0960-24



**K-VHE-1440-24**  
K-VHE-1440-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



LISTWA MONTAŻOWA  
**T-40**  
C20000C02



ADAPTER  
**LENZO**  
E62146

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.391.A4A, 4 pin**  
C42268C10



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.381, 2pin**  
C28125C07



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.391.A5A, 5 pin**  
C28156C07



PUSZKA HERMETYCZNA  
**THB.200.E5E, 5 pin**  
C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK  
ZM



ŁĄCZNIK  
ZM-PION

---

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11  
E61603



UNI-P  
E61580