



Oświetlenie liniowe LedBruk Line

WYMIARY

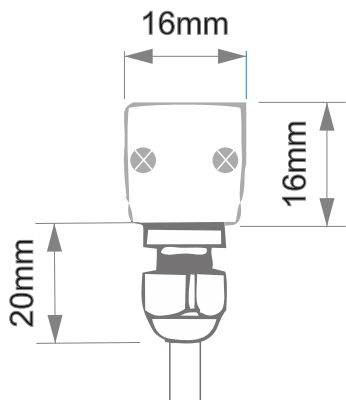

RGB

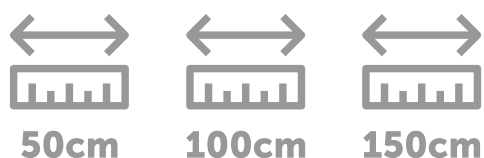

Mono
kolor



Liniowa oprawa najazdowa LedBruk jest nowatorskim rozwiązaniem oświetlenia zewnętrznego. Produkt nie wymaga żadnych dodatkowych doszczelnień i jest gotowy do instalacji. Występuje w wariantach światła białego dziennego, białego zimnego lub wersji wielokolorowej - RGB.

LedBruk Line to oprawa najazdowa, która wytrzyma nacisk do 2 ton - nadaje się więc zarówno jako oświetlenie ciągów ruchu pieszych jak i samochodów (np. podjazd do garażu) czy innych fragmentów posesji użytkowanych przez ruch kołowy. Idealnie sprawdzi się jako gruntowe oświetlenie elewacji domów i budynków.

Oferujemy do wyboru następujące kolory światła: biały dzienny (4500K / 1020lm / 14W), biały zimny (6500K / 1100lm / 14W), RGB (wybór koloru z pełnej palety barw / 14W)

- gwarancja 4 lata
- wysoka jakość diod LED
- energooszczędność
- żywotność led 124.000h
- wodoszczelność IP 68
- nacisk maksymalny 2T
- łatwość montażu
- bezpieczne zasilanie 24V
- produkowane w Polsce

Parametr

Producent :

Barwa światła :

Dioda RGB: Moc (W) / 1mb:

Dioda Biała: Temp. Barwa /

Strumień świetlny / Moc (W) :

Zasilanie oprawy / Dodatkowe funkcje :

Sterowanie / kąt świecenia :

Szczelność / Temp. pracy

Typ diody LED :

Żywotność źródeł światła LED :

Gwarancja Producenta :

Materiał: obudowy / klosza:

Wymiary profilu:

Dostępne długości profilu:

Certyfikaty :

Specyfikacja przewodu zasilającego oprawę :

Sposób podłączenia

Wartość

LedBruk Sp. z o.o.

Wielokolorowa RGB

Monochromatyczna W wersja biała dzienna lub zimna

Pełna paleta kolorów (RGB) / 14W

Biała dzienna / 1020 lm / 4500 K / 14W

Biała zimna / 1100 lm / 6000 K / 14W

24V DC / Oprawa posiada funkcję ściemniania /

Wspólna anoda (+24V) / 150°

IP68 / -40°C / +60°C

Cree / Lextar

124 000 h

4 lata

Aluminium / Poliwęglan

16 x 16 [mm]

500 / 1000 / 1500 mm (wersja W);

450 / 950 / 1450 mm (wersja RGB)

CE, ROHS

- Wersja RGB : Przewód Ziemny Ledbruk RGB 24V

4x1,0mm² o długości 1 metra.

Średnica zewnętrzna: 9 mm

- Wersja W : Przewód Ziemny Ledbruk W 24V

2x1,5mm² o długości 1 metra.

- Średnica zewnętrzna: 9 mm

- Żyły miedziane (linka).

- Napięcie znamionowe do 24V.

- Powłoka zewnętrzna: Polwinit (PVC)

- Temperatura pracy: -40°C / +70°C

Kolorystyka przewodu zasilającego / Wyprowadzenia:

- Kolor czarny, średnica: 1,5 mm² ; (+) 24V DC

- Kolor czerwony, średnica: 0,5mm² ; GND (-) czerwony

- Kolor zielony, średnica: 0,5mm² ; GND (-) zielony

- Kolor niebieski, średnica: 0,5mm² ; GND (-) niebieski

- Kolor biały, średnica: 1,5 mm² ; GND (-) biały

Dostępne modele

Symbol produktu	Nazwa produktu	Barwa światła	Kod kreskowy
LB_LINE_24V_BC_0,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe Dienne IP68 0,5m	dzienna	5903003123064
LB_LINE_24V_BC_1,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe Dienne IP68 1,5m	dzienna	5903003123002
LB_LINE_24V_BC_1M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe B.Dienne IP68 1m	dzienna	5903003123033
LB_LINE_24V_BZ_0,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe Zimne IP68 0,5m	zimna	5903003123057
LB_LINE_24V_BZ_1,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe Zimne IP68 1,5m	zimna	5903003122999
LB_LINE_24V_BZ_1M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe B. Zimne IP68 1m	zimna	5903003123026
LB_LINE_24V_RGB_0,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe RGB IP68 0,45m	RGB	5903003123071
LB_LINE_24V_RGB_1,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe RGB IP68 1,45m	RGB	5903003123019
LB_LINE_24V_RGB_1M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe RGB IP68 0,95m	RGB	5903003123040