

NOWOŚĆ



IP20

IP65



- Estetyczne zdobienie narożników wewnętrznych delikatną linią światła
- Kołnierz profilu maskuje krawędzie płyt i gresów
- Montaż do płyt i gresów o maksymalnej grubości 13mm
- Szeroka gama akcesoriów
- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 5K


## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne narożników wewnętrznych

## MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

## RYSUNEK TECHNICZNY

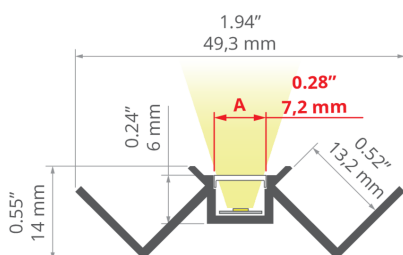


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	49.1 mm
Wysokość	12.7 mm
Szerokość klejenia LED A	7.2 mm
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, dekoracyjne, łazienka, nisze / oświetlenie obrysowe, oświetlenie krawędzi
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ czarny anodowany	1000 mm	A00035A07_1
	2005 mm	A00035A07_2
	3010 mm	A00035A07_3
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00035A_1
	2005 mm	A00035A_2
	3010 mm	A00035A_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A00035L10_1
	2005 mm	A00035L10_2
	3010 mm	A00035L10_3

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

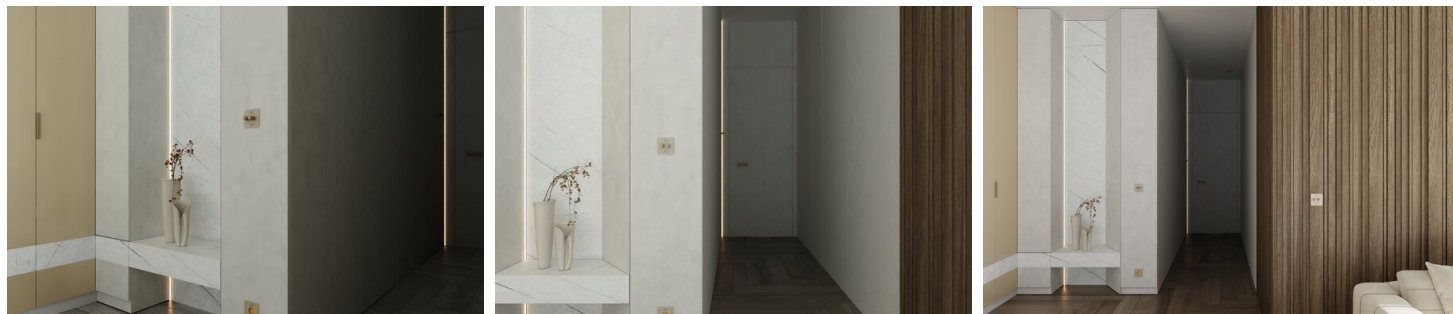

## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona PIKO-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz</li> <li>- Idealnie rozpraszająca</li> <li>- Odporna na UV</li> <li>- Cienka linia światła</li> </ul>	PMMA	17 %	czarna	B17001B
			43 %	satyna	B17001S
Osłona PIKO-7R	<ul style="list-style-type: none"> <li>- do zastosowań wewnątrz</li> <li>- Idealnie rozpraszająca</li> <li>- Cienka linia światła</li> </ul>	PMMA	24 %	czarna	B17164B
			52 %	satyna	B17164S
			93 %	półprzezroczysta	B17164T

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PIKO-KW	ASA	czarny	C24780C07
		srebrny	C24780C02
		biały	C24780C10
Zaślepka PIKO-KW-R	ASA	czarny	C24781C07
		srebrny	C24781C02
		biały	C24781C10

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
-------	----------------	--------------------	-----	--------

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT-0910-24	- Taśma do profili giętych	20	9.1 W/m	K-BT27-0910-24 K-BT30-0910-24 K-BT35-0910-24 K-BT40-0910-24 K-BT50-0910-24
Taśma LED K-BT-0450-24	- Cienka linia światła - Taśma do profili giętych	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24
Taśma LED K-BT-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła - Taśma do profili giętych	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0450-24	- Cienka linia światła	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
Taśma LED KWP-5K-0450-24	- Cienka linia światła - prosty montaż na klik	65	4.5 W/m	KWP-5K27-0450-24 KWP-5K30-0450-24 KWP-5K35-0450-24 KWP-5K40-0450-24 KWP-5K50-0450-24
Taśma LED K-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
Taśma LED KWP-5KSHD-0960-24 9.6 W/m, IP65	- prosty montaż na klik - duża gęstość LED - doskonała do stosowania z czarnymi osłonami	65	9.6 W/m	KWP-5KSHD27-0960-24 KWP-5KSHD30-0960-24 KWP-5KSHD35-0960-24 KWP-5KSHD40-0960-24 KWP-5KSHD50-0960-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT27T50-0910-24, 2700K, 675 lm/m, 9.1 W/m, IP20 <b>NOWOŚĆ</b>	20	9.1 W/m	K-BT27T50-0910-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-1560-24, 660 lm/m, 15.6 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	15.6 W/m	K-RGB-1560-24