




## Taśma LED COB Cyfrowa RGBW 840 24V 15W 56lm/W WS2814

|        |               |
|--------|---------------|
| Index: | ED00034927    |
| EAN:   | 5904063167463 |

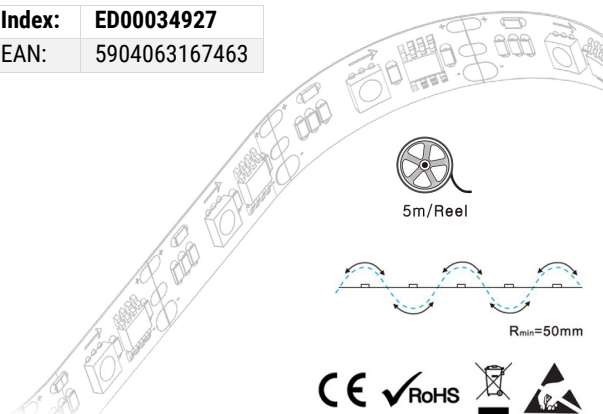

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|  |   |
|--|---|
| Moc znamionowa*  | ≤ 15 W/m                                  |
| Temperatura barwy światła*                             | RGBW (W – 4000K – biała neutralna)        |
| Wydajność świetlna*                                    | 56 lm/W (R+G+B+W)                         |
| Napięcie znamionowe                                    | 24V DC                                    |
| Znamionowy strumień świetlny*                          | 840 lm/mb (R+G+B+W)                       |
| Zamontowany układ scalony                              | WS2814                                    |
| Ilość pixeli   | 10 /mb                                    |
| Ilość diod   | 840 /mb                                   |
| Zużycie energii  | 15 kWh/1000 h (mb)                        |
| Klasa efektywności energetycznej                       | G   |
| Możliwość ściemniania / zmiany temp. barwowej / koloru | tak                                       |
| Typ diod LED   | COB                                       |
| Współczynnik oddawania barw CRI                        | Max. 90                                   |
| Nominalny kąt promieniowania                           | 180°                                      |
| Dopasowanie barwy światła (Elipsa MacAdama)            | 3 SDCM                                    |
| Sekcja cięcia  | co 100mm                                  |
| Stopień ochrony  | IP20                                      |
| Zastosowanie   | do wewnątrz                               |
| Podłoże FPC  | podwójne miedziane z białą maską ochronną |
| Szerokość taśmy LED                                    | 12mm                                      |
| Temperatura eksploatacji                               | -20°C do +50°C                            |
| Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji                | tak                                       |
| Montaż   | za pomocą taśmy dwustronnie klejącej 3M   |
| Długość przewodów przyłączeniowych                     | +/- 150mm (na fabrycznych rolkach 5m)     |
| Opakowanie jednostkowe                                 | rolka 5m                                  |
| Znamionowa trwałość                                    | ≥ 50000 h                                 |
| Nie zawiera rtęci i ołowiu                             | tak                                       |
| Bez promieniowania UV IR                               | tak                                       |
| Gwarancja  | 60 miesięcy                               |

\*Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 10%

Biurowe Handlowe – Magazyn – Serwis  
ELED ul. Rabsztyńska 16, 32-310 Klucze, Polska  
e-mail: sklep@eled.pl tel. 32 445 09 84

Dane rejestrowe  
TECH-SYSTEM Piotr Barczyk, Cieślin ul. Jurajska 37, 32-310 Klucze  
NIP: PL 6372071933 REGON: 122462520 BDO: 000200287

## Rozkład widmowy

