


# CABAIL ŁĄCZONY



## OPRAWY LED



**SAMSUNG**  
LED

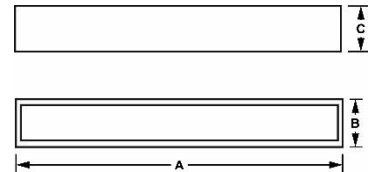

A

B



INDEX



A [mm]

B [mm]

C [mm]



0 423450 708612

	INDEX	ABC	Power	Lm	Lm/W	Tc[K]	Color	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Barcode
A	013336	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	4000 K	Czarny	1200	64	78	5902808801108
B	013351	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	4000 K	Biały	1200	64	78	5902808801276

Dostępne Akcesoria:



łącznik prosty



łącznik kątowy czarny



łącznik kątowy biały



AC 230V



SMD LED



70°



≥80



40000 h

IP

PF

UGR



20

0,9

<19



RoHS COMPLIANT

Materiał:

PL: aluminium

Optymalne warunki eksploatacji:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C  
wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

Uwagi:

PL: Zasilacz w komplecie