


NOWOŚĆ

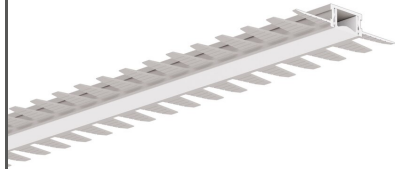

- Profil LED który umożliwia przejście linii światła z podłogi na ścianę, a następnie na sufit. Tworząc jednocześnie równomierne oświetlenie bez widocznych diod
- Gięcie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu – firma KLUŚ zapewnia profesjonalną usługę gięcia za pomocą specjalnych urządzeń
- Idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, w tym jadalni, sypialni, pomieszczeń mieszkalnych i łazienek, umożliwiając użytkownikowi podkreślenie wnętrza blaskiem światła
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Uszczelnienie do IP65 za pomocą dedykowanej osłony która jest bardzo łatwa w instalacji – na klik
- Brak efektu przyciemniania linii światła w kierunku narożników i na łączeniu profili
- Możliwość uzyskania szczelności na poziomie IP67 za pomocą uszczelnienia silikonem


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i sygnalizacyjne

MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

RYSUNEK TECHNICZNY

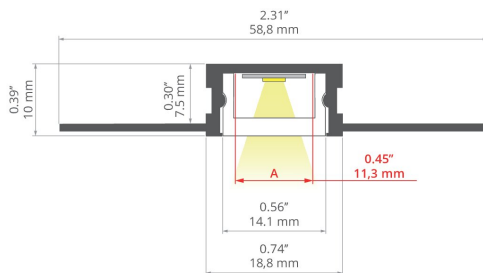

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20, 65, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, okrągły, prostokątny, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	58.8 mm
Wysokość	10 mm
Szerokość klejenia LED A	10 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	15 mm
Ochrona przed uderzeniem IK08	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
W dół	1000 mm
Typ budynku	Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy

Długość L [mm]	Ref
2005 mm	A18082N_2
3010 mm	A18082N_3


Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Profil HR-SLIM-KOZ-BD

Nr ref A18082

Przestrzeń	kuchnia, łazienka, fitness / spa, biuro / sala Konferencyjna, dekoracyjne
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Oświetlenie główne	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia	tak
Zasilanie	24 V

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

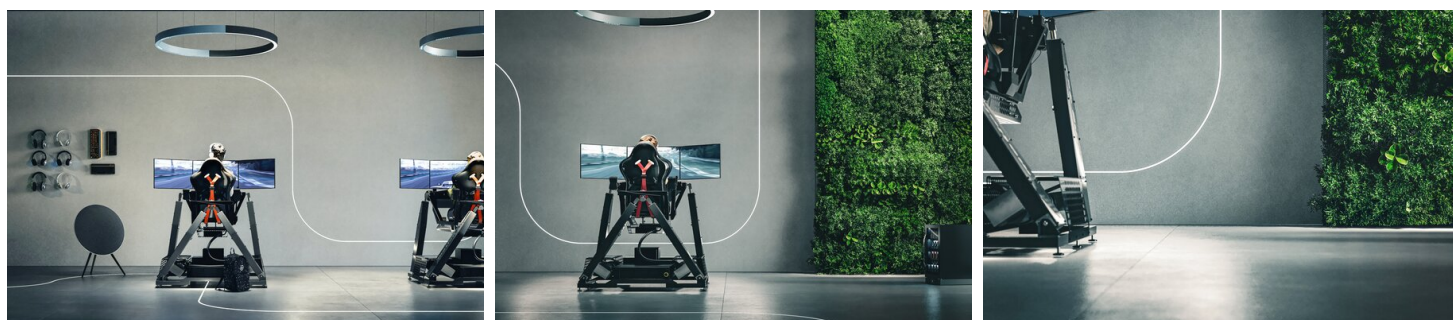

PROFILE PODOBNE > WPUSZCZANY



NOWOŚĆ

HR-SLIM
A00015



NOWOŚĆ

HR-SLIM-KOZ
A00037

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HR-IP-15	PC	41 %	mleczna	B17154F

NOWOŚĆ



POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka HR-SLIM NOWOŚĆ	stal nierdzewna	■ srebrny	C28302C01

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-GHD-0480-24 NOWOŚĆ	65	4.8 W/m	KWP-GHD-0480-24
Taśma LED KWP-GHD-0960-24 NOWOŚĆ	65	9.6 W/m	KWP-GHD-0960-24
Taśma LED KWP-GHD-1440-24 NOWOŚĆ	65	14.4 W/m	KWP-GHD-1440-24
Taśma LED K-0480-24	20	4.8 W/m	K-0480-24
Taśma LED K-0960-24	20	9.6 W/m	K-0960-24
Taśma LED K-1440-24	20	14.4 W/m	K-1440-24
Taśma LED K-HD-0480-24	20	4.8 W/m	K-HD-0480-24
Taśma LED K-HD-0960-24	20	9.6 W/m	K-HD-0960-24
Taśma LED K-HD-1440-24	20	14.4 W/m	K-HD-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	20	4.8 W/m	K-CR-0480-24
Taśma LED K-CR-0960-24	20	9.6 W/m	K-CR-0960-24
Taśma LED K-CR-1440-24	20	14.4 W/m	K-CR-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-0700-24V	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24	20	12 W/m	K-RGB-1200-24
Taśma LED K-RGBW-1530-24	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
Taśma LED KWP-GRGBW-1530-24	65	15.3 W/m	KWP-GRGBW-1530-24