

SMART16 BC3/U4



ECONOMICAL PROFILE FOR 16 mm LED STRIP

EKONOMICZNY PROFIL DO TAŚM 16 mm

- SLICK socket - easy assembly technology
- 2 channels for mounting bracket (with or without mounting surface distance)
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum width of LED strip: 16 mm
- gniazdo SLICK - prosty montaż klosza
- 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od płaszczyzny montażowej lub bez)
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 16 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE








B slide cover
klosz B wsuwany

C3 click cover
klosz C3 klik

U4¹ U4 mounting plate
uchwyt U4

U4² cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

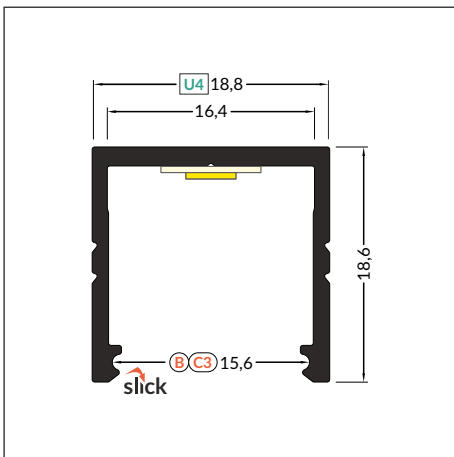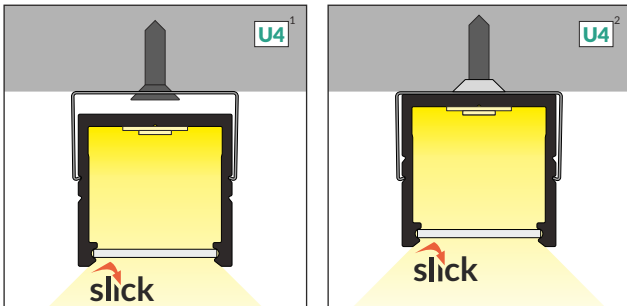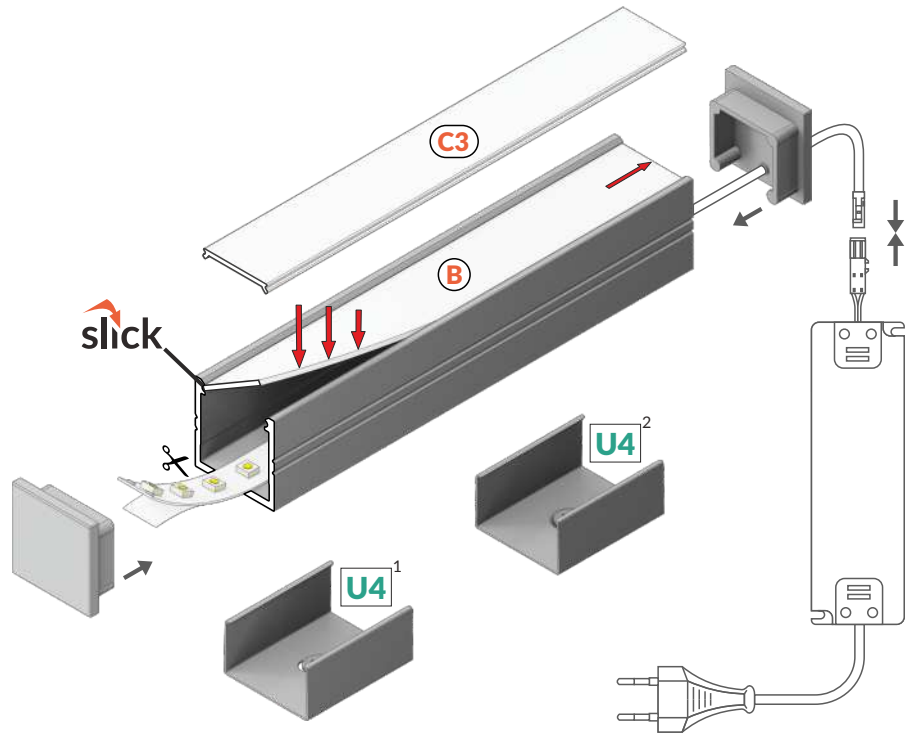

 max 16 mm

 surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

white painted
biały malowany
F1020001

anodized
anodowany
F1020020

black anodized
czarny anodowany
F1020021

raw aluminium
surowe aluminium
F1020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.





COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



C3 click cover
colours: transparent, opal **NEW**
material: PMMA

klosz **C3** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

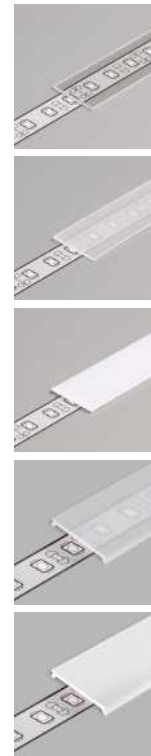

length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

B transparent / B transparentny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250016

B frosted / B szron
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250039

B opal / B mleczny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250038

C3 transparent
C3 transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

F1000216

C3 opal / C3 mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

F1000238


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART16 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART16
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

white / biały
F1990001

silver / srebrny
F1990040


black / czarny
F1990002

grey / szary
F1990022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U4 mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **U4**
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

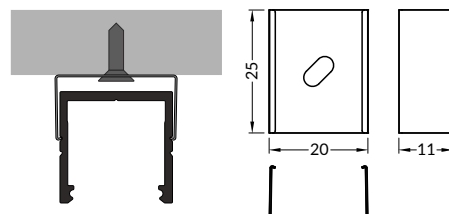

INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

white / biały
F1970001

inox
F1970019



black / czarny
F1970002



MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone **U4** mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **U4** cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

white / biały
F1980001

inox
F1980019

black / czarny
F1980002

