

Profil KOZMA-22-BOK

Nr ref A00018

NOWOŚĆ



IP20

IP65

CE

UK
CA



- Dedykowany do wykończeń zabudowy z płyt G-K
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - 0.50"
- Kompaktowe wymiary - brak kolizji z konstrukcją sufitu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

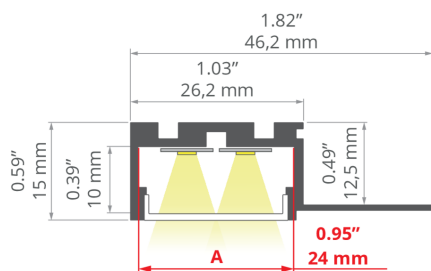

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	46.2 mm
Wysokość	15 mm
Maksymalna długość na zamówienie	6 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	19.2 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00018A_1
	2005 mm	A00018A_2
	3010 mm	A00018A_3
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A00018N_1
	2005 mm	A00018N_2
	3010 mm	A00018N_3


Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Profil KOZMA-22-BOK

Nr ref A00018

Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak



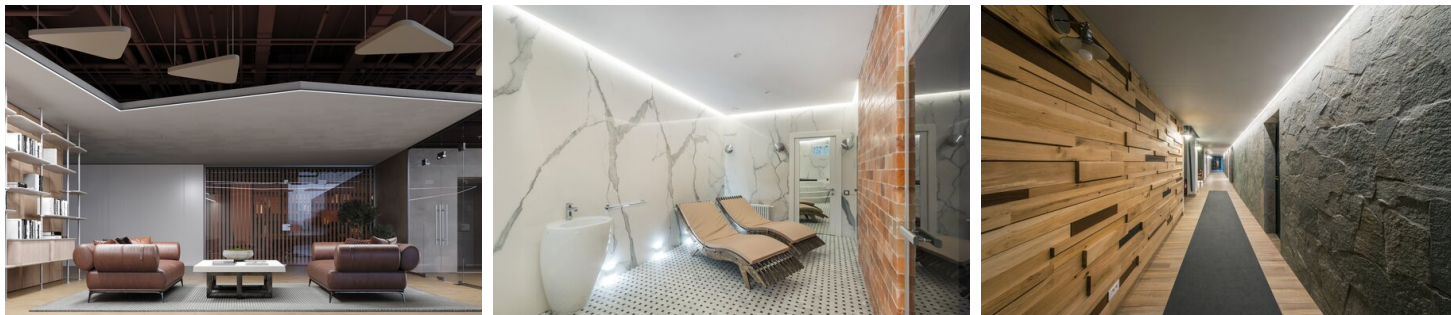




PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Oslona BENCO-22	NOWOŚĆ	silikon	62 %	mleczna	B17209F
			20 %	czarna	B17006B
Oslona G-22R		PMMA	71 %	satyna	B17006S
			89 %	półprzezroczysta	B17006T
			94 %	przezroczysta	B17006C
			65 %	mleczna	B17011F
Oslona HS-22		PC	88 %	przezroczysta	B17011C
			90.5 %	mikropryzma	B17011M
			15 %	czarna	B17013B
Oslona G-22S		PMMA	86 %	satyna	B17013S
			89 %	półprzezroczysta	B17013T
Oslona LIGER-22		PC	22 %	czarna	B17032B
			70 %	satyna	B17032S

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaslepka GIZA-LL	ABS	 czarny	C24281C07
		 karmelowy (NCSS3030-Y60R)	C24281L14
		 szary	C24281C02
		 jasna szalwia (NCSS2010-G50Y)	C24281L12
		 niebieski pastelowy (NCSS2010-B)	C24281L13
		 piaskowy (NCSS2010-Y30R)	C24281L11
		 biały	C24281C10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE




WKŁADKA OCHRONNA

TECH-22
C24531C02

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM




ŁĄCZNIK
ZM-NA




ŁĄCZNIK
ZM-PION



ŁĄCZNIK
ZM-T



ŁĄCZNIK
ZM-X



ŁĄCZNIK
ZM-Y

