


RYSUNEK TECHNICZNY

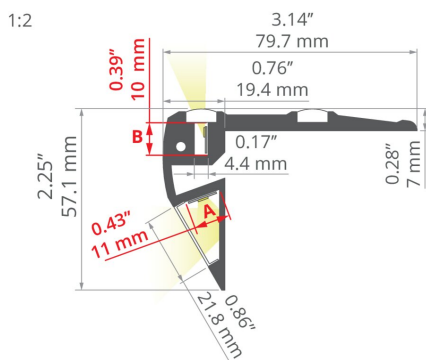

- Do montażu na stopniach schodów
- Zgodny z amerykańską normą ADA
- Elementy antypoślizgowe
- Dwa warianty świecenia
- Duża odporność mechaniczna

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i zabezpieczenie antypoślizgowe na schodach

MONTAŻ

- do stopnia, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE


- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Szerokość	79.7 mm
Wysokość	56.1 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Szerokość klejenia LED B	10 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	schody i poręcze
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A18038A_1
	2005 mm	A18038A_2
	3010 mm	A18038A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A18038A07_1
	2005 mm	A18038A07_2
	3010 mm	A18038A07_3

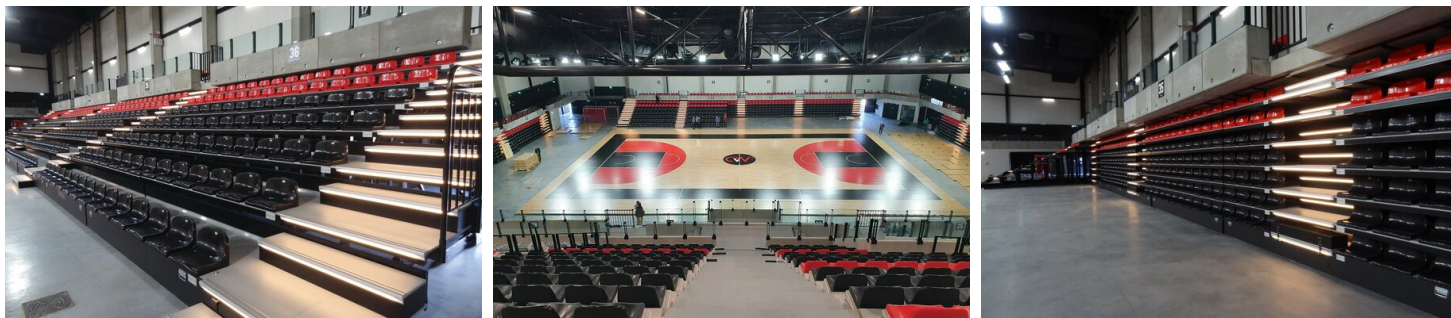

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
Osłona HS-22		PC	65 %	mleczna	B17011F
			88 %	przezroczysta	B17011C
Osłona LIGER-22		PC	22 %	czarna	B17032B
			70 %	satyna	B17032S

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zasłepka STEPUS-L		■ czarny	C28011C07
		■ szary	C28011C02
Zasłepka STEPUS-P		■ czarny	C28012C07
		■ szary	C28012C02

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



K-2300-24
K-2300-24




K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24

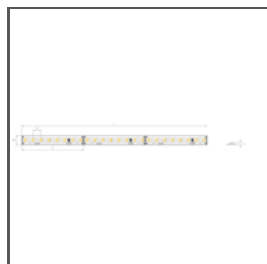


K-2400-24
K-2400-24



K-HD-0480-24
K-HD-0480-24

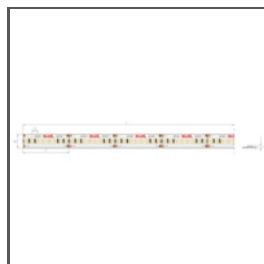

K-HD-0960-24
K-HD-0960-24

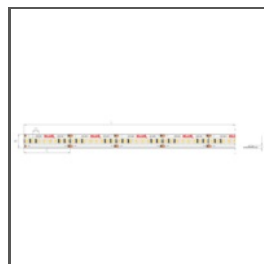

K-HD-1440-24
K-HD-1440-24




KWP-1220-24
KWP-1220-24




KWP-1440-24
KWP-1440-24




KWP-0480-24
KWP-0480-24




KWP-0960-24
KWP-0960-24

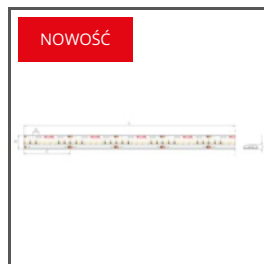

KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24



KWP-GHD-0960-24
KWP-GHD-0960-24



KWP-GHD-1440-24
KWP-GHD-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24



K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK



K-SE-0480-24
K-SE-0480-24



K-SE-1210-24
K-SE-1210-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PRZYRZĄD
C28063

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



MUFA HERMETYCZNA
THB.391.A4A, 4 pin
C42268C10



MUFA HERMETYCZNA
THB.381, 2pin
C28125C07



MUFA HERMETYCZNA
THB.391.A5A, 5 pin
C28156C07



PUSZKA HERMETYCZNA
THB.200.E5E, 5 pin
C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE



SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY

14

C24537C00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11

E61603



UNI-P

E61580