


Oświetlenie FOLED-50

Nr ref B17171S

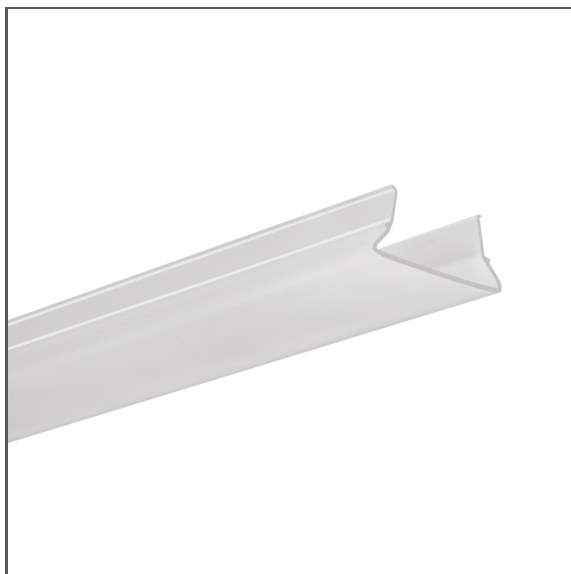

- Odporność na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

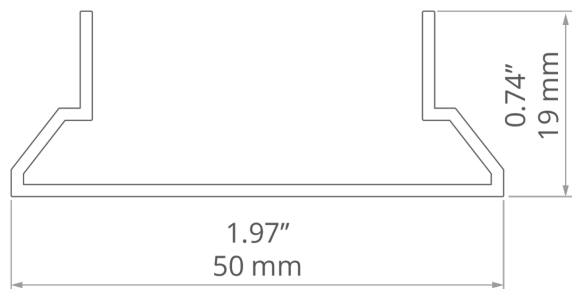


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Wykończenie	satyna
Materiał	PMMA
Kształt	plaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	79 %
Szerokość	50 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17171S_1
2005 mm	B17171S_2
3010 mm	B17171S_3

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

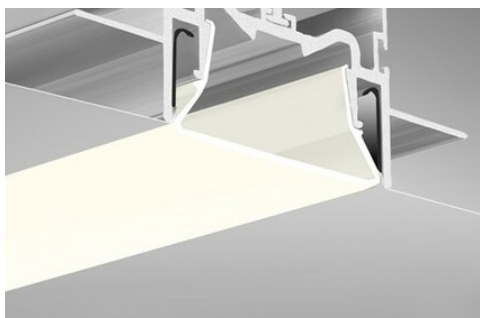

PROFILE POWIĄZANE > SUFITY NAPINANE



FOLED-50
A03632



FOLED-50-BOK
A57945



FOLED-50-SUF
A03631

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
FOLED-50-W	PMMA	<input type="checkbox"/> biały	C24294C02