


# SMOOTH12 BC/Q9

SPECIAL PROFILE / PROFIL SPECJALNY

max 12 mm

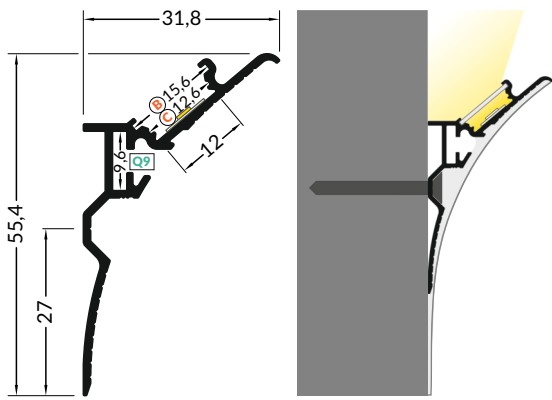

**B** B slide cover  
klosz B wsuwany

**C** C click cover  
klosz C klik

**Q9 1** Q9-90 deg bent connector  
łącznik Q9-90 st gięty


**Q9 2** Q9-180 deg connector  
łącznik Q9-180 st

Other angles of Q9 connectors:  
45, 60, 90, 120, 135 deg  
pozostałe kąty łączników Q9:  
45, 60, 90, 120, 135 st

**1** SMOOTH12 ending  
zaślepka SMOOTH12

**2** power supply cable  
kabel zasilania

**3** LED power supply  
zasilacz LED

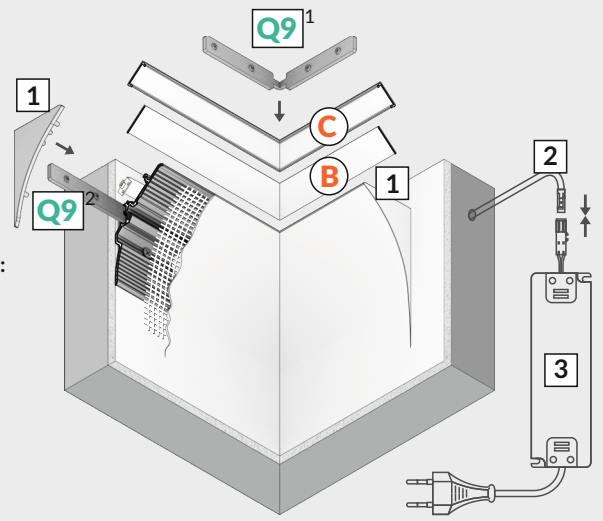

scissors  
nożyczki



hacksaw  
piłka



pliers  
kombinerki



solder  
cyna



soldering iron  
lutownica



screwdriver  
wkrętak





drill  
wiertarka




spatula  
szpachelka

I

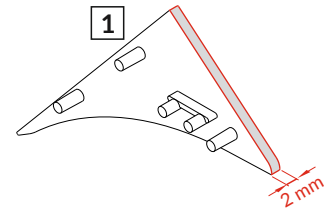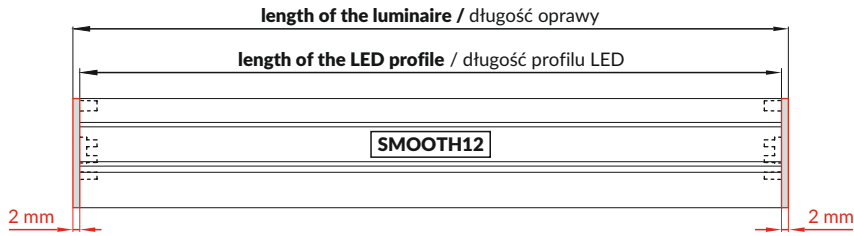


II

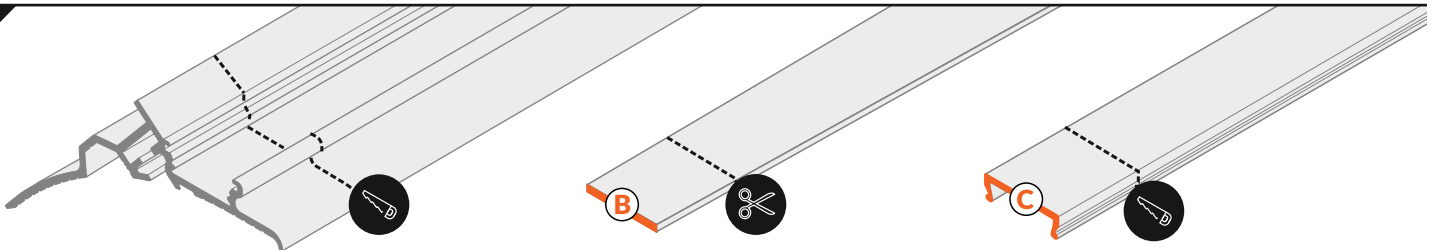


The length of the cover is equal to the length of the profile.  
Długość klosza równa jest długości profilu.


III

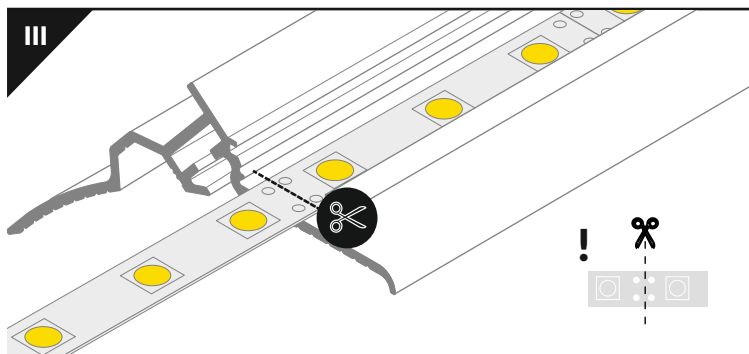



Dimensions of the space  
to install LED source  
Wymiary przestrzeni  
do zamontowania  
źródła LED.

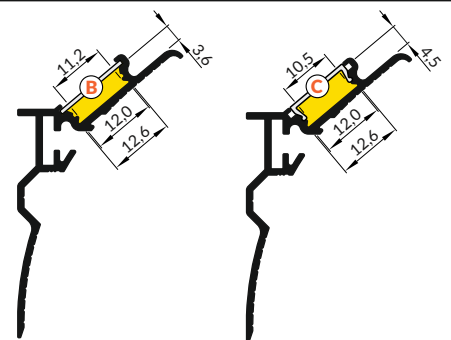


IV

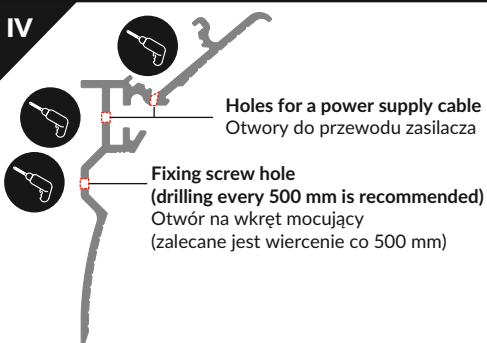


V

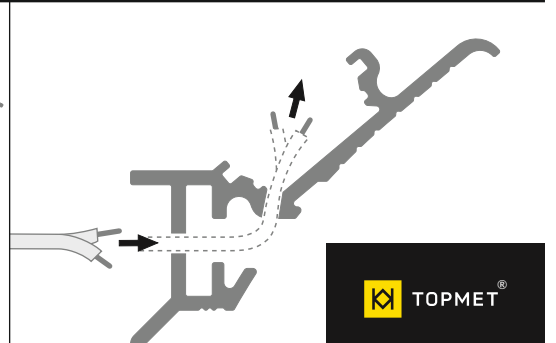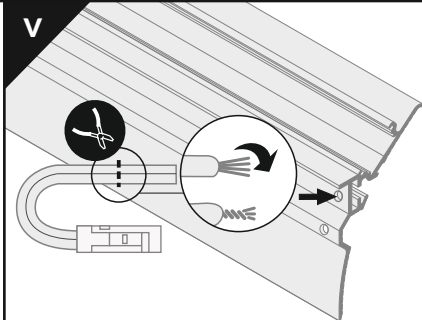

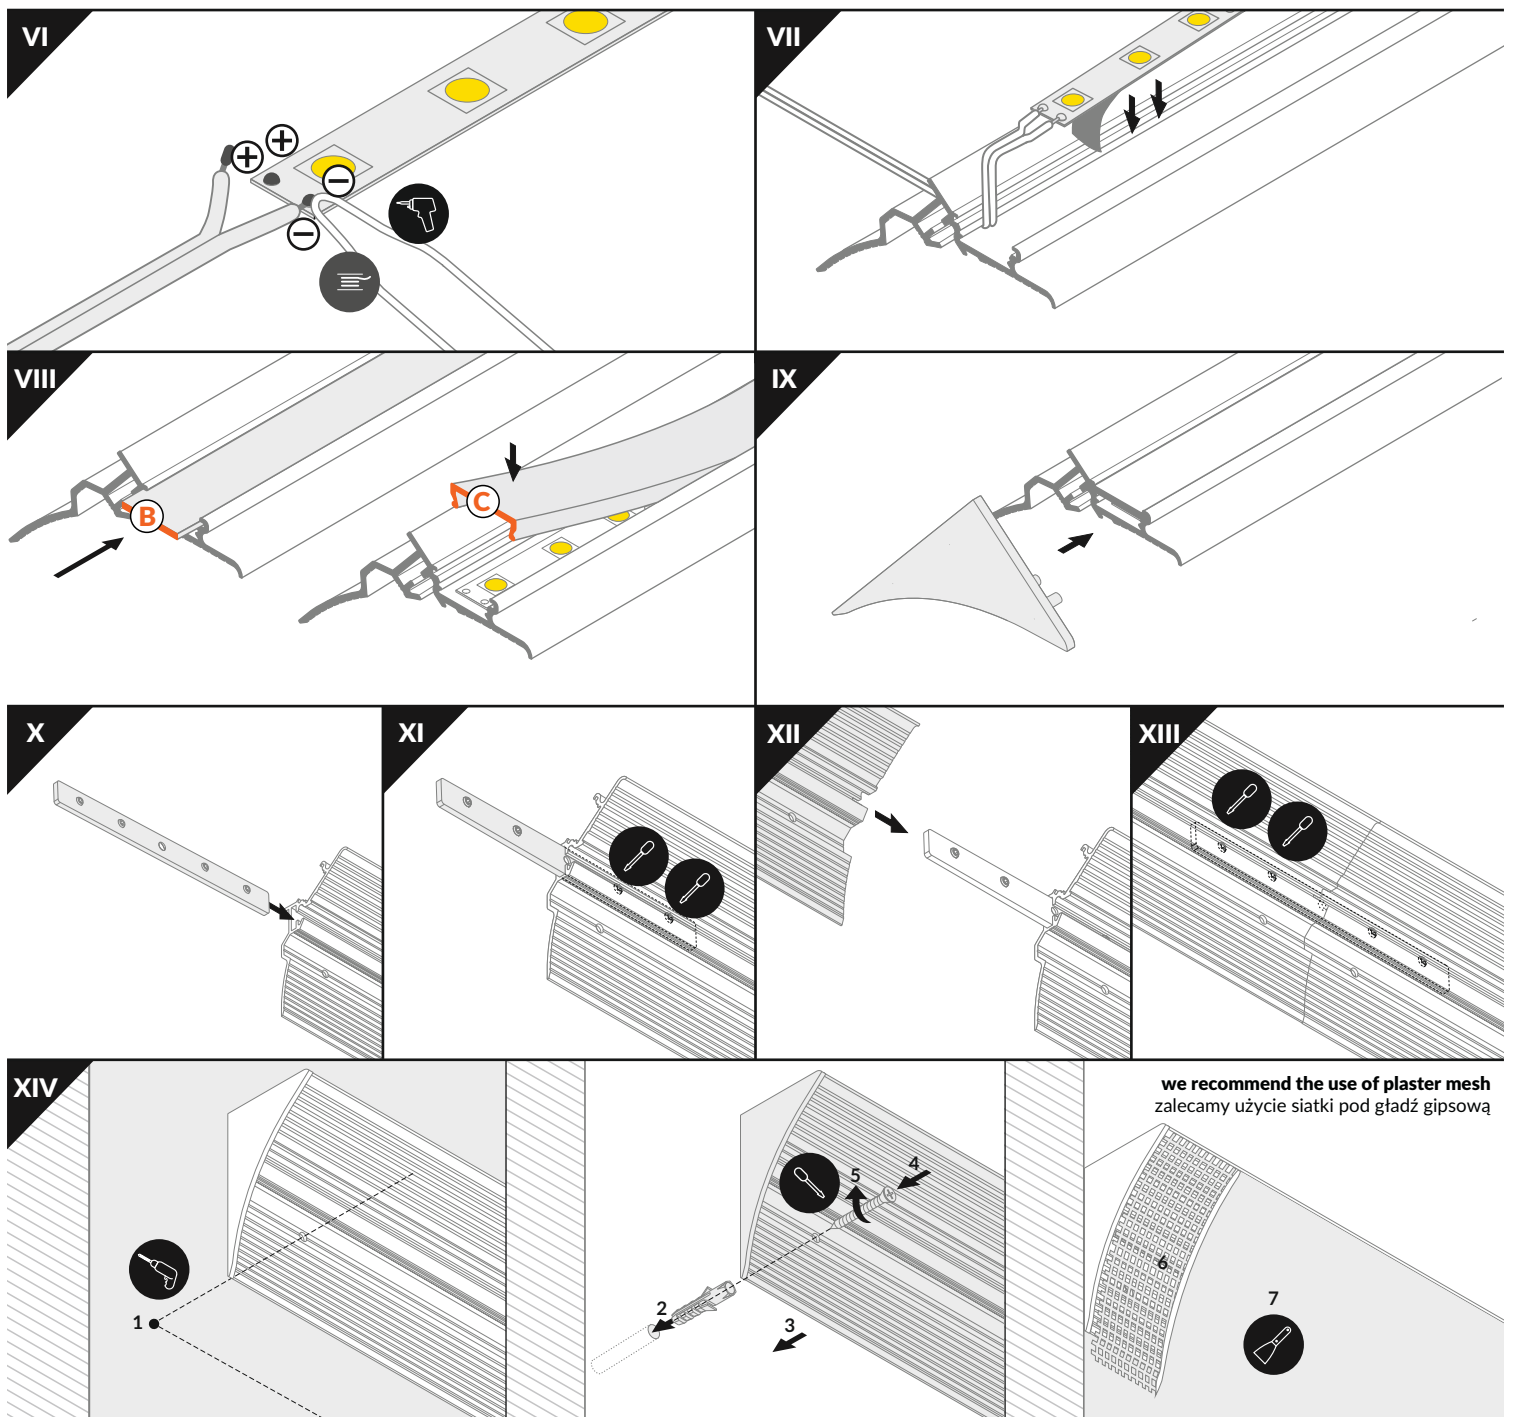

## XV POWER SUPPLY / ZASILANIE

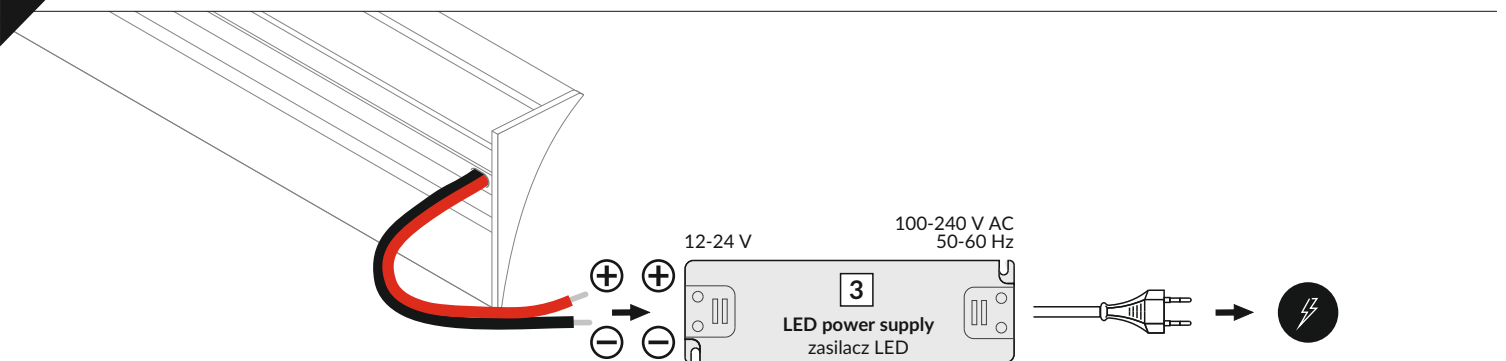

## ACCESSORIES / AKCESORIA

power switches / włączniki  
controller + remote / sterownik + pilot  
movement sensors / czujniki ruchu

TOPMET Light Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp.J.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND  
tel.: +48 61 872 75 00  
www.topmet.com

03.2021

 TOPMET®