



1. Przykręć mocownik do powierzchni.

2. Odginając jedną stronę mocownika, wprowadź profil na miejsce.

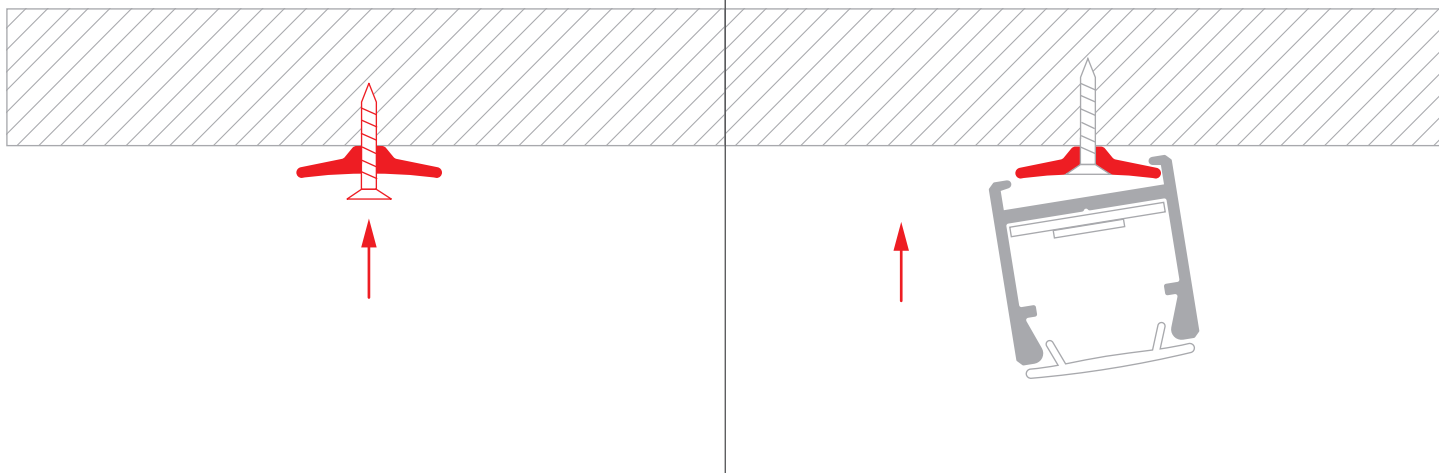

**UWAGA!** Specyficzny demontarz profilu. Przesuń profil w jednym z kierunków w płaszczyźnie poziomej, delikatnie odciągnij jedną ze stron profilu w dół, wyjmij profil z mocowników.

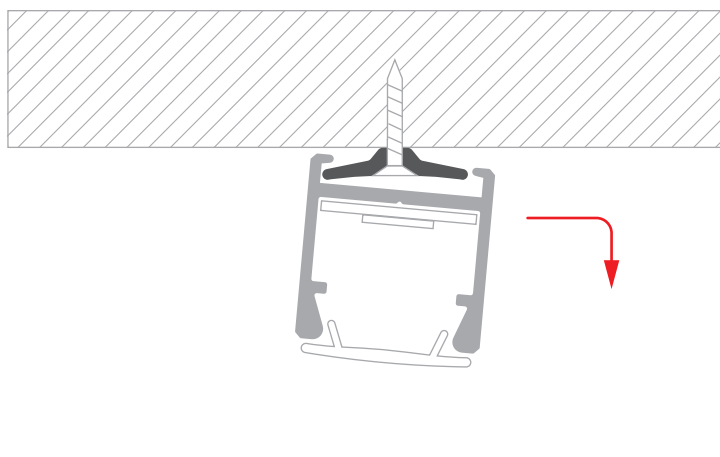

**UWAGA!** Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl).