



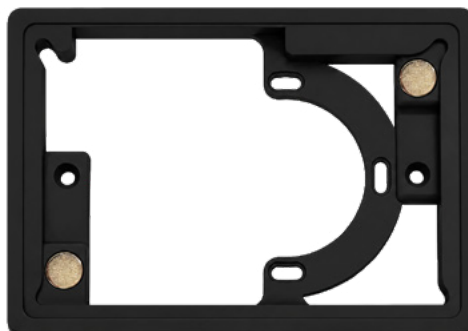

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiał                | wysokiej jakości tworzywo fotopolimerowe, pokryte dekoracyjno-ochronną powłoką lakierniczą w wykończeniu matowym                                                                                                                                                                                                                |
| dostępne kolory         | czarny, biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wymiary                 | 144 x 101 x 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sposób osadzania ekranu | magnetyczny, beznarzędziowy system mocowania - dwa silne magnesy neodymowe (Ø 12 mm)                                                                                                                                                                                                                                            |
| sposób montażu          | <p>Na puszcze instalacyjnej: za pomocą 3 otworów przelotowych Ø 4 mm rozmieszczonych na okręgu w standardzie puszki podtynkowej Ø 60 mm (rozstaw śrub 60 mm)</p> <p>Bezpośrednio na ścianie: za pomocą 2 otworów przelotowych Ø 4 mm umieszczonych na wewnętrznej stronie krótszych boków ramki (rozstaw otworów 109,50 mm)</p> |
| dodatkowa zawartość     | przyssawka dla łatwiejszego demontażu ekranu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stopień ochrony         | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| temperatura pracy       | od 0°C do +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Dostępne kolory

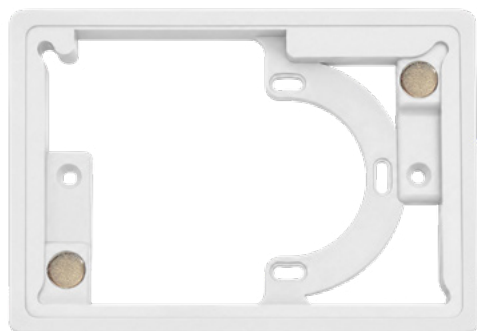


## Schemat montażu natynkowego





**UWAGA!** Montaż ramki należy wykonywać wyłącznie przy użyciu śrubokręta. Stosowanie wkrętarki może spowodować uszkodzenie produktu, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich otworów montażowych.


### 1. Wymiary i opis akcesorium framePanelM

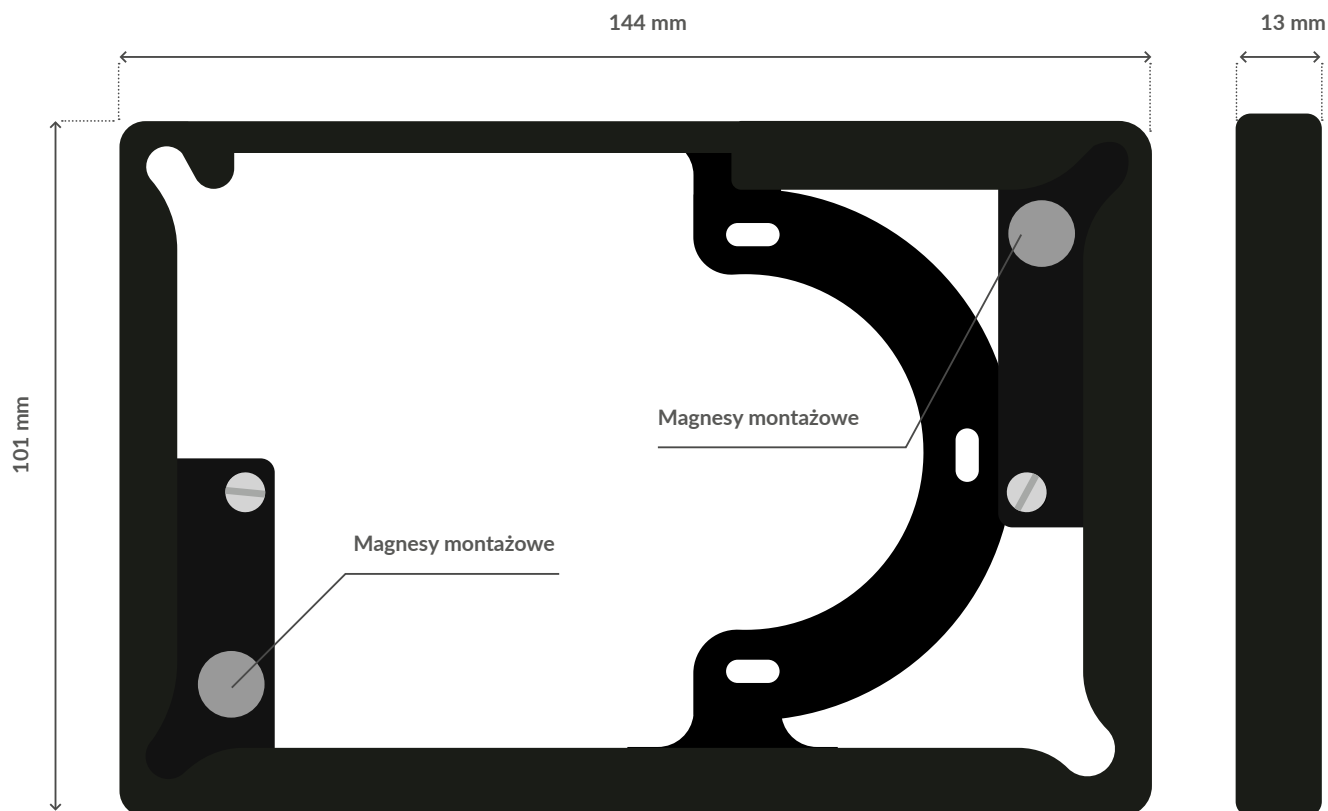

### 2. Montaż framePanelM do puszki elektroinstalacyjnej Ø 60mm

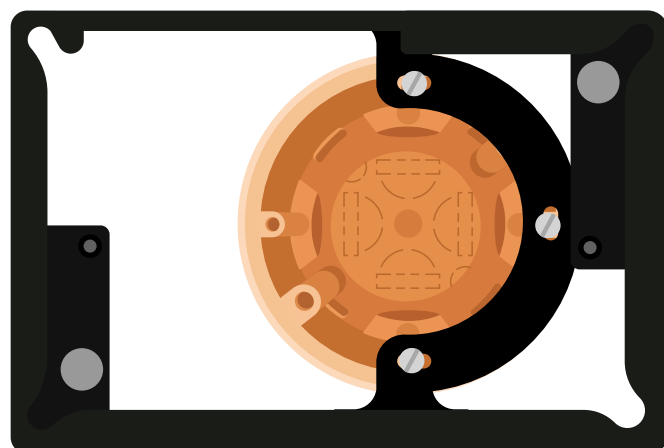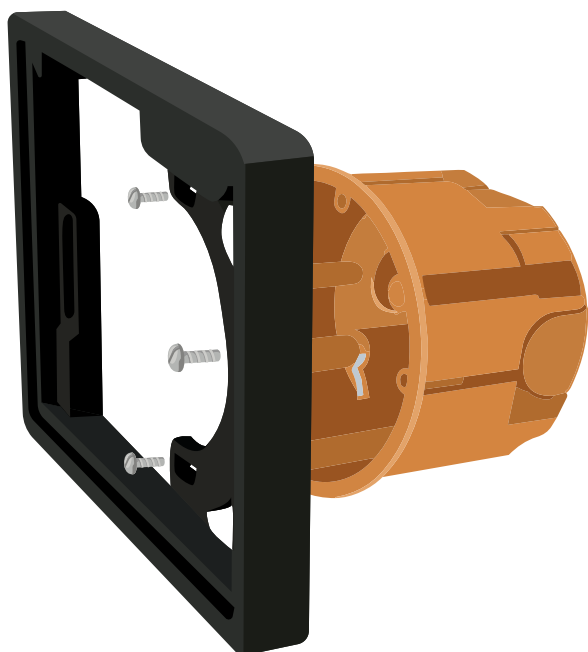

3. Montaż framePanelM do ściany za pomocą kołków rozporowych

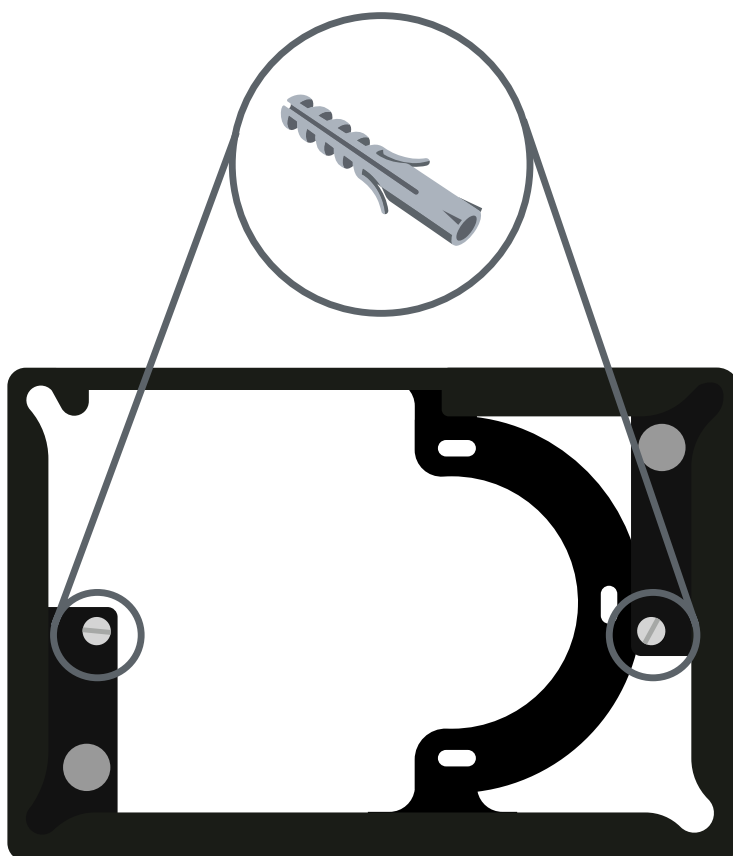

4. Montaż controlPanelM do ramki framePanelM

