

Zawieszka W-M-Z

Nr ref 00093



- Montaż w litych powierzchniach murarskich
- Podwieszenie wzdłużne dla prętów i linek
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Maskownica do ukrycia uszkodzeń na powierzchni montażu


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- zamocowanie na powierzchni dla systemów podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY

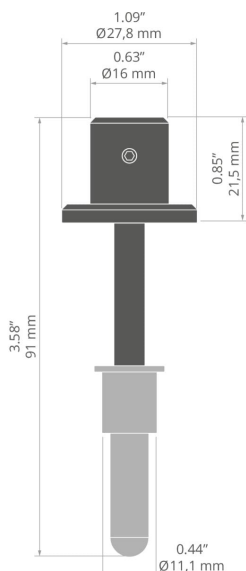


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal	Temperatura pracy	60°C
Kolor	■ srebrny	Udźwig	10 kg
Szerokość	27.8 mm	Maksymalne natężenie prądu	8 A
Wysokość	91 mm	Utrata napięcia	0.12 V
Średnica	16 mm		


INNE AKCESORIA




LINKA
FI-1 1m
1397



PRĘT
FI-3 1m
42501



PRĘT
100 PUSZ 1 m
42518



PRĘT
FI-3 53 cm
1528



LINKA
CU FI 0,95 mm
70240



PRĘT
FI-3-ALU
42526, 42527, 42528, 42529