

# SMART-IN16 BC3/U4

## ECONOMICAL RECESSED PROFILE FOR 16 mm LED STRIP

### EKONOMICZNY PROFIL WPUSTOWY DO TAŚM 16 mm

- SLICK socket - easy assembly technology
- various ways of mounting
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum width of LED strip: 16 mm
- gniazdo SLICK - prosty montaż klosza
- rozmaite sposoby montażowe
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 16 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SMART16  
BC3/U4



SMART-IN10  
AC2/Z



BEGTIN12  
J/S






GROOVE14  
EF/TY



LINEA-IN20  
EF/U7

- B** slide cover  
klosz B wsuwany
- C3** click cover  
klosz C3 klik
- U4**<sup>1</sup> U4 mounting plate  
uchwyt U4
- U4**<sup>2</sup> cone U4 mounting plate  
uchwyt U4 cone
- U4**<sup>3</sup> spring U4 mounting plate  
uchwyt U4 sprężyna

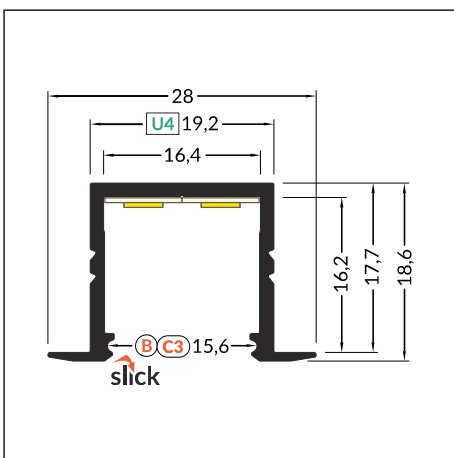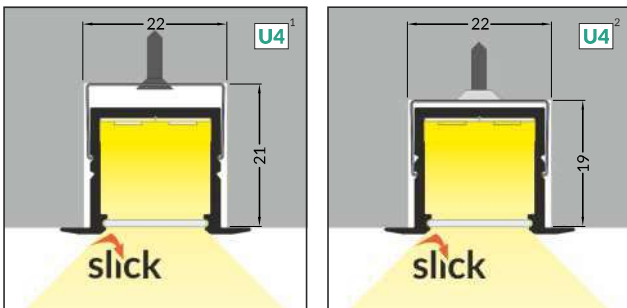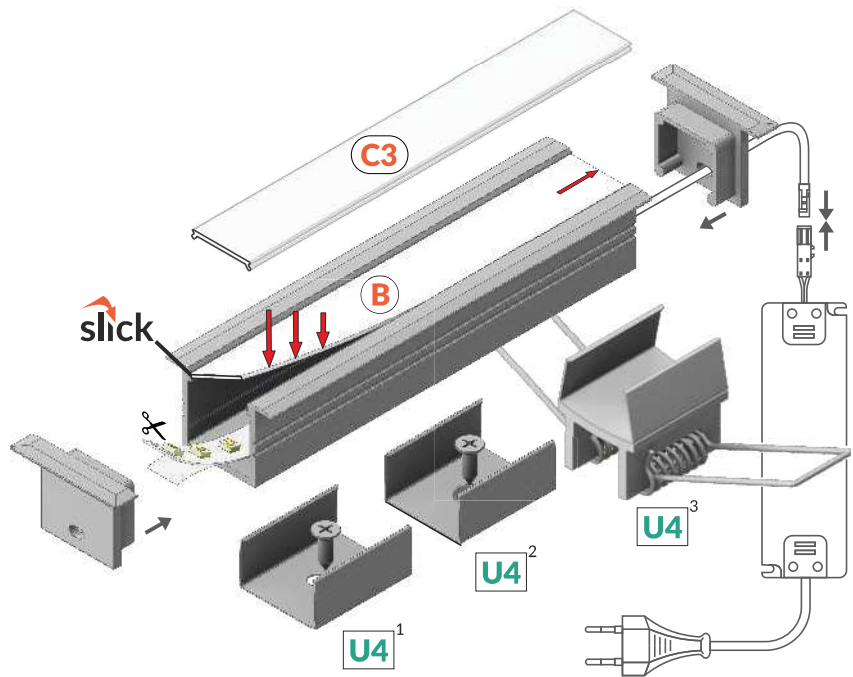

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

white painted / biały malowany  
F6000201



anodized / anodowany  
F6000220



raw aluminium / surowe aluminium  
F6000200

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
The standard profile length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.  
Więcej informacji >> 1.08.





## COVERS / KLOSZE

**B slide cover**  
colours: transparent, frosted, opal  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP




**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



**C3 click cover**  
colours: transparent, opal **NEW**  
material: PMMA

klosz C3 klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

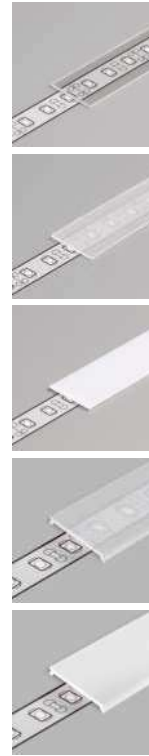

length 2000 mm  
package > check the pricelist  
długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

**B transparent / B transparentny**  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

**76250016**

**B frosted / B szron**  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

**76250039**

**B opal / B mleczny**  
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

**76250038**

**C3 transparent / C3 transparentny**  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

**F1000216**

**C3 opal / C3 mleczny**  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

**F1000238**


The standard cover length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm  
Więcej informacji >> 1.08.

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**SMART-IN16 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SMART-IN16 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

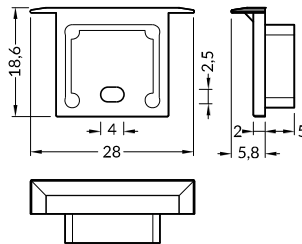

**INDEX = 10 sets = 20 pcs**  
package > check the pricelist  
**INDEKS = 10 kpl = 20 szt.**  
opakowanie > patrz cennik

white / biały  
**F6009901**



silver / srebrny  
**F6009940**

grey / szary  
**F6009922**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**U4 mounting plate**  
colours: white, inox  
material: stainless steel

uchwyt U4  
kolory: biały, inox  
materiał: stal nierdzewna




white / biały  
**F1970001**

inox / inox  
**F1970019**

**cone U4 mounting plate**  
colours: white, inox  
material: stainless steel

uchwyt U4 cone  
kolory: biały, inox  
materiał: stal nierdzewna



white / biały  
**F1980001**


inox / inox  
**F1980019**



## MOUNTINGS / MOCOWANIA

spring **U4** mounting plate  
colours: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U4** sprężyna  
kolory: inox  
materiał: stal nierdzewna

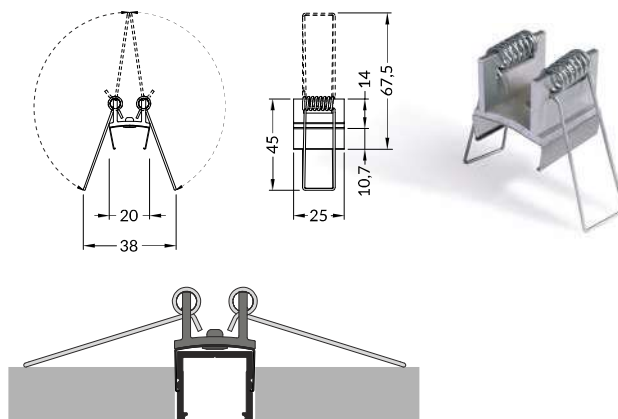

INDEX = 1 set = 2 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.  
opakowanie > patrz cennik

inox / inox  
F6009819S

