



Schemat połączenia

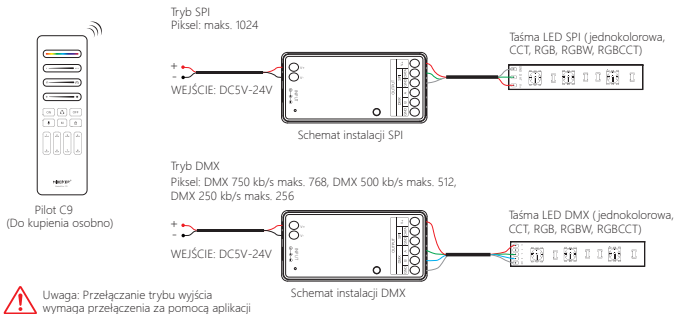


Schemat aplikacji

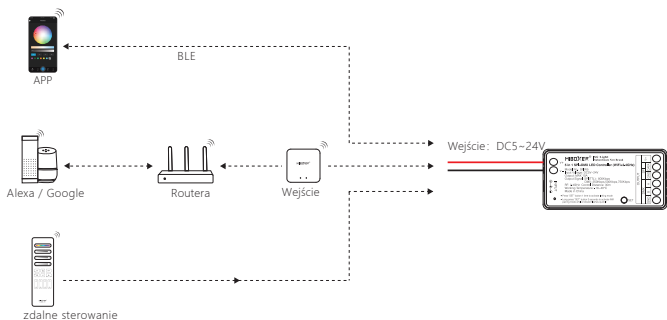

Kompatybilny pilot (do kupienia osobno)




Pilot C9 SPI



Panel zdalny B9 SPI

Połącz/Odłącz


1). Połączyć



Wyłącz zasilanie na 10 sekund i włącz ponownie lub naciśnij krótko „SEŹY” w ciągu 3 sekund.



Naciśnij krótko przycisk „ON” 3 włączy w ciągu 3 sekund.




Stan migający na zielono oznacza, że kod został wykonany pomyślnie.



Połączenie nie powiodło się, jeśli dioda nie miga. Powtórz powyższe kroki. (Uwaga: nie można połączyć ponownie, jeśli pilot zakończył już łączenie)


Odczepić:



Wyłącz zasilanie na 10 sekund i włącz ponownie lub naciśnij krótko „SET”



Naciśnij przycisk „ON” 5 razy w ciągu 3 sekund.



Stan migający na czerwono. Kod został pomyślnie wyczyszczony.



Jeśli dioda nie miga, odłączenie nie powiodło się. Powtórz powyższe kroki. (Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli dioda nigdy nie zostanie połączona).

Kontrola aplikacji na smartfona

Sieć parowania (nie obsługuje routera 5G)

1).Pobierz i zainstaluj aplikację „TUYA SMART”

Wyszukaj „TUYA SMART” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj kod QR. Zarejestruj konto, jeśli używasz aplikacji po raz pierwszy. Zaloguj się, jeśli już masz konto.



2).Sieć parowania

Podłącz kontroler do sieci.
Upewnij się, że wskaźnik miga szybko (2 razy na sekundę).
Istnieją dwa sposoby na skorygowanie stanu wskaźnika.




- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”.

- Wyłącz i włącz kontroler 6 razy.


Połącz telefon z domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz.

Otwórz interfejs aplikacji i kliknij „+”.

Kliknij „Oświetlenie” i „Źródło światła (BLE+Wi-Fi)”.
Wykonaj pozostałe kroki.




Instrukcja funkcji



APP

Tryb statyczny

Dostosuj lub zapisz czyste oświetlenie statyczne



28 rodzajów białego koloru, 80
rodzajów kolorów RGB

Zmień kolor, szerokość, prędkość i jasność dla wszystkich tych trybów

Zapisz 8 scen

Na przykład, jeśli chodzi o aplikację

Tryb dynamiczny ((wybierz za pomocą pilota)

28 rodzajów bieli, 80 rodzajów kolorów RGB, zapisywanie ulubionych trybów i 8 trybów scen.



Wszystkie tryby umożliwiają zmianę koloru, jasności, szerokości i szybkości.

Tryb muzyczny

8 rodzajów trybów muzycznych współpracuje z wewnętrznym mikrofonem i mikrofonem smartfona

Ustawianie protokołu komunikacyjnego


Ustawianie za pomocą aplikacji

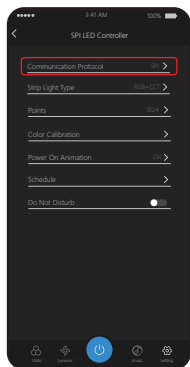

Wybierz protokół SPI lub DMX

Ustawianie oświetlenia paska LED



Zmiana mocy wyjściowej w zależności od różnych pasków LED, takich jak: jednokolorowe, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT

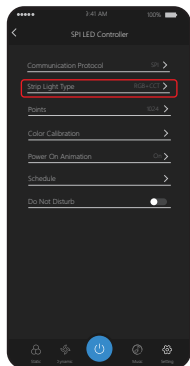

Rodzaje taśm LED

Ustawianie punktów pikseli


Ustawianie za pomocą programu

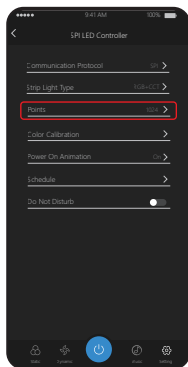

Przesuń suwak, aby zmienić liczby

Kalibracja kolorów


Koryguj kolor światła paska LED za pomocą aplikacji

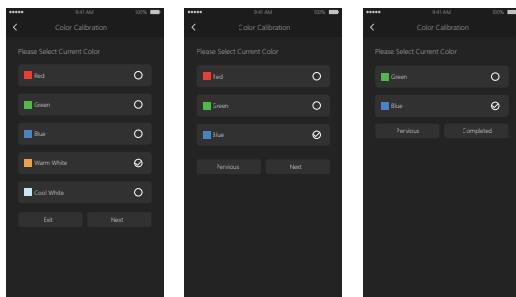

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zakończyć kalibrację kolorów




Animacja rozruchowa

Ustawianie koloru lub temperatury barwowej, szybkości i jasności



Funkcja timera

Ustawianie za pomocą aplikacji

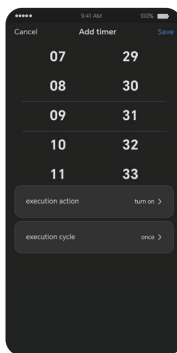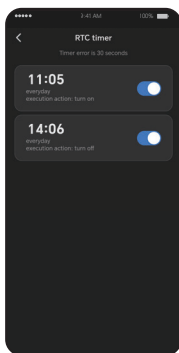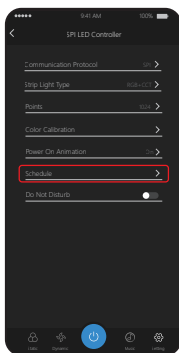


Tryb DND WŁ./WYŁ.

Włącz tryb DND (zazwyczaj używany w obszarach, gdzie występują przerwy w dostawie prądu, w celu oszczędzania energii)

Instrukcja sterowania głosowego Alexa

Proszę dodać urządzenie do aplikacji [Tuya Smart], a następnie wykonać następujące kroki


- 1). Otwórz aplikację Alexa
- 2). Kliknij „Więcej” w prawym dolnym rogu
- 3). Kliknij „Umiejętności i gry”



- 4). Kliknij „ 🔍 ” w prawym górnym rogu.
- 5). Wpisz „Smart life” i wyszukaj.




- 6). Kliknij umiejętność „Inteligentne życie”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe




Instrukcja sterowania głosowego Google Home

Proszę dodać urządzenie do aplikacji [Tuya Smart], a następnie wykonać następujące kroki


- 1). Otwórz aplikację Google Home
- 2). Kliknij „+” w lewym górnym rogu.




- 3). Kliknij „Skonfiguruj urządzenie”



- 4). Kliknij „Współpracuje z Google”



- 5). Kliknij „🔍” w prawym górnym rogu.
- 6) Wpisz „Smart life” i wyszukaj.
- 7). Kliknij umiejętność „Inteligentne życie”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe



Uwaga

1. Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie.
2. Należy upewnić się, że napięcie wejściowe jest zgodne z wymaganiami urządzenia.
3. Nie należy demontować urządzenia bez wiedzy i doświadczenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
4. Nie należy używać latarki w miejscach o dużym zasięgu, w których znajdują się metalowe elementy lub silne fale elektromagnetyczne, ponieważ może to znacznie wpłynąć na zasięg.



Made in China