

■ Do stosowania z osłoną trójkątną


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

RYSUNEK TECHNICZNY

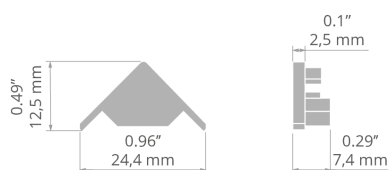

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|-----------|-----------|
| Materiał | ASA |
| Kształt | trójkątny |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Szerokość | 24.4 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Kolor | Ref |
| <input type="checkbox"/> srebrny | C24779C02 |
| <input type="checkbox"/> czarny | C24779C07 |
| <input type="checkbox"/> biały | C24779C10 |

Zaślepka PIKO-KZ-T

Nr ref C24779

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE PODOBNE



Profil PIKO-KZ
A00034